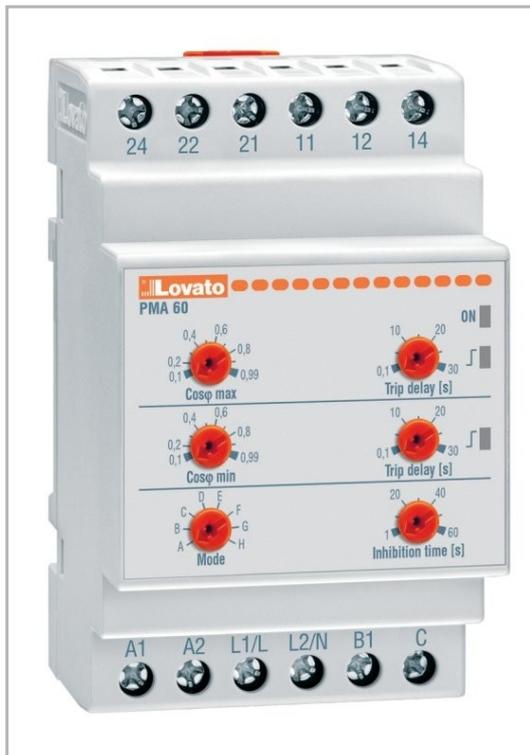


Appareillage et systèmes > CONTROLE ET AUTOMATION > RELAIS > RELAIS DE NIVEAU > Relais de niveau

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **47418090**

 EAN 13 **8013975172858**

Description article **Version modulaire pour tableau.
Version encastrable.
Relais de mesure et contrôle de tension pour réseaux monophasés et triphasés avec ou sans neutre.
Relais de contrôle asymétrie, présence et ordre de phases.
Relais de mesure de courant mini et maxi.
Relais de mesure de courant mini et maxi avec double seuil.
Relais de mesure et contrôle de déphasage.
Relais de mesure de contrôle de fréquence boîtier modulaire.
IP40 en face avant / IP 20 aux bornes.**

 Tension (VAC/VDC) **380 à 415VAC**

 Contact auxiliaire **1 relais de sortie avec 1 contacteur inverseur**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
SÉRIE

Série PMA50
Pour réseaux monophasés et triphasés
Courant maxi en AC et cos φ mini
Déclenchement retardé
Coupe de phase et ordre des phases
Déclenchement instantané
Alimentation auxiliaire en AC
Réarmement automatique ou manuel

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉESHaute visibilité **0**Poids article **0,280 Kg****TÉLÉCHARGEMENT**[VISUEL \(0.122 MO\)](#)