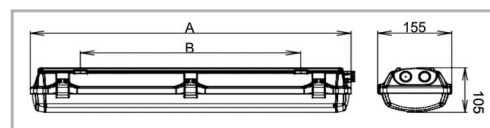
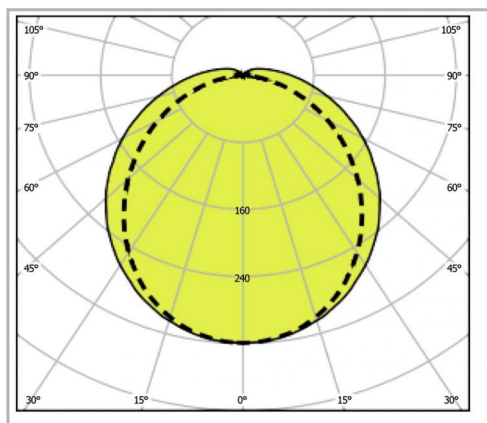


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 2-22 ATEX > ECLAIRAGE ETANCHE ATEX > Eclairage étanche ATEX

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [EXTRA-N-LED-S-2500-218-4K, IP66 5x1,5mm](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>49234115</b>
EAN 13	<b>8592040250153</b>
Description article	<b>Luminaire antipoussière EXTRA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.</b>
Couleur	<b>RAL7035</b>
IK	<b>10</b>
Matière	<b>Polycarbonate</b>
Tension	<b>220-240 V</b>
Zone	<b>Atex 2-22</b>
Flux émis	<b>2177</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Poids article	<b>2,3 Kg</b>
Article de remplacement	<b>49232115</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

EXTRA N LED

**NORMES**

EN 60079-0:2012  
EN 60079-15:2010  
EN 60079-31:2014

**ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0102X  
II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.581 MO\)](#)