
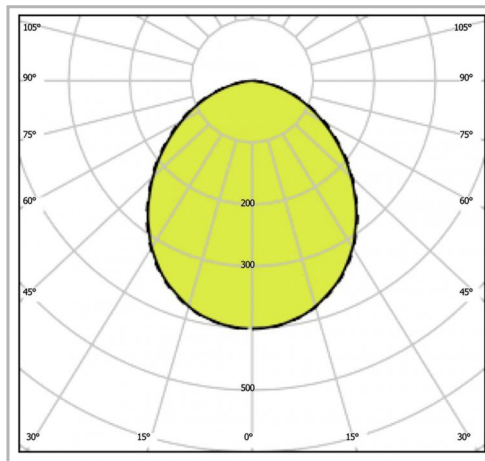


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 2-22 ATEX > ECLAIRAGE ENCASTRE ATEX > Eclairage encastré ATEX

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [FILA-N-LED-S-2,21-OP-29000-458-4K, IP66](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>49234184</b>
EAN 13	<b>8592040248174</b>
Description article	<b>Le luminaire encastré anti-poussière FILA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage des zones à risque d'explosion. Ils peuvent être utilisés principalement dans les cabines de peinture et ateliers de peinture.</b>
Couleur	<b>RAL9003</b>
IK	<b>07</b>
Matière	<b>Acier</b>
Tension	<b>220-240 V</b>
Zone	<b>Atex 2-22</b>
Flux émis	<b>25692</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Poids article	<b>27,7 Kg</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

FILA N LED

**NORMES**

EN 60079-0:2012  
EN 60079-15:2010  
EN 60079-31:2014

**ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

Luminaire certifié FTZU 20 ATEX 0075X a FTZU 20 ATEX 0077X

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.488 MO\)](#)