


Tarif Bâtiment


05/2025

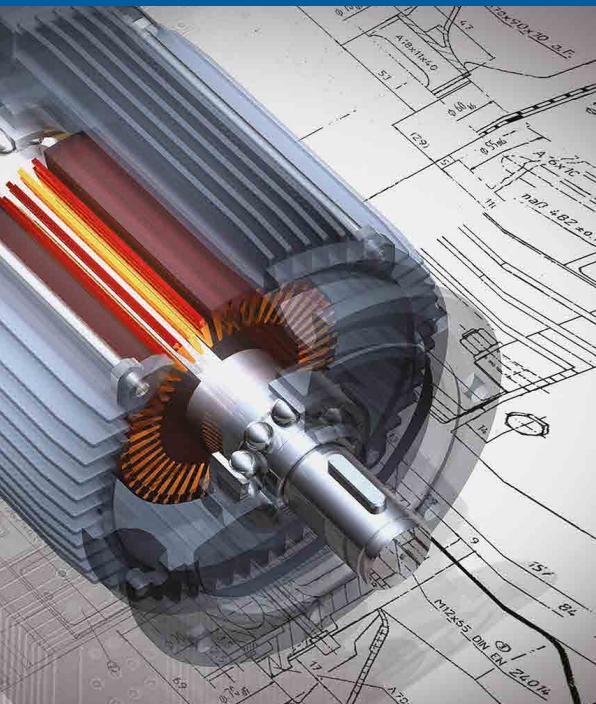

CONTRÔLE / COMMANDE

2xSLCY 1000V blindé

page 40

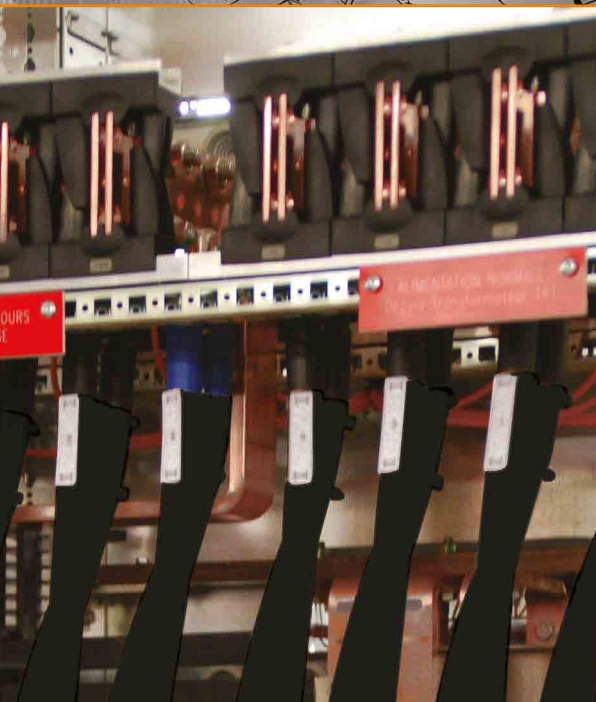

LIAISON DE PUISSANCE

SIF/POL


page 23



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Solar PV1 - F TÜV DB2

page 26

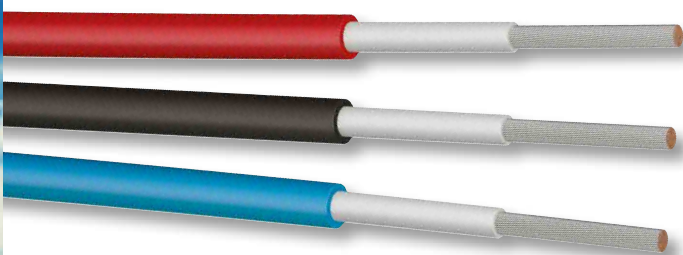



SOMMAIRE

	page
INSTALLATIONS DOMESTIQUES	4-6
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES RIGIDES	7-18
RÉSEAUX D'ÉNERGIE	19-21
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES SOUPLES	22-26
INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ	27-31
TÉLÉPHONIE	32-34
VDI - RÉSEAUX INFORMATIQUES	35-36
CONTRÔLE - COMMANDE - RACCORDEMENT	37-40
COURANT FAIBLE	41-43
INSTRUMENTATION - PETROCHIMIE	44-47
USAGES SPÉCIAUX	48-52
COSSES DE RACCORDEMENT	53-54
PROTECTIONS DE CÂBLE	55-56

URGENCES



Coupe : départ jusqu'à 12h
Pas de coupe : départ jusqu'à 15h
Si accord téléphonique au préalable

CONDITIONS DE LIVRAISONS

- Une participation aux frais de port et d'emballage sera facturée suivant la clé de répartition ci-après :
50 euros net H.T. pour toute expédition inférieure à 1 800 euros net H.T.
- Le franco d'expédition par transport normal est accordé pour tout envoi d'un montant supérieur à 1 800 euros net H.T.
- Pour toute commande inférieure à 150 euros net H.T., une majoration forfaitaire de 15 euros net H.T. sera appliquée à titre de participation forfaitaire aux frais administratifs.
Code : 16962118
- Minimum de coupe :
si la longueur minimum de coupe n'est pas atteinte, nous facturons une participation aux frais de coupe et d'emballage de 15 euros H.T.
Code 16962112 = 15 euros H.T.
Conditions différentes applicables aux câbles HTA ; nous consulter.
- Pour toute livraison avec un camion hayon, nous facturons une participation de 50 euros H.T.
Code 16962116 = 50 euros H.T.

Ces prix peuvent être modifiés, sans préavis, en fonction des conditions économiques.

Veuillez prendre connaissance de nos conditions générales de ventes en fin de tarif.

Nous considérons que vous les avez acceptées sans réserve si vous n'avez formulé aucune objection dans les 48 heures.

TOLÉRANCES FILS & CÂBLES

Tolérances sur les longueurs livrées facturées

- Produits standards : +/- 3%
- Produits fabrication spéciale : +/- 10%

H07 V-U

Fils de câblage rigides.
NF C 32-201-3.

Âme cuivre nu massif, classe 1
Isolation PVC
Tension Uo/U 450 / 750 V AC



code	section film plastique mm ²		Ø mm	prix
11101...	1,5	●	2,6/3,2	741
11102...	2,5	●	3,2/3,9	1 318

H07 V-R

Fils de câblage rigides.
NF C 32-201-3.

Âme cuivre nu câblé, classe 2
Isolation PVC
Tension Uo/U 450 / 750 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
11124...	6	● ■ ■	4,1/5,2	3 292
11125...	10	● ■ ■	5,3/6,7	4 161
11126...	16	● ■ ■	6,4/7,8	6 427
11127...	25	● ■ ■	8,1/9,7	11 262
11128...	35	● ■ ■	9,0/10,9	14 086

code	section mm ²		Ø mm	prix
111311...	50	■	10,6/12,8	19 685
111321...	70	■	12,1/14,6	28 624
111331...	95	■	14,1/17,1	39 162
111341...	120	■	15,6/18,8	48 150
111342...	150	■	17,3/20,9	61 913
111343...	185	■	19,3/23,3	76 467

FR-N07V-A-R

Fils de câblage rigides en
aluminium.
NF C 32-205:1985 + A1:1991

Âme aluminium câblé, classe 2
Isolation PVC
Tension Uo/U 450 / 750 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
111501...	16	■	7,0	1 139
111502...	25	■	8,6	1 599
111503...	35	■	9,6	2 080

H05 V-K

Fils de câblage souples.
NF C 32-201-5.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
11301...	0,5	●	2,1/2,5	288
11311...	0,75	●	2,2/2,7	351
11311...	0,75	▲	2,2/2,7	369
11312...	1	●	2,4/2,8	429
11312...	1	▲	2,4/2,8	364

disponible en fûts carton mm ²	m
0,5	4000
0,75	3700
1	3500

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

H07 V-K

Fils de câblage souples.
NF C 32-201-5.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Tension Uo/U 450 / 750 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
11321...	1,5	●	2,8/3,4	582
11321...	1,5	▲	2,8/3,4	606
11322...	2,5	●	3,4/4,1	970
11322...	2,5	▲	3,4/4,1	1 012
11323...	4	●	3,9/4,8	1 135
11334...	6	●	4,4/5,3	1 659
11335...	10	● ■	5,7/6,8	2 828
11336...	16	● ■	6,7/8,7	4 332
11337...	25	● ■	8,4/10,2	7 879
11338...	35	● ■	9,7/11,7	10 529
11341...	50	● ■	11,5/13,9	15 603
11342...	70	● ■	13,2/16	21 265



code	section mm ²		Ø mm	prix
11343...	95	● ■	15,1/18,2	29 559
11344...	120	● ■	16,7/20,2	36 644
11344...	150	● ■	18,6/22,5	46 040
11344...	185	● ■	20,6/24,9	57 855
11344...	240	● ■	23,5/28,4	74 378

disponible en fûts carton	
mm ²	m
1,5	2 500
2,5	1 500
4	1 200
6	1 000

VOIR ÉGALEMENT VERSION
SANS HALOGENE H05 / H07 Z-K

H05 VV-F

Câbles souples à gaine PVC.
NF C 32-201.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Gaine PVC blanc, noir ou gris
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
114111..	2 x 0,75	● ● ■ ■	6,2	664
114112..	3 G 0,75	● ● ■ ■	6,6	885
114123..	4 G 0,75	● ● ■ ■	7,2	1 165
114124..	5 G 0,75	● ● ■ ■	8,0	1 497
114131..	2 x 1	● ● ■ ■	6,6	808
114132..	3 G 1	● ● ■ ■	7,0	1 109
114133..	4 G 1	● ● ■ ■	7,8	1 483
114134..	5 G 1	● ● ■ ■	8,6	1 861
114141..	2 x 1,5	● ● ■ ■	7,6	1 076
114142..	3 G 1,5	● ● ■ ■	8,2	1 589
114143..	4 G 1,5	● ● ■ ■	9,3	1 988
114144..	5 G 1,5	● ● ■ ■	10,3	2 469



code	section mm ²		Ø mm	prix
114151..	2 x 2,5	● ● ■ ■	9,2	1 722
114152..	3 G 2,5	● ● ■ ■	10,0	2 619
114153..	4 G 2,5	● ● ■ ■	10,9	3 241
114154..	5 G 2,5	● ● ■ ■	12,1	4 040
114161..	2 x 4*	● ● ■ ■	10,6	2 610
114162..	3 G 4*	● ● ■ ■	11,4	3 705
114163..	4 G 4*	● ● ■ ■	12,5	4 871

* SECTION NON NORMALISÉE

H03 VVH2-F H03 VV-F

Câbles souples pour petits
appareils électro-domestiques
à gaine PVC.
NF C 32-201.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Gaine PVC blanc ou noir
Tension Uo/U 300 / 300 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
116151..	H03 VVH2-F 2 x 0,75	● ● ■ ■	3,8 x 6,3	1 434
114111..	H03 VV-F rond 2 x 0,5	● ● ■ ■	5,0	537



TBT

Fils de câblage très basse
tension isolés au silicone
(+180 °C).
UTE C 15-559.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation silicone blanc,
sans halogène
Tension 50 V maxi (TBT)



code	section mm ²		Ø mm	prix
143420..	2 x 1,5	●	2,8 x 5,8	8 351



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

H05 RR-F

Câbles souples
à gaine caoutchouc.
NF C 32-102.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation élastomère réticulé
Gaine élastomère réticulé
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
115111..	2 x 0,75	●	8,2	1 454
115112..	3 G 0,75	●	8,8	1 744
115113..	4 G 0,75	●	9,6	2 423
115114..	5 G 0,75	●	11,0	3 029
115121..	2 x 1	●	8,8	1 686
115122..	3 G 1	●	9,2	2 106
115123..	4 G 1	●	10,0	2 971

code	section mm ²		Ø mm	prix
115131..	2 x 1,5	●	10,5	2 424
115132..	3 G 1,5	●	11,0	3 175
115133..	4 G 1,5	●	12,5	4 118
115141..	2 x 2,5	● ●	12,5	3 645
115142..	3 G 2,5	●	13,0	5 016
111343...	4 G 2,5	●	14,0	6 297

H05 RN-F

Câbles souples à gaine
en caoutchouc néoprène.
NF C 32-102.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation élastomère
Gaine polychloroprène ou
synthétique similaire
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
115211..	2 x 0,75	● ■	6,2	1 872
115211..	3 G 0,75	● ■	6,7	2 406

BIO-REFLEX NYM(ST)

Câbles rigides bioélectriques
à blindage aluminium
et gaine PVC.

Âme cuivre nu massif, classe 1
Isolation PVC
Gaine PVC
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
11711134	3 G 1,5	● ■	9,0	2 629
11711144	4 G 1,5	● ■	11,0	2 938
11711154	5 G 1,5	● ■	11,5	4 476
11711234	3 G 2,5	● ■	11,0	3 753
11711244	4 G 2,5	● ■	11,5	3 524
11711254	5 G 2,5	● ■	12,0	4 134
11711274	3 G 4	● ■	11,5	5 216
11711284	3 G 6	● ■	15,0	6 321

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

U-1000 R2V

Câbles rigides d'alimentation
et de commande à gaine PVC
résistant aux UV.

NF C 32-321 ou XP C 32-321.

Âme cuivre nu massif, classe 1
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Gaine PVC noir, UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



code	section mm²		Ø mm	prix
121111..	1 x 1,5		5,4	829
121112..	2 x 1,5		9,6	1 974
121113..	3 G 1,5		10,0	2 262
121116..	3 x 1,5		10,0	2 287
121114..	4 G 1,5		10,8	3 201
121117..	4 x 1,5		10,8	3 008
121115..	5 G 1,5		11,6	3 882



code	section mm²		Ø mm	prix
121131..	1 x 2,5		5,8	1 128
121132..	2 x 2,5		10,4	2 873
121133..	3 G 2,5		10,9	3 662
121136..	3 x 2,5		10,9	3 549
121134..	4 G 2,5		11,7	4 838
121137..	4 x 2,5		11,7	5 017
121135..	5 G 2,5		12,6	6 107



code	section mm²		Ø mm	prix
121152..	2 x 4		11,3	3 598
121153..	3 G 4		11,9	4 263
121156..	3 x 4		11,9	5 230
121154..	4 G 4		12,9	6 168
121157..	4 x 4		12,9	5 992
121155..	5 G 4		13,9	6 796



T É L É C O M M A N D E

code	section mm²		Ø mm	prix
121121..	7 G 1,5		12,4	6 083
121122..	12 G 1,5		15,6	9 147
121124..	19 G 1,5		18,0	13 150
121125..	24 G 1,5		20,8	16 610
121126..	27 G 1,5		21,2	18 873
121128..	37 G 1,5		23,6	26 965
121141..	7 G 2,5		13,6	7 927
121142..	12 G 2,5		17,3	14 138
121144..	19 G 2,5		20,0	20 637
121146..	27 G 2,5		23,9	29 882
121148..	37 G 2,5		26,4	41 232

U-1000 R2V câblé

Câbles semi-rigides d'alimentation
et de commande à gaine
PVC résistant aux UV.

NF C 32-321 ou XP C 32-321.

Âme cuivre nu câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Gaine PVC noir, UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



code	section mm²		Ø mm	prix
12151034	3 G 1,5		10,0	3 224
12151044	4 G 1,5		10,8	4 238
12151054	5 G 1,5		11,6	4 956
12151234	3 G 2,5		10,9	4 455
12151244	4 G 2,5		11,7	6 078
12151254	5 G 2,5		12,6	7 529
12151404	3 G 4		11,9	5 454
12151424	4 G 4		12,4	7 787
12151444	5 G 4		13,9	10 345

T É L É C O M M A N D E

code	section mm²		Ø mm	prix
12151124	7 G 1,5		12,4	6 068
12151134	12 G 1,5		15,6	9 929
12151154	19 G 1,5		18,0	15 570
12151174	27 G 1,5		21,2	22 165
12151184	37 G 1,5		23,6	30 913
12151324	7 G 2,5		13,6	10 586
12151334	12 G 2,5		17,3	16 996
12151344	19 G 2,5		20,0	27 271
12151354	27 G 2,5		23,9	38 944
12151364	37 G 2,5		26,4	52 866

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	25	200	100
NC = Nous Consulter	50	250	1 000
	100	300	1 500
	500	500	
	1 000		

U-1000 R2V

Câbles rigides d'alimentation
à gaine PVC résistant aux UV.
NF C 32-321 ou XP C 32-321.

Âme cuivre nu câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine PVC noir, UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



	code	section mm ²		Ø mm	prix
TURQUOISE	121212..	2 x 6	● ● ■	12,8	5 079
	121213..	3 G 6	● ● ■	13,5	6 374
	121216..	3 x 6		13,5	7 137
	121214..	4 G 6	● ● ■	14,6	9 757
	121217..	4 x 6	● ● ■	14,6	9 435
MARRON	121215..	5 G 6	● ● ■	16,6	10 707
	12122264	2 x 10	● ● ■	15,3	7 685
	12122364	3 G 10	● ■	16,2	11 299
	12122664	3 x 10		16,2	11 270
	12122464	4 G 10		17,6	15 334
GRIS	12122764	4 x 10		17,6	15 334
	12122564	5 G 10	■	19,1	19 062
	12123264	2 x 16	● ● ■	17,4	12 076
	12123364	3 G 16		18,4	17 577
	12123664	3 x 16		18,4	17 347
	12123464	4 G 16		20,1	23 386
	12123764	4 x 16		20,1	23 386
	12123564	5 G 16	■	22,0	28 601
	12124264	2 x 25	●	20,8	19 810
	12124364	3 G 25		22,1	29 983
	12124664	3 x 25		22,1	30 821
	12124464	4 G 25		24,2	35 301
	12124764	4 x 25		24,2	35 301
	12124564	5 G 25		26,5	44 456
	12125264	2 x 35		23,4	23 316
	12125374	3 G 35		24,9	33 589
	12125364	3 x 35		24,9	33 907
	12125764	4 G 35		27,3	44 661
	12125464	4 x 35		27,3	44 669
	12125564	5 G 35		29,9	56 479
	12131264	2 x 50		24,0	33 146
	12131364	3 x 50		27,9	47 721
	12131764	4 G 50		30,9	63 123
	12131464	4 x 50		30,9	63 110
	12131964	5 G 50		36,5	78 577

	code	section mm ²		Ø mm	prix
	12132264	2 x 70		28,0	45 977
	12132364	3 x 70		30,7	65 933
	12132564	4 G 70		34,0	88 782
	12132464	4 x 70		34,0	88 770
	12133064	5 G 70		44,1	109 367
	12133174	2 x 95		34,0	63 868
	12133364	3 x 95		34,6	92 348
	12133454	4 G 95		38,3	119 810
	12133464	4 x 95		38,3	119 790
	12133964	5 G 95		49,2	152 113
	12134364	3 x 120		39,2	113 244
	12134464	4 x 120		43,5	153 925
	12135364	3 x 150		47,8	189 815
	12135464	4 x 150		47,8	189 815
	12136364	3 x 185		48,7	178 655
	12136464	4 x 185		53,9	236 735
	12137364	3 x 240		54,5	228 938
	12137384	4 x 240		59,9	304 769
	121211..	1 x 6		6,8	2 603
	12122164	1 x 10	● ●	8,1	4 521
	12123164	1 x 16	● ●	9,1	6 259
	12124164	1 x 25	● ●	10,8	10 330
	12125164	1 x 35	●	11,9	11 508
	12131164	1 x 50		13,3	15 742
	12132164	1 x 70		14,5	21 803
	12133164	1 x 95		16,4	29 239
	12134164	1 x 120		18,2	37 209
	12135164	1 x 150		19,9	45 963
	12136164	1 x 185		22,2	57 579
	12137164	1 x 240		25,0	73 850
	12138164	1 x 300		27,5	93 806
	12139164	1 x 400		30,4	127 516
	12139174	1 x 500		32,5	173 513
	12139184	1 x 630		39,3	208 940
	12139194	1 x 800		42,0	265 633

U-1000 RVFV RH

Câbles rigides d'alimentation et
de commande avec armure
feuillards acier et gaine PVC RH
(aliphatiques) + UV.
NF C 32-322 ou XP C 32-322.

Âme cuivre nu massif, classe 1
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine interne thermoplastique
Armure 2 feuillards en acier
Gaine PVC noir, RH (résistant
aux hydrocarbures
aliphatiques) + UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



	code	section mm ²	Ø mm	prix
	12250014	2 x 1,5	10,5 / 13,0	4 013
	12250034	3 G 1,5	11,0 / 13,5	4 817
	12250044	4 G 1,5	11,5 / 14,5	5 672
	12250054	4 x 1,5	11,5 / 14,5	5 672
	12250074	5 G 1,5	12,5 / 15,5	6 827
	12251134	2 x 2,5	11,0 / 14,0	5 230
	12251154	3 G 2,5	11,5 / 14,5	6 298
	12251164	4 G 2,5	12,5 / 15,5	7 432
	12251184	5 G 2,5	13,5 / 17,0	9 293
	12251304	2 x 4	12,0 / 15,5	6 779
	12251264	3 G 4	12,5 / 16,0	8 481
	12251274	4 G 4	13,5 / 17,0	10 524
	12251284	5 G 4	14,5 / 18,5	13 044



T É L É C O M M A N D E

	code	section mm ²	Ø mm	prix
	12250094	7 G 1,5	14,0 / 17,5	7 072
	12251014	12 G 1,5	17,0 / 21,0	11 138
	12251044	19 G 1,5	19,5 / 23,5	16 653
	12251064	27 G 1,5	23,0 / 27,0	24 309
	12251084	37 G 1,5	25,5 / 30,0	34 811
	12251194	7 G 2,5	15,0 / 19,0	10 269
	12251214	12 G 2,5	19,0 / 23,0	16 842
	12251234	19 G 2,5	21,5 / 26,0	26 047
	12251254	27 G 2,5	24,0 / 29,0	35 870
	12251314	37 G 2,5	28,5 / 33,5	50 742

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

U-1000 RVFV RH câblé

Câbles semi-rigides d'alimentation et de commande avec armure feuillards acier et gaine PVC RH (aliphatiques) + UV. NF C 32-322 ou XP C 32-322.

Âme cuivre nu câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine interne thermoplastique
Armure 2 feuillards en acier
Gaine PVC noir, RH (résistant aux hydrocarbures aliphatiques) + UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC (900 / 1500 V DC)




code	section mm ²	Ø mm	prix
12280034	3 G 1,5	11,6	4 906
12280044	4 G 1,5	12,4	5 842
12280074	5 G 1,5	13,4	6 737
12280094	7 G 1,5	14,0	7 913
12281014	12 G 1,5	17,0	13 146
12281044	19 G 1,5	19,5	18 142
12281084	37 G 1,5	25,5	36 922

code	section mm ²	Ø mm	prix
12281154	3 G 2,5	12,5	6 356
12281164	4 G 2,5	13,5	7 462
12281184	5 G 2,5	14,4	9 064
12281194	7 G 2,5	15,0	11 816

U-1000 RVFV RH

Câbles rigides d'alimentation avec armure feuillards acier et gaine PVC RH (aliphatiques) + UV. NF C 32-322 ou XP C 32-322.

Âme cuivre nu câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine interne thermoplastique
Armure 2 feuillards en acier
Gaine PVC noir, RH (résistant aux hydrocarbures aliphatiques) + UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC (900 / 1500 V DC)



code	section mm ²	Ø mm	prix
12260014	2 x 6	13,5 / 16,5	8 837
12260034	3 G 6	14,0 / 17,5	11 380
12260024	3 x 6	14,0 / 17,6	11 376
12260044	4 G 6	15,0 / 18,5	14 113
12260054	4 x 6	15,0 / 18,5	14 109
12260064	5 G 6	16,5 / 20,5	17 181
12260084	2 x 10	15,0 / 18,5	12 749
12260094	3 G 10	16,0 / 19,0	16 525
12260194	3 x 10	16,0 / 19,1	16 525
12261004	4 G 10	17,0 / 20,5	21 331
12261014	4 x 10	17,0 / 20,5	21 331
12261024	5 G 10	18,5 / 22,5	26 856
12261044	2 x 16	17,0 / 20,5	18 557
12261054	3 G 16	17,5 / 22,0	24 413
12261064	3 x 16	17,5 / 22,1	24 403
12261094	4 G 16	19,5 / 23,5	31 738
12261074	4 x 16	19,5 / 23,5	31 743
12261124	5 G 16	21,0 / 26,0	39 184
12270014	2 x 25	20,0 / 24,5	27 652
12270024	3 G 25	21,0 / 26,0	37 638
12270104	3 x 25	21,0 / 26,0	37 638
12270044	4 G 25	23,0 / 28,0	47 741
12270034	4 x 25	23,0 / 28,0	47 752
12270054	5 G 25	25,5 / 31,0	60 223

code	section mm ²	Ø mm	prix
12270064	2 x 35	22,5 / 27,0	39 371
12270074	3 G 35	23,5 / 30,5	52 959
12270124	3 x 35	23,5 / 30,5	52 959
12270084	4 G 35	26,0 / 31,5	67 344
12270094	4 x 35	26,0 / 31,5	67 365
12271004	5 G 35	29,0 / 35,0	86 394
12271064	2 x 50	26,0	49 853
12271024	3 G 50	27,0 / 34,0	68 310
12271034	4 G 50	29,5 / 35,5	90 595
12271044	4 x 50	29,5 / 35,5	90 638
12271054	5 G 50	35,5 / 41,5	109 392
12271114	3 G 70	33,3	97 581
12271124	4 x 70	38,0	129 461
12271144	4 x 95	43,0	174 916
12271154	4 G 95	43,0	175 101
12271224	4 x 120	48,1	219 729
12271324	4 x 150	52,4	272 001
12271424	4 x 185	58,5	334 608

U-1000 RVFV RH

Câbles rigides d'alimentation monoconducteur avec armure feuillards aluminium et gaine PVC RH (aliphatiques) + UV. NF C 32-322 ou XP C 32-322.

Âme cuivre nu câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine interne thermoplastique
Armure 2 feuillards en aluminium
Gaine PVC noir, RH (résistant aux hydrocarbures aliphatiques) + UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC (900 / 1500 V DC)



code	section mm ²	Ø mm	prix
12271014	1 x 50	18,5	25 731
12271084	1 x 70	20,5	34 307
12271134	1 x 95	22,0	45 882
12271204	1 x 120	27,8	56 021
12271304	1 x 150	30,2	68 708
12271404	1 x 185	32,9	83 362
12271504	1 x 240	36,3	107 246
12271604	1 x 300	39,2	124 426

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

U-1000 AR2V monoconducteurs torsadés



Torsade d'alimentation à
conducteurs aluminium câblé
et gaine PVC résistant aux UV.
NF C 32-321 ou XP C 32-321.

Âme aluminium câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine PVC noir, UV (individuelle par conducteur)
Assemblage en torsade de 4 câbles U-1000 AR2V monoconducteurs de sections égales et repérés par couleurs harmonisées (3 phases + neutre)
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC (900 / 1500 V DC)

code	section mm ²	Ø mm	prix
12191014	4 x 1 x 50	31,9	11 542
12191024	4 x 1 x 70	35,9	15 999
12191034	4 x 1 x 95	40,5	20 813
12191044	4 x 1 x 120	44,3	25 478
12191054	4 x 1 x 150	49,4	31 659
12191064	4 x 1 x 185	54,5	39 138
12191074	4 x 1 x 240	61,5	50 520
12191084	4 x 1 x 300	66,6	61 701
12191094	4 x 1 x 400	73,4	78 234



FR-N1X1G1-AR Cca Noir BUS d'alimentation IRVE



Câbles d'alimentation pour
infrastructure de recharge de
véhicule électrique (IRVE).
IEC 60228 / IEC 60502-1
IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1

Âme aluminium câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine externe HFFR type DM01
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC

code	section mm ²	Ø mm	prix
14541404	2 x 25	24,4	10 654
14541414	4 x 25	29,4	19 335
14541424	4 x 50	34,0	21 744
14541434	3 x 70 + 50	37,8	24 853
14541444	3 x 95 + 50	41,4	28 993
14541454	3 x 150 + 70	49,7	39 799

Kit connecteurs IRVE

Kit de connecteurs IP2X pour le
raccordement des bornes aux
BUS d'alimentation IRVE.



Section du conducteur principal :
50 à 150 mm²

Section du conducteur dérivé :
de 16 à 35 mm²

Installation des connecteurs sur le BUS :

1. Positionner le connecteur sur la phase choisie
2. Placer le câble dérivé
3. Serrer le connecteur jusqu'à rupture de la tête fusible

code			prix (au kit)
14541224	KIT IRVE TRI 50-70	3PH + N	403
14541234	KIT IRVE TRI 95-150	3PH + N	403
14541244	KIT IRVE TERRE	PE	72
14541254	KIT IRVE MONO 50-70	PH + N	201
14541264	KIT IRVE MONO 95-150	PH + N	201

Kit manchons IRVE

Kit de manchons permettant
d'isoler électriquement le bout
de liaison du BUS d'alimentation
IRVE.



Kit comprenant 4 manchons pour les
conducteurs actifs et un manchon pour
solidariser l'ensemble des 4 conducteurs.


code		prix (au kit)
14541324	MANCHONS IRVE	50-150 274

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

U-1000 AR2V

Câbles rigides d'alimentation à gaine PVC résistant aux UV.
NF C 32-321 ou XP C 32-321.

Âme aluminium câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine PVC noir, UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



code	section mm²	Ø mm	prix
12142024	4 G 16	20,1	4 552
12142484	4 x 16	20,1	4 425
12143464	5 G 16	22,0	5 717
12142004	2 x 25	20,8	4 434
12141994	3 G 25	22,1	5 644
12142034	4 G 25	24,2	6 943
12142044	4 x 25	24,2	6 943
12143474	5 G 25	28,0	8 451
12142014	2 x 35	23,4	5 606
12141084	3 G 35	24,9	7 106
12142054	4 G 35	27,3	9 082
12142064	4 x 35	27,3	9 009
12143484	5 G 35	29,9	11 225
12141184	2 x 50	24,6	7 465
12141174	3 x 50	27,9	9 384
12142154	4 G 50	30,9	11 834
12142164	4 x 50	30,9	12 189
12143524	5 G 50	36,5	14 675
12141284	2 x 70	28,4	10 150
12141274	3 x 70	30,7	12 781
12142254	4 G 70	34,0	16 384
12142264	4 x 70	34,0	16 513
12143534	5 G 70	37,8	20 439
12141374	3 x 95	34,6	16 875
12142354	4 G 95	38,3	21 343
12142364	4 x 95	38,3	21 690



code	section mm²	Ø mm	prix
12141474	3 x 120	39,1	20 854
12142374	4 x 120	43,5	25 768
12141574	3 x 150	43,1	25 687
12142384	4 x 150	47,8	31 374
12141674	3 x 185	48,7	32 883
12142394	4 x 185	53,9	39 365
12141774	3 x 240	54,5	41 753
12142404	4 x 240	59,9	50 582
12142434	4 x 300	73,5	70 253
12141984	1 x 25	10,8	1 607
12141064	1 x 35	11,9	2 399
12141164	1 x 50	13,3	2 649
12141264	1 x 70	14,5	3 528
12141364	1 x 95	16,4	4 171
12141464	1 x 120	18,2	5 100
12141564	1 x 150	19,9	6 938
12141664	1 x 185	22,2	8 549
12141764	1 x 240	25,0	11 248
12141864	1 x 300	27,5	15 772
12141964	1 x 400	30,4	20 037
12141974	1 x 500	33,5	27 480
12142464	1 x 630	40,0	32 397
12142504	1 x 1 000	46,1	68 721



U-1000 ARVFFV

Câbles rigides d'alimentation avec armure feuillards acier ou aluminium et gaine PVC + UV.
NF C 32-322 ou XP C 32-322.

Âme aluminium câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine interne thermoplastique
Armure sur monoconducteur : 2 feuillards aluminium
sur multiconducteur : 2 feuillards en acier
Gaine PVC noir, UV
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



code	section mm²	Ø mm	prix
12242214	4 x 50	33,3	16 109
12242224	4 x 70	38,2	24 301
12242294	4 x 95	42,7	31 227
12242374	4 x 120	48,1	37 133
12242404	4 x 150	52,4	44 803
12242474	4 x 185	58,4	55 097
12242524	4 x 240	64,7	69 604
12242584	4 x 300	72,1	87 939



code	section mm²	Ø mm	prix
12242184	1 x 50	17,3	6 995
12242244	1 x 70	19,2	7 977
12242264	1 x 95	21,3	9 416
12242304	1 x 120	23,1	10 846
12242384	1 x 150	24,8	12 647
12242454	1 x 185	27,0	15 240
12242504	1 x 240	29,8	18 422
12242554	1 x 300	32,6	21 868
12242574	1 x 400	37,0	28 514

CABLETTE

Conducteurs en cuivre nu selon NF C 32-013 et IEC 60228.
Pour mise à la terre des circuits.

Âme cuivre nu recuit câblé, classe 2
Disponibilité en couronnes et tourets



code	section mm²	Ø mm	prix
14414...	16	5,3	NC
14414...	25	6,6	NC
14414...	35	7,9	NC
14414...	50	9,1	NC
14414...	70	11,0	NC



code	section mm²	Ø mm	prix
14414...	95	12,9	NC
14414...	120	14,5	NC
14414...	150	16,2	NC
14414...	185	18,0	NC
14414...	240	20,6	NC

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

N2XSY 6/10 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1.

Âme	cuivre câblée ronde, classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	PVC rouge
Tension Uo/U	6/10 kV



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611004	1 x 35 / 16	24	NC
14611014	1 x 50 / 16	25	NC
14611024	1 x 70 / 16	27	NC
14611034	1 x 95 / 16	28	NC
14611044	1 x 120 / 16	30	NC
14611054	1 x 150 / 25	31	NC
14611064	1 x 185 / 25	33	NC
14611074	1 x 240 / 25	35	NC
14611084	1 x 300 / 25	37	NC
14611094	1 x 400 / 35	41	NC
14611104	1 x 500 / 35	44	NC
14611114	1 x 630 / 35	49	NC

Remarques

Délai 7/10 jours

N2XSY 12/20 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	cuivre câblée ronde, classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	PVC rouge
Tension Uo/U	12/20 kV



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611124	1 x 35 / 16	28	NC
14611134	1 x 50 / 16	29	NC
14611144	1 x 70 / 16	31	NC
14611154	1 x 95 / 16	32	NC
14611164	1 x 120 / 16	34	NC
14611174	1 x 150 / 25	35	NC
14611184	1 x 185 / 25	37	NC
14611194	1 x 240 / 25	40	NC
14611204	1 x 300 / 25	42	NC
14611214	1 x 400 / 35	45	NC
14611224	1 x 500 / 35	49	NC
14611234	1 x 630 / 35	53	NC
14611244	1 x 800 / 35	60	NC

Remarques

Délai 7/10 jours

N2XSY 18/30 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	cuivre câblée ronde, classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	PVC rouge
Tension Uo/U	18/30 kV



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611254	1 x 50 / 16	34	NC
14611264	1 x 70 / 16	36	NC
14611274	1 x 95 / 16	37	NC
14611284	1 x 120 / 16	39	NC
14611294	1 x 150 / 25	40	NC
14611304	1 x 185 / 25	42	NC
14611314	1 x 240 / 25	44	NC
14611324	1 x 300 / 25	47	NC
14611334	1 x 400 / 35	50	NC
14611344	1 x 500 / 35	53	NC
14611354	1 x 630 / 35	58	NC

Remarques

Délai 7/10 jours

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

N2XS2Y 6/10 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme cuivre câblée ronde,
classe 2
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Ecran fils de cuivre et ruban
de cuivre enroulé
en hélice
**Gaine
extérieure** polyéthylène noir
Tension U_o/U 6/10 kV
Avantages résistant aux UV
et aux intempéries,
très bonne
résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611364	1 x 35 / 16	24	NC
14611374	1 x 50 / 16	25	NC
14611384	1 x 70 / 16	27	NC
14611394	1 x 95 / 16	28	NC
14611404	1 x 120 / 16	30	NC
14611414	1 x 150 / 25	31	NC
14611424	1 x 185 / 25	33	NC
14611434	1 x 240 / 25	35	NC
14611444	1 x 300 / 25	37	NC
14611454	1 x 400 / 35	41	NC
14611464	1 x 500 / 35	44	NC
14611474	1 x 630 / 35	49	NC

Remarques
Délai 7/10 jours

N2XS2Y 12/20 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme cuivre câblée ronde,
classe 2
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Ecran fils de cuivre et ruban
de cuivre enroulé
en hélice
**Gaine
extérieure** polyéthylène noir
Tension U_o/U 12/20 kV
Avantages résistant aux UV
et aux intempéries,
très bonne
résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611484	1 x 35 / 16	28	NC
14611494	1 x 50 / 16	29	NC
14611504	1 x 70 / 16	31	NC
14611514	1 x 95 / 16	32	NC
14611524	1 x 120 / 16	34	NC
14611534	1 x 150 / 25	35	NC
14611544	1 x 185 / 25	37	NC
14611554	1 x 240 / 25	40	NC
14611564	1 x 300 / 25	42	NC
14611574	1 x 400 / 35	45	NC
14611584	1 x 500 / 35	48	NC
14611594	1 x 630 / 35	53	NC

Remarques
Délai 7/10 jours

N2XS2Y 18/30 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme cuivre câblée ronde,
classe 2
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Ecran fils de cuivre et ruban
de cuivre enroulé
en hélice
**Gaine
extérieure** polyéthylène noir
Tension U_o/U 18/30 kV
Avantages résistant aux UV
et aux intempéries,
très bonne
résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611604	1 x 50 / 16	34	NC
14611614	1 x 70 / 16	36	NC
14611624	1 x 95 / 16	37	NC
14611634	1 x 120 / 16	39	NC
14611644	1 x 150 / 16	40	NC
14611654	1 x 185 / 25	42	NC
14611664	1 x 240 / 25	44	NC
14611674	1 x 300 / 25	47	NC
14611684	1 x 400 / 25	50	NC
14611694	1 x 500 / 35	53	NC
14611704	1 x 630 / 35	58	NC

Remarques
Délai 7/10 jours

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

N2XS(F)2Y 6/10 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	cuivre câblée ronde, classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension Uo/U	6/10 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611714	1 x 50 / 16	25	NC
14611724	1 x 70 / 16	27	NC
14611734	1 x 95 / 16	28	NC
14611744	1 x 120 / 16	30	NC
14611754	1 x 150 / 16	31	NC
14611764	1 x 185 / 25	33	NC
14611774	1 x 240 / 25	35	NC
14611784	1 x 300 / 25	37	NC
14611794	1 x 400 / 25	41	NC
14611804	1 x 500 / 35	44	NC
14611814	1 x 630 / 35	49	NC

Remarques

Version offrant une étanchéité longitudinale

Délai 7/10 jours

N2XS(F)2Y 12/20 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	cuivre câblée ronde, classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension Uo/U	12/20 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611824	1 x 50 / 16	29	NC
14611834	1 x 70 / 16	31	NC
14611844	1 x 95 / 16	32	NC
14611854	1 x 120 / 16	34	NC
14611864	1 x 150 / 16	35	NC
14611874	1 x 185 / 25	37	NC
14611884	1 x 240 / 25	40	NC
14611894	1 x 300 / 25	42	NC
14611904	1 x 400 / 25	45	NC
14611914	1 x 500 / 35	48	NC
14611924	1 x 630 / 35	52	NC

Remarques

Version offrant une étanchéité longitudinale

Délai 7/10 jours

N2XS(F)2Y 18/30 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	cuivre câblée ronde, classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension Uo/U	18/30 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14611934	1 x 50 / 16	34	NC
14611944	1 x 70 / 16	36	NC
14611954	1 x 95 / 16	37	NC
14611964	1 x 120 / 16	39	NC
14611974	1 x 150 / 16	40	NC
14611984	1 x 185 / 25	42	NC
14611994	1 x 240 / 25	44	NC
14612004	1 x 300 / 25	47	NC
14612014	1 x 400 / 25	50	NC
14612024	1 x 500 / 35	53	NC
14612034	1 x 630 / 35	58	NC

Remarques

Version offrant une étanchéité longitudinale

Délai 7/10 jours

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25 ● 50 ● 100 ● 500	■ 500 ■ 1 000	▲ 100 ▲ 1 000 ▲ 1 500

N2XSEY 6/10 kV

Câble de moyenne tension
tripolaire certifié VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme cuivre câblée ronde,
classe 2
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Ecran fils de cuivre et ruban
de cuivre enroulé en
hélice sur chaque
conducteur
Gaine
extérieure PVC rouge
Tension Uo/U 6/10 kV



code	section mm²	Ø mm	prix
14612204	3 x 35 / 16	49	NC
14612214	3 x 50 / 16	52	NC
14612224	3 x 70 / 16	55	NC
14612234	3 x 95 / 16	60	NC
14612244	3 x 120 / 16	64	NC
14612254	3 x 150 / 25	67	NC
14612264	3 x 185 / 25	71	NC
14612274	3 x 240 / 25	77	NC

Remarques
Délai 7/10 jours

NA2XSY 6/10 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme aluminium câblée ronde,
classe 2
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Ecran fils de cuivre et ruban
de cuivre enroulé en
hélice
Gaine
extérieure PVC rouge
Tension Uo/U 6/10 kV



code	section mm²	Ø mm	prix
14612284	1 x 50 / 16	25	NC
14612294	1 x 70 / 16	27	NC
14612304	1 x 95 / 16	28	NC
14612314	1 x 120 / 16	30	NC
14612324	1 x 150 / 16	31	NC
14612334	1 x 185 / 25	33	NC
14612344	1 x 240 / 25	35	NC
14612354	1 x 300 / 25	37	NC
14612364	1 x 400 / 35	41	NC
14612374	1 x 500 / 35	44	NC
14612384	1 x 800 / 35	49	NC

Remarques
Délai 7/10 jours

NA2XSY 12/20 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme aluminium câblée ronde,
classe 2
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Ecran fils de cuivre et ruban
de cuivre enroulé en
hélice
Gaine
extérieure PVC rouge
Tension Uo/U 12/20 kV



code	section mm²	Ø mm	prix
14612394	1 x 50 / 16	29	NC
14612404	1 x 70 / 16	31	NC
14612414	1 x 95 / 16	32	NC
14612424	1 x 120 / 16	34	NC
14612434	1 x 150 / 16	35	NC
14612444	1 x 185 / 25	37	NC
14612454	1 x 240 / 25	40	NC
14612464	1 x 300 / 25	42	NC
14612474	1 x 400 / 35	45	NC
14612484	1 x 500 / 35	48	NC

Remarques
Délai 7/10 jours

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

NA2XSY 18/30 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	aluminium câblée ronde, classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	PVC rouge
Tension Uo/U	18/30 kV



code	section mm ²	Ø mm	prix
14612494	1 x 50 / 16	34	NC
14612504	1 x 70 / 16	36	NC
14612514	1 x 95 / 16	37	NC
14612524	1 x 120 / 16	39	NC
14612534	1 x 150 / 16	40	NC
14612544	1 x 185 / 25	42	NC
14612554	1 x 240 / 25	44	NC
14612564	1 x 300 / 25	47	NC
14612574	1 x 400 / 35	50	NC
14612584	1 x 500 / 35	53	NC
14612594	1 x 630 / 35	58	NC

Remarques

Délai 7/10 jours

NA2XS2Y 6/10 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	aluminium câblée ronde classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension Uo/U	6/10 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14612604	1 x 50 / 16	25	NC
14612614	1 x 70 / 16	27	NC
14612624	1 x 95 / 16	28	NC
14612634	1 x 120 / 16	30	NC
14612644	1 x 150 / 16	31	NC
14612654	1 x 185 / 25	33	NC
14612664	1 x 240 / 25	35	NC
14612674	1 x 300 / 25	37	NC
14612684	1 x 400 / 35	41	NC
14612694	1 x 500 / 35	44	NC
14612704	1 x 630 / 35	48	NC

Remarques

Délai 7/10 jours

NA2XS2Y 12/20 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	aluminium câblée ronde classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension Uo/U	12/20 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14612714	1 x 35 / 16	28	NC
14612724	1 x 50 / 16	29	NC
14612734	1 x 70 / 16	31	NC
14612744	1 x 95 / 16	32	NC
14612754	1 x 120 / 16	34	NC
14612764	1 x 150 / 25	35	NC
14612774	1 x 185 / 25	37	NC
14612784	1 x 240 / 25	40	NC
14612794	1 x 300 / 25	42	NC
14612804	1 x 400 / 35	45	NC
14612814	1 x 500 / 35	48	NC
14612824	1 x 630 / 35	52	NC
14612834	1 x 800 / 35	58	NC

Remarques

Délai 7/10 jours

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

NA2XS2Y 18/30 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme	aluminium câblée ronde classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension U _o /U	18/30 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm²	Ø mm	prix
14612844	1 x 50 / 16	34	NC
14612854	1 x 70 / 16	36	NC
14612864	1 x 95 / 16	37	NC
14612874	1 x 120 / 16	39	NC
14612884	1 x 150 / 25	40	NC
14612894	1 x 185 / 25	42	NC
14612904	1 x 240 / 25	44	NC
14612914	1 x 300 / 25	47	NC
14612924	1 x 400 / 35	50	NC
14612934	1 x 500 / 35	53	NC
14612944	1 x 630 / 35	62	NC
14612954	1 x 800 / 35	NC	NC

Remarques

Délai 7/10 jours

NA2XS(F)2Y 6/10 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme	aluminium câblée ronde classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension U _o /U	6/10 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm²	Ø mm	prix
14612964	1 x 50 / 16	25	NC
14612974	1 x 70 / 16	27	NC
14612984	1 x 95 / 16	28	NC
14612994	1 x 120 / 16	30	NC
14613004	1 x 150 / 25	31	NC
14613014	1 x 185 / 25	33	NC
14613024	1 x 240 / 25	35	NC
14613034	1 x 300 / 25	37	NC
14613044	1 x 400 / 35	41	NC
14613054	1 x 500 / 35	44	NC
14613064	1 x 630 / 35	49	NC
14613074	1 x 800 / 35	52	NC
14613084	1 x 1 000 / 35	63	NC

Remarques

Version offrant une étanchéité longitudinale
Délai 7/10 jours

NA2XS(F)2Y 12/20 kV

Câble de moyenne tension
unipolaire certifié
VDE 0276-620
IEC 60502, IEC 60228
et IEC 60332-1

Âme	aluminium câblée ronde classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension U _o /U	12/20 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm²	Ø mm	prix
14613094	1 x 50 / 16	29	NC
14613104	1 x 70 / 16	31	NC
14613114	1 x 95 / 16	32	NC
14613124	1 x 120 / 16	34	NC
14613134	1 x 150 / 25	36	NC
14613144	1 x 185 / 25	37	NC
14613154	1 x 240 / 25	40	NC
14613164	1 x 300 / 25	42	NC
14613174	1 x 400 / 35	45	NC
14613184	1 x 500 / 35	48	NC
14613194	1 x 630 / 35	52	NC
14613204	1 x 800 / 35	60	NC
14613214	1 x 1 000 / 35	63	NC

Remarques

Version offrant une étanchéité longitudinale
Délai 7/10 jours

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

NA2XS(F)2Y 18/30 kV

Câble de moyenne tension

unipolaire certifié

VDE 0276-620

IEC 60502, IEC 60228

et IEC 60332-1

Âme	aluminium câblée ronde classe 2
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Ecran	fils de cuivre et ruban de cuivre enroulé en hélice
Gaine extérieure	polyéthylène noir
Tension Uo/U	18/30 kV
Avantages	résistant aux UV et aux intempéries, très bonne résistance aux chocs



code	section mm ²	Ø mm	prix
14613224	1 x 50 / 16	34	NC
14613234	1 x 70 / 16	36	NC
14613244	1 x 95 / 16	37	NC
14613254	1 x 120 / 16	39	NC
14613264	1 x 150 / 25	40	NC
14613274	1 x 185 / 25	42	NC
14613284	1 x 240 / 25	44	NC
14613294	1 x 300 / 25	47	NC
14613304	1 x 400 / 35	50	NC
14613314	1 x 500 / 35	53	NC
14613324	1 x 630 / 35	60	NC
14613334	1 x 800 / 35	65	NC

Remarques

Version offrant une étanchéité longitudinale

Délai 7/10 jours



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25 ● 50 ● 100 ● 500	■ 500 ■ 1 000	▲ 100 ▲ 1 000 ▲ 1 500

CABLETTE

Conducteurs en cuivre écaillé (dur) pour lignes aériennes selon NF C 34-110-3.

Âme cuivre nu non recuit câblé, classe 2
Disponibilité en couronnes et tourets



code	section mm ²	Ø mm	prix
144141..	29,3	7	NC



TÉLÉREPORT

Câble BUS EDF pour liaisons entre compteurs et boîtiers d'interface en limite de propriété.
NF C 33-400.

Âme cuivre nu massif Ø 0,6 mm
Isolation PVC
Gaine PVC ivoire



code	section mm ²	Ø mm	prix
1432000.	2 P, 0,6 NON ARMÉ	6	1 114



TÉLÉREPORT ARMÉ

Câble BUS EDF pour liaisons entre compteurs et boîtiers d'interface en limite de propriété.
NF C 33-400.

Âme cuivre nu massif Ø 0,6 mm
Isolation PVC
Gaine interne thermoplastique
Armure feuillard en acier annelé
Gaine PVC noir



code	section mm ²	Ø mm	prix
1432001.	2 P, 0,6 ARMÉ	12	2 735



TORSADE ALU

Câbles de distribution aérienne.
NF C 33-209.

Âme aluminium câblé, classe 2
Isolation polyéthylène réticulé noir
Tension U₀/U 600 / 1 000 V



code	section mm ²	Ø mm	prix
14331024	2 x 16	15	1 965
14331044	4 x 16	18	3 656
14331124	2 x 25	18	2 896
14331144	4 x 25	22	5 414
14331414	3 x 35 + 54,6	33	9 029
14331424	3 x 35 + 54,6 + 16	33	9 909
14331434	3 x 35 + 54,6 + 2 x 16	35	11 026



code	section mm ²	Ø mm	prix
14331514	3 x 70 + 54,6	38	14 981
14331604	3 x 70 + 54,6 + 16	38	15 795
14331614	3 x 70 + 54,6 + 2 x 16	38	16 822
14331704	3 x 70 + 70	38	14 654
14331734	3 x 70 + 70 + 16	38	16 374
14331754	3 x 70 + 70 + 2 x 16	38	16 821
14331804	3 x 150 + 70	48	24 426
14331814	3 x 150 + 70 + 16	48	25 754
14331824	3 x 150 + 70 + 2 x 16	48	26 193

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	25	500	100
NC = Nous Consulter	50	1 000	1 000
	100		1 500
	500		

Moyenne tension (HTA) aluminium mono-conducteur 6/10 kV

Câble de moyenne tension isolé
XLPE et gaine extérieure
au polyéthylène
IEC 60228, IEC 60502-2
et IEC 60332-1
Fabriqué selon la norme
NFC 33-226

Âme aluminium circulaire
rétreinte, classe 2
Isolation XLPE
Gaine polyéthylène
extérieure
Tension Uo/U 6/10 kV
Application souterraine



code	section mm²	Ø mm	prix
14601004	1 x 50	25	NC
14601014	1 x 70	27	NC
14601024	1 x 95	28	NC
14601034	1 x 120	29	NC
14601044	1 x 150	31	NC
14601054	1 x 185	33	NC
14601064	1 x 240	35	NC
14601074	1 x 300	38	NC
14601084	1 x 400	41	NC
14601094	1 x 500	45	NC
14601104	1 x 630	47	NC

Remarques

Installation en domaine privé exclusivement
(hors domaine public Enedis)
Sur demande avec minimum de fabrication,
délai : nous consulter.

Moyenne tension (HTA) aluminium mono-conducteur 12/20 kV

Câble de moyenne tension isolé
XLPE et gaine extérieure
au polyéthylène
IEC 60228, IEC 60502-2
et IEC 60332-1
Fabriqué selon la norme
NFC 33-226

Âme aluminium circulaire
rétreinte, classe 2
Isolation XLPE
Gaine polyéthylène
extérieure
Tension Uo/U 12/20 kV
Application souterraine



code	section mm²	Ø mm	prix
14601224	1 x 50	28	11 933
14601234	1 x 70	29	NC
14601244	1 x 95	30	14 786
14601254	1 x 120	32	NC
14601264	1 x 150	33	17 832
14601274	1 x 185	35	NC
14601284	1 x 240	37	22 291
14601294	1 x 300	40	NC
14601304	1 x 400	43	34 791
14601314	1 x 500	47	NC
14601324	1 x 630	49	46 319

Remarques

Installation en domaine privé exclusivement
(hors domaine public Enedis)
Stock disponible : nous consulter.



Moyenne tension (HTA) aluminium mono-conducteur 18/30 kV

Câble de moyenne tension isolé
XLPE et gaine extérieure
au polyéthylène
IEC 60228, IEC 60502-2
et IEC 60332-1
Fabriqué selon la norme
NFC 33-226

Âme aluminium circulaire
rétreinte, classe 2
Isolation XLPE
Gaine polyéthylène
extérieure
Tension Uo/U 18/30 kV
Application souterraine



code	section mm²	Ø mm	prix
14601444	1 x 50	33	NC
14601454	1 x 70	34	NC
14601464	1 x 95	35	NC
14601474	1 x 120	36	NC
14601484	1 x 150	37	NC
14601494	1 x 185	39	NC
14601504	1 x 240	41	NC
14601514	1 x 300	44	NC
14601524	1 x 400	46	NC
14601534	1 x 500	50	NC
14601544	1 x 630	52	NC

Remarques

Installation en domaine privé exclusivement
(hors domaine public Enedis)
Sur demande avec minimum de fabrication,
délai : nous consulter.

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

Moyenne tension (HTA) aluminium torsadé 6/10 kV

Câble de moyenne tension isolé XLPE et gaine extérieure au polyéthylène
IEC 60228, IEC 60502-2
et IEC 60332-1
Fabriqué selon la norme
NFC 33-226

Âme	aluminium circulaire rétreinte, classe 2
Isolation	XLPE
Gaine	
extérieure	polyéthylène
Assemblage	en torsade de 3 monoconducteurs de section égale repérés par marquage (1-2-3)
Tension U ₀ /U	6/10 kV
Application	souterraine



code	section mm ²	Ø mm	prix
14601144	3 x 1 x 50	55	NC
14601154	3 x 1 x 70	58	NC
14601164	3 x 1 x 95	61	NC
14601174	3 x 1 x 120	64	NC
14601184	3 x 1 x 150	67	NC
14601194	3 x 1 x 185	71	NC
14601204	3 x 1 x 240	76	NC
14601214	3 x 1 x 300	83	NC

Remarques

Installation en domaine privé exclusivement
(hors domaine public Enedis)
Sur demande avec minimum de fabrication,
délai : nous consulter.

Moyenne tension (HTA) aluminium torsadé 12/20 kV

Câble de moyenne tension isolé XLPE et gaine extérieure au polyéthylène
IEC 60228, IEC 60502-2
et IEC 60332-1
Fabriqué selon la norme
NFC 33-226

Âme	aluminium circulaire rétreinte, classe 2
Isolation	XLPE
Gaine	
extérieure	polyéthylène
Assemblage	en torsade de 3 monoconducteurs de section égale repérés par marquage (1-2-3)
Tension U ₀ /U	12/20 kV
Application	souterraine



code	section mm ²	Ø mm	prix
14601364	3 x 1 x 50	61	37 870
14601374	3 x 1 x 70	64	NC
14601384	3 x 1 x 95	66	44 875
14601394	3 x 1 x 120	69	NC
14601404	3 x 1 x 150	71	55 087
14601414	3 x 1 x 185	76	NC
14601424	3 x 1 x 240	80	69 760
14601434	3 x 1 x 300	87	NC



Remarques

Installation en domaine privé exclusivement
(hors domaine public Enedis)
Stock disponible : nous consulter.

Moyenne tension (HTA) aluminium torsadé 18/30 kV

Câble de moyenne tension isolé XLPE et gaine extérieure au polyéthylène
IEC 60228, IEC 60502-2
et IEC 60332-1
Fabriqué selon la norme
NFC 33-226

Âme	aluminium circulaire rétreinte, classe 2
Isolation	XLPE
Gaine	
extérieure	polyéthylène
Assemblage	en torsade de 3 monoconducteurs de section égale repérés par marquage (1-2-3)
Tension U ₀ /U	18/30 kV
Application	souterraine



code	section mm ²	Ø mm	prix
14601584	3 x 1 x 50	73	NC
14601594	3 x 1 x 70	74	NC
14601604	3 x 1 x 95	75	NC
14601614	3 x 1 x 120	78	NC
14601624	3 x 1 x 150	80	NC
14601634	3 x 1 x 185	84	NC
14601644	3 x 1 x 240	88	NC
14601654	3 x 1 x 300	95	NC

Remarques

Installation en domaine privé exclusivement
(hors domaine public Enedis)
Sur demande avec minimum de fabrication,
délai : nous consulter.

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

H07 RN-F

Câbles souples d'alimentation
et de télécommande à gaine
caoutchouc néoprène.

NF C 32-102-4 et NF C 32-104.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation élastomère réticulé
Gaine polychloroprène ou
synthétique similaire
Tension Uo/U 450 / 750 V



code	section mm²		Ø mm	prix
131012..	2 x 1	● ● ●	7,9	1 460
131013..	3 G 1	● ● ●	8,7	1 934
131014..	4 G 1	● ● ●	9,6	2 418
131015..	5 G 1	● ● ●	10,7	3 051
131111..	1 x 1,5		5,9	1 314
131112..	2 x 1,5	● ● ●	8,8	2 359
131113..	3 G 1,5	● ● ●	9,6	3 020
131114..	4 G 1,5	● ● ●	10,6	3 896
131115..	5 G 1,5	● ● ●	11,7	4 878
13112164	7 G 1,5		15,5	5 792
13112264	12 G 1,5		18,0	9 410
13112464	19 G 1,5		22,8	15 376
13112564	27 G 1,5		25,2	21 894
13112664	37 G 1,5		29,0	29 026
131131..	1 x 2,5		6,6	1 944
131132..	2 x 2,5	● ● ●	10,4	3 456
131133..	3 G 2,5	● ● ●	11,3	4 633
131134..	4 G 2,5	● ● ●	12,5	5 812
131135..	5 G 2,5	● ● ●	13,8	7 773
13114164	7 G 2,5		18,0	9 393
13114264	12 G 2,5		20,9	14 791
13114464	19 G 2,5		26,5	23 628
13114564	27 G 2,5		29,5	33 216
13114674	37 G 2,5		35,0	45 995
131151..	1 x 4		7,5	1 829
131152..	2 x 4		12,0	4 063
131153..	3 G 4	● ● ●	13,1	5 326
131154..	4 G 4		14,4	6 726
131155..	5 G 4	● ● ●	16,1	8 296
131211..	1 x 6		8,3	2 676
131212..	2 x 6	● ● ●	13,5	5 537
131213..	3 G 6	● ● ●	14,7	7 550
131214..	4 G 6	● ● ●	16,4	9 874
131215..	5 G 6	● ● ●	18,3	12 207
13122164	1 x 10		10,0	4 208
13122264	2 x 10		18,1	9 445
13122364	3 G 10		19,8	13 513
13122464	4 G 10		21,6	16 606
13122564	5 G 10		23,9	20 621



code	section mm²	Ø mm	prix
13123164	1 x 16	11,1	6 569
13123264	2 x 16	20,2	13 474
13123364	3 G 16	22,0	19 220
13123464	4 G 16	24,0	24 032
13123624	4 x 16	24,0	24 263
13123564	5 G 16	26,8	29 974
13124164	1 x 25	12,9	9 474
13124264	2 x 25	23,7	20 605
13124364	3 G 25	25,9	28 742
13124464	4 G 25	28,7	37 492
13124624	4 x 25	28,7	38 198
13124564	5 G 25	32,0	45 531
13125164	1 x 35	14,5	13 075
13125364	3 G 35	29,0	40 066
13125464	4 G 35	32,1	49 979
13125564	4 x 35	32,1	49 790
13125664	5 G 35	35,9	61 918
13131164	1 x 50	16,8	19 525
13131264	3 G 50	33,6	52 335
13131464	4 G 50	37,2	69 009
13131364	4 x 50	37,2	69 088
13131474	5 G 50	41,6	87 024
13132164	1 x 70	19,1	26 638
13132264	3 G 70	38,1	73 565
13132464	4 G 70	42,4	94 154
13132474	5 G 70	47,6	118 582
13133164	1 x 95	21,3	33 223
13133464	4 G 95	48,0	122 147
13133484	5 G 95	53,5	153 311
13134164	1 x 120	23,4	41 517
13134184	4 G 120	52,1	154 984
13135164	1 x 150	25,7	52 731
13136164	1 x 185	28,1	67 826
13137164	1 x 240	31,2	89 512
13138164	1 x 300	33,8	108 294
13138264	1 x 400	38,0	142 577
13138304	1 x 500	52,0	174 883

RV-K 1000V

Câbles flexibles unipolaires à
isolant XLPE 90 °C et gaine PVC.
Certifiés AENOR - UNE 21123-2.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation polyéthylène réticulé
(XLPE)
Gaine PVC noir
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



code	section mm²	Ø mm	prix
12181714	2 x 10	13,6	6 688
12181814	2 x 16	15,7	10 466
12181834	2 x 25	18,9	16 192
12181854	2 x 35	21,4	22 281
12181914	1 x 25	11,1	7 576
12182004	1 x 35	11,9	10 978
12182154	1 x 50	13,3	15 759
12182164	1 x 70	15,6	21 428

code	section mm²	Ø mm	prix
12183164	1 x 95	17,4	28 377
12184164	1 x 120	19,4	35 254
12185164	1 x 150	21,4	44 298
12186164	1 x 185	23,3	54 194
12187164	1 x 240	26,6	70 304
12188164	1 x 300	28,6	87 581
12189164	1 x 400	32,6	92 090
12189184	1 x 500	37,0	122 579

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

SIF/POL 1,5 kVMonoconducteur de puissance
siliconé 180 °C.

Âme cuivre étamé, classe 5,
à brins fins

Isolation silicone PURA

Gaine silicone + polyester
imprégné jaune

Tension Uo/U 1,5 kV

Autres tensions sur demandes
(3,7 kV, 6,6 kV et 13,8 kV).

Stock disponible, nous consulter.



code	section mm ²	Ø mm	prix
14490464	1 x 6	6,7	5 869
14490474	1 x 10	7,7	9 323
14490484	1 x 16	9,2	13 416
14490504	1 x 35	12,0	25 739

code	section mm ²	Ø mm	prix
14490564	1 x 185	24,0	118 488
14490574	1 x 240	26,8	153 110
14490584	1 x 300	29,8	193 186
14490594	1 x 400	35,0	271 325

**SIF/POL SERMES
1 kV NOIR**Monoconducteur de puissance
siliconé 180 °C.


Âme cuivre étamé, classe 5,
à brins fins

Isolation caoutchouc de silicone

Gaine tresse en fibre
synthétique vernie

Tension Uo/U 0,6 /1 kV

Stock disponible, nous consulter.



code	section mm ²	Ø mm	prix
14490164	1 x 6	5,1	5 255
14490174	1 x 10	7,0	7 970
14490184	1 x 16	8,4	9 465
14490194	1 x 25	10,2	13 998
14490204	1 x 35	11,6	21 420
14490214	1 x 50	13,8	28 784
14490224	1 x 70	15,4	47 587

code	section mm ²	Ø mm	prix
14490234	1 x 95	18,0	63 768
14490244	1 x 120	20,0	78 014
14490254	1 x 150	22,6	96 453
14490264	1 x 185	25,2	122 248
14490274	1 x 240	29,2	160 007
14490284	1 x 300	31,1	193 433
14490294	1 x 400	34,6	259 906

NOUVEAUTÉ

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

NSGAFOU 1,8/3kV

Monoconducteur souple en caoutchouc, tension nominale 1,8/3 kV.

Âme cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation EPR type 3GI3
Gaine polychloroprène type 5GM3
Tension Uo/U 1800 / 3000 V
 Existe également en tension 3,6 / 6 kV.



code	section mm ²	Ø mm	prix
14470104	1 x 1,5	6,3	960
14470114	1 x 2,5	6,7	1 176
14470124	1 x 4	7,4	1 444
14470134	1 x 6	7,9	1 837
14470144	1 x 10	9,5	2 895
14470154	1 x 16	10,5	4 184
14470164	1 x 25	12,8	6 524
14470174	1 x 35	14,1	8 753

code	section mm ²	Ø mm	prix
14470184	1 x 50	15,9	12 511
14470194	1 x 70	17,8	17 076
14470204	1 x 95	20,1	21 852
14470214	1 x 120	22,0	27 322
14470224	1 x 150	24,0	34 201
14470234	1 x 185	26,3	41 123
14470244	1 x 240	29,6	53 336
14470254	1 x 300	32,2	67 563

NOUVEAUTÉ

NSGAFOU 3,6/6kV

Monoconducteur souple en caoutchouc, tension nominale 3,6/6 kV.

Âme cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation EPR type 3GI3
Gaine polychloroprène type 5GM3
Tension Uo/U 3600 / 6000 V
 Existe également en tension 1,8 / 3 kV.



code	section mm ²	Ø mm	prix
14470304	1 x 1,5	9,9	NC
14470314	1 x 2,5	10,4	NC
14470324	1 x 4	10,9	NC
14470334	1 x 6	11,4	NC
14470344	1 x 10	12,3	NC
14470354	1 x 16	13,8	NC
14470364	1 x 25	16,3	NC
14470374	1 x 35	18,2	NC

code	section mm ²	Ø mm	prix
14470384	1 x 50	19,1	NC
14470394	1 x 70	21,1	NC
14470404	1 x 95	23,3	NC
14470414	1 x 120	25,8	NC
14470424	1 x 150	27,1	NC
14470434	1 x 185	28,7	NC
14470444	1 x 240	31,5	NC
14470454	1 x 300	34,5	NC

NOUVEAUTÉ

NSHXAFO 1,8/3kV

Monoconducteur souple sans halogène en caoutchouc pour les transports publics et le câblage.

Âme cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation mélange de caoutchouc sans halogène de type 3GI3
Tension Uo/U 1800 / 3000 V



code	section mm ²	Ø mm	prix
14470504	1 x 1,5	7,2	1 209
14470514	1 x 2,5	7,7	1 475
14470524	1 x 4	7,8	1 914
14470534	1 x 6	7,9	2 301
14470544	1 x 10	9,3	3 332
14470554	1 x 16	10,3	4 661
14470564	1 x 25	12,7	7 002
14470574	1 x 35	13,9	9 407

code	section mm ²	Ø mm	prix
14470584	1 x 50	15,6	13 307
14470594	1 x 70	17,4	18 351
14470604	1 x 95	20,0	24 426
14470614	1 x 120	22,2	30 732
14470624	1 x 150	23,9	37 836
14470634	1 x 185	25,9	45 267
14470644	1 x 240	28,9	59 606
14470654	1 x 300	32,1	73 580

NOUVEAUTÉ

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
 NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

H07 VVH6-F

Câbles souples méplats à gaine
PVC pour la manutention.
NF C 32-202.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Gaine PVC noir
Tension Uo/U 450 / 750 V AC



code	section mm²		Ø mm	prix
14301004	4 G 1,5	●	5,2 x 14,5	2 912
14301054	5 G 1,5		5,2 x 17,5	3 398
14301074	7 G 1,5		5,2 x 25,3	5 095
14301084	8 G 1,5		5,2 x 25,3	5 779
14301104	12 G 1,5		5,2 x 40,8	8 420
14301204	18 G 1,5		5,2 x 61,8	14 389
14301304	24 G 1,5		5,2 x 83,0	16 617
14302004	4 G 2,5	●	5,9 x 17,5	4 343
14302024	5 G 2,5		5,9 x 21,0	5 441
14302074	7 G 2,5		5,9 x 31,0	7 942
14302104	12 G 2,5		5,9 x 49,0	13 061



code	section mm²		Ø mm	prix
14302264	4 G 4		6,9 x 20,0	6 676
14302304	4 G 6		7,4 x 22,0	11 305
14302324	5 G 6		7,4 x 31,0	16 725
14302504	4 G 10		9,3 x 27,6	18 567
14302514	5 G 10		11,0 x 37,5	25 284
14302704	4 G 16		11,2 x 34,5	29 520
14302724	5 G 16		11,2 x 43,5	44 571
14302904	4 G 25		13,0 x 41,5	45 772
14302914	4 G 35		14,5 x 49,5	63 670

LIFT 2S BBAP

Câbles à double porteurs aciers
pour boîtes à boutons pendantes.
IEC 60227.

Construction cuivre nu extra souple,
classe 6
Isolation PVC spécial
Assemblage rubanage textile
Gaine PVC noir spécial
Tension Uo/U 300 / 500 V AC




code	section mm²		Ø mm	prix
15085509	8 G 1,5		14,2 / 23,5	14 926
15085513	12 G 1,5		15,5 / 24,5	19 092
15085521	20 G 1,5		23,1 / 33,3	27 760

**H01 N2-E**

Câbles de soudure à gaine
caoutchouc néoprène pour
poste de soudure.
NF C 32-510-4.

Âme cuivre nu extra souple,
classe 6
Ruban séparateur papier crêpé
Gaine polychloroprène
ou synthétique similaire
Tension Uo/U 100 / 100 V AC



code	section mm²		Ø mm	prix
14111364	25		11,0	10 825
14111464	35		12,0	14 726
14111564	50		14,5	21 406
14111664	70		16,5	31 439
14111764	95		18,5	39 808
14111864	120		20,0	52 845



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

SUBCABLE H07 RN8-F

Câbles souples submersibles à gaine caoutchouc néoprène.
NF C 32-102-13 / IEC 60245-4 type 66.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation EPR
Gaine polychloroprène, noir RAL 9005
Tension Uo/U 450 / 750 V
Étanchéité AD8 (à 10 mètres) selon NF C 15-100



code	section mm²	Ø mm	prix
14443064	3 G 1,5	9,2 / 11,9	3 223
14443084	4 G 1,5	10,2 / 13,1	4 087
14443134	8 G 1,5	15,8 / 20,0	10 207
14443204	3 G 2,5	10,9 / 14,0	4 786
14443234	4 G 2,5	12,5 / 15,5	6 174
14443274	8 G 2,5	18,6 / 23,7	14 526
14443384	2 x 4	11,8 / 15,1	5 348
14443404	3 G 4	12,7 / 16,2	7 042
14443434	4 G 4	14,0 / 18,0	8 670

code	section mm²	Ø mm	prix
14443494	2 x 6	13,1 / 16,8	7 170
14443504	4 G 6	15,7 / 20,0	12 331
14443534	4 G 10	20,8 / 26,5	20 739
14443604	4 G 16	23,8 / 30,1	31 714
14443614	4 G 25	28,9 / 36,6	46 901
14443634	4 G 35	32,5 / 41,1	65 077
14443654	4 G 50	37,7 / 47,5	100 193
14443704	4 G 70	42,7 / 54,0	135 490

SUBCABLE RN8-F COMBI 0,6 / 1kV

Câbles souples ronds à gaine caoutchouc.
En accord avec HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50525-2-21 et IEC 60245-4.

Âme - cuivre nu souple, classe 5 (conducteurs de phase)
- cuivre étamé souple, classe 5 (conducteurs de contrôle)
Isolation mélange spécial de caoutchouc réticulé EPR qualité 3GI3
Gaine polychloroprène, noir RAL 9005
Étanchéité AD8 et jusqu'à 100 mètres selon IEC EN 50525-2-21



code	section mm²	Ø mm	prix
14441404	4 G 1,5 + 2 x 1,5	14,7 / 16	15 030
14441654	4 G 2,5 + 2 x 1,5	17,2 / 19	18 907
14441854	4 G 4 + 2 x 1,5	22 / 24	27 785
14441914	4 G 6 + 2 x 1,5	24 / 26	37 199



code	section mm²	Ø mm	prix
14441684	7 G 2,5 + 2 x 1,5	21,5 / 23	31 930
14441694	8 G 2,5 + 2 x 1,5	21,5 / 23	34 728
14441674	7 x 2,5 + 4 G 4	27,6 / 29,7	43 984

SUBCABLE

Câbles souples submersibles à gaine alimentaire.
CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.

Âme cuivre étamé souple, classe 5
Isolation EPR
Gaine spéciale bleue, qualité alimentaire
Tension Uo/U 450 / 750 V
Étanchéité AD8 (à 600 mètres)
Certification ACS et WRAS



code	section mm²	Ø mm	prix
14441324	1 x 1,5	5,7 / 6,6	1 787
14441364	3 G 1,5	9,7 / 10,7	4 113
14441384	4 G 1,5	10,7 / 11,8	5 372
14441604	3 G 2,5	11,5 / 12,6	6 034
14441634	4 G 2,5	12,7 / 13,9	7 882

code	section mm²	Ø mm	prix
14441804	3 G 4	13 / 14,2	8 923
14441834	4 G 4	14,3 / 15,5	11 542
14441904	4 G 6	16,3 / 17,6	17 213
14441934	4 G 10	21,5 / 23,6	27 735
14442104	4 G 16	24,2 / 26,5	42 052
14442114	4 G 25	29,2 / 31,7	61 995
14442134	4 G 35	32 / 34,7	85 592
14442164	4 G 50	39,2 / 42,2	124 369

SUBCABLE méplat

Câbles souples submersibles à gaine alimentaire.
CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.

Âme cuivre étamé souple, classe 5
Isolation EPR
Gaine spéciale bleue, qualité alimentaire
Tension Uo/U 450 / 750 V AC
Étanchéité AD8 (à 250 mètres)
Certification ACS et WRAS



code	section mm²	Ø mm	prix
14442404	4 G 4	8,3 x 23,5	15 069
14442504	4 G 6	8,3 x 25,2	17 670
14442524	3 x 10	12,0 x 28,0	21 129
14442534	4 G 10	10,0 x 30,8	29 395

code	section mm²	Ø mm	prix
14442584	3 x 16	11,6 x 27,2	34 618
14442604	4 G 16	11,6 x 36,9	43 773
14442634	4 G 25	12,4 x 42,5	67 012
14442654	4 G 35	17,0 x 48,0	89 320

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

H05 BQ-F H07 BQ-F

Câbles souples à gaine
polyuréthane.

Résistant à l'abrasion.

CENELEC HD 22.10 / VDE 0282-10

Âme	cuivre nu souple, classe 5
Isolation	EPR
Gaine	polyuréthane (PUR), orange
Tension Uo/U	H05 BQ-F : 300 / 500 V AC jusqu'à 1 mm ² H07 BQ-F : 450 / 750 V AC à partir de 1,5 mm ²

NOUS CONSULTER



H05 BQ-F

code	section mm ²	Ø mm	prix
1445....	2 x 0,75	7,4	NC
1445....	3 G 0,75	8,1	NC
1445....	4 G 0,75	8,8	NC
1445....	5 G 0,75	9,9	NC
1445....	2 x 1	8,0	NC
1445....	3 G 1	8,5	NC
1445....	4 G 1	9,3	NC
1445....	5 G 1	10,3	NC

H07 BQ-F

code	section mm ²	Ø mm	prix
1445....	2 x 1,5	9,8	NC
1445....	3 G 1,5	10,4	NC
1445....	4 G 1,5	11,6	NC
1445....	5 G 1,5	21,7	NC
1445....	3 G 2,5	12,4	NC
1445....	4 G 2,5	13,8	NC
1445....	5 G 2,5	15,3	NC
1445....	5 G 4	16,0	NC

SOLAR PV1-F TÜV DB2

Câbles souples pour panneaux
photovoltaïques. Certification
TÜV 2 Pfg 1169/08.2007.

Âme	cuivre étamé souple, classe 5
Isolation	élastomère LSZH (32 Shore D)
Gaine	élastomère LSZH (36 Shore D)
Tension Uo/U	600 / 1000 V AC (1800 V DC)



code	section mm ²	Ø mm	prix
13443004	1 x 4 NOIR DB2 AD8	6,2	2 728
13442994	1 x 4 ROUGE DB2 AD8	6,2	2 730
13442984	1 x 4 BLEU DB2 AD8	6,2	2 730
13443024	1 x 6 NOIR DB2 AD8	6,9	3 535
13443034	1 x 6 ROUGE DB2 AD8	6,9	3 535
13443014	1 x 6 BLEU DB2 AD8	6,9	3 535
13443044	1 x 10 NOIR DB2 AD8	8,2	5 425
13443064	1 x 10 ROUGE DB2 AD8	8,2	5 425
13443084	1 x 16 NOIR AD8	9,3	17 511
13443094	1 x 25 NOIR	11,4	22 675
13443104	1 x 35 NOIR	12,8	28 325



DB2 : version renforcée au niveau de la
gaine
extérieure (dureté 36 Shore D).
Ceci garantit une meilleure tenue lors
d'installations en environnements humides
et temporairement inondées.
Répond à la norme EN 50618 / H1Z2Z2 - K.

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

SYS et SYT1+ rouge détection incendie

Câble alarme incendie.
NF C 93-529.

Âme cuivre nu massif
ø 0,8 mm
Isolation polyéthylène
Gaine PVC rouge
Tension 80 V AC / 110 V DC



code	section mm²		Ø mm	prix
142361..	SYS ROUGE 1 P. 0,8 S.E.	● ■ ■	4,3	465



1421936.	SYT ROUGE 1 P. 0,8 A.E.	● ■ ■	8,6	587
1421937.	SYT ROUGE 2 P. 0,8 A.E.	● ■ ■	8,9	1 159
1421938.	SYT ROUGE 3 P. 0,8 A.E.	● ■ ■	10,3	1 497



CR1-C1 SH téléphonique

Câbles rigides résistant au feu
à gaine orange en polyoléfine
sans halogène.
NF C 32-310.

Âme cuivre nu massif
ø 0,9 mm
Isolation élastomère silicone
Gaine polyoléfine
sans halogène, orange
Tension Uo/U 100 / 170 V AC



code	section mm²		Ø mm	prix
12331114	1 P. 0,9	● ■ ■	7,2	1 744
12331124	2 P. 0,9	● ■ ■	10,2	2 856
12331134	3 P. 0,9	■ ■ ■	12,6	3 364
12331154	5 P. 0,9	■ ■ ■	14,5	8 634
12331174	7 P. 0,9	■ ■ ■	16,0	14 538

code	section mm²		Ø mm	prix
12331184	10 P. 0,9	■ ■ ■	19,0	18 362
12331194	15 P. 0,9	■ ■ ■	22,0	23 892
12331204	21 P. 0,9	■ ■ ■	25,5	37 091
12331214	30 P. 0,9	■ ■ ■	31,1	52 806



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25 ● 50 ● 100 ● 500	■ 500 ■ 1 000	▲ 100 ▲ 1 000 ▲ 1 500

CRI-C1 SH

Câbles rigides résistant au feu
à gaine orange en polyoléfine
sans halogène.
NFC 32-310.

Âme cuivre nu
- massif classe 1,
pour sections ≤ 6 mm²
- câblé classe 2,
pour sections ≥ 10 mm²

Isolation élastomère silicone
selon EN 50363

Gaine polyoléfine
sans halogène, orange

Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
12311...	2 x 1,5	● ● ■ ■	7,2	1 933
12311...	3 G 1,5	● ■ ■ ■	7,7	2 855
12311...	3 x 1,5	● ■ ■ ■	7,7	2 941
12311...	4 G 1,5	● ■ ■ ■	8,6	3 816
12311...	4 x 1,5	● ■ ■ ■	8,6	3 974
12311...	5 G 1,5	● ■ ■ ■	9,4	5 383
12311...	7 G 1,5	■ ■ ■ ■	10,4	7 384
12311...	12 G 1,5	■ ■ ■ ■	14,5	16 422
12311...	19 G 1,5	■ ■ ■ ■	17,4	25 701
12311...	27 G 1,5	■ ■ ■ ■	22,5	47 420
1231....	2 x 2,5	■ ■ ■ ■	8,5	2 719
1231....	3 G 2,5	● ■ ■ ■	9,1	4 081
1231....	3 x 2,5	● ■ ■ ■	9,1	4 206
1231....	4 G 2,5	● ■ ■ ■	10,1	6 077
1231....	5 G 2,5	● ■ ■ ■	11,1	8 259
1231....	7 G 2,5	■ ■ ■ ■	14,1	11 136
1231....	12 G 2,5	■ ■ ■ ■	17,1	28 133
1231....	19 G 2,5	■ ■ ■ ■	21,3	41 692
12313804	2 x 4	■ ■ ■ ■	9,6	4 939
12313824	3 G 4	■ ■ ■ ■	10,2	7 526
12313844	4 G 4	■ ■ ■ ■	11,4	9 659
12313864	5 G 4	■ ■ ■ ■	12,5	11 947
12321224	2 x 6	■ ■ ■ ■	10,6	8 066
12321234	3 G 6	■ ■ ■ ■	11,5	11 575
12321304	3 x 6	■ ■ ■ ■	11,5	11 703
12321244	4 G 6	■ ■ ■ ■	12,6	13 263
12321324	4 x 6	■ ■ ■ ■	12,6	14 411
12321254	5 G 6	■ ■ ■ ■	14,1	17 805



code	section mm ²		Ø mm	prix
12322224	2 x 10	■ ■ ■ ■	14,0	12 411
12322234	3 G 10	■ ■ ■ ■	14,9	18 540
12322244	4 G 10	■ ■ ■ ■	16,6	24 315
12322544	4 x 10	■ ■ ■ ■	16,6	24 724
12322264	5 G 10	■ ■ ■ ■	18,5	31 356
12323214	1 x 16	■ ■ ■ ■	8,6	9 382
12323224	2 x 16	■ ■ ■ ■	16,0	18 942
12323324	3 G 16	■ ■ ■ ■	17,3	28 048
12323634	3 x 16	■ ■ ■ ■	17,3	27 002
12323334	4 G 16	■ ■ ■ ■	19,2	36 148
12323644	4 x 16	■ ■ ■ ■	19,2	38 617
12323344	5 G 16	■ ■ ■ ■	21,4	48 119
12324224	2 x 25	■ ■ ■ ■	19,2	27 975
12324234	3 G 25	■ ■ ■ ■	20,7	40 823
12324244	4 G 25	■ ■ ■ ■	23,0	54 070
12324644	4 x 25	■ ■ ■ ■	23,0	54 070
12324254	5 G 25	■ ■ ■ ■	25,6	67 922
12325244	4 G 35	■ ■ ■ ■	26,1	54 942
12325284	4 x 35	■ ■ ■ ■	26,1	54 942
12325254	5 G 35	■ ■ ■ ■	29,0	67 820
12326244	4 G 50	■ ■ ■ ■	29,8	78 081
12326284	4 x 50	■ ■ ■ ■	29,8	78 080
12326254	5 G 50	■ ■ ■ ■	33,1	94 537
12326344	4 G 70	■ ■ ■ ■	34,6	106 575
12326354	4 x 70	■ ■ ■ ■	34,6	105 695
12326454	4 x 95	■ ■ ■ ■	38,9	155 627
12324214	1 x 25	■ ■ ■ ■	10,2	13 826
12325214	1 x 35	■ ■ ■ ■	11,5	17 177
12326214	1 x 50	■ ■ ■ ■	12,9	22 415
12326314	1 x 70	■ ■ ■ ■	15,0	27 396
12326414	1 x 95	■ ■ ■ ■	16,9	38 907
12326514	1 x 120	■ ■ ■ ■	18,8	46 741
12326614	1 x 150	■ ■ ■ ■	20,7	62 235
12326714	1 x 185	■ ■ ■ ■	23,2	73 582
12326814	1 x 240	■ ■ ■ ■	26,1	87 269
12326914	1 x 300	■ ■ ■ ■	29,0	121 605



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

FR-N1 X1G1-U Cca FR-N1 X1G1-R Cca


Câbles rigides à comportement
au feu amélioré et sans halogène.
NF C 32-323 et NF C 32-070 2.2
catégorie C1.

Réglementation des produits de
construction 305/2011.

Euroclasse : Cca - s1, d1, a1.

Âme cuivre nu
- massif (U) classe 1,
pour sections ≤ 4 mm²
- câblé (R) classe 2,
pour sections ≥ 6 mm²
Isolation polyoléfine réticulé
Gaine polyoléfine
sans halogène, vert
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)

Remarques : Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/code article



code	section mm ²		Ø mm	prix
12601014	2 x 1,5	■	9,5	2 549
12601024	3 G 1,5	● ■	11,0	3 161
12601044	4 G 1,5	■	12,0	6 035
12601064	5 G 1,5	■	13,0	5 153
12602004	7 G 1,5		12,7	8 124
12602014	12 G 1,5		16,2	13 078
12602034	19 G 1,5		18,2	19 318
12603024	3 G 2,5	● ■	12,5	4 493
12603044	4 G 2,5		13,0	6 534
12603064	5 G 2,5	■	14,5	8 151
12605014	2 x 4		11,2	4 751
12605024	3 G 4		13,5	6 235
12605044	4 G 4		14,5	8 288
12605064	5 G 4		16,0	9 896

code	section mm ²		Ø mm	prix
12612014	2 x 6		13,0	6 911
12615024	3 G 6		15,0	9 250
12615044	4 G 6		16,0	12 060
12615064	5 G 6		17,5	14 492

12615204	2 x 10		14,7	10 803
12616024	3 G 10		17,0	14 525
12616044	4 G 10		18,5	19 371
12616054	4 x 10		17,0	19 371
12616064	5 G 10		20,0	23 483

12617014	2 x 16		16,7	16 192
12617024	3 G 16		19,5	22 074
12617044	4 G 16		21,0	29 372
12617054	4 x 16		19,3	29 372
12617064	5 G 16		23,0	35 199



code	section mm ²		Ø mm	prix
12621024	2 x 25		20,0	24 265
12621034	3 G 25		23,5	34 607
12621044	4 G 25		25,5	44 525
12621054	4 x 25		23,3	44 525
12621064	5 G 25		28,0	54 765

12622014	2 x 35		22,1	31 155
12622034	3 G 35		26,0	44 945
12622044	4 G 35		28,5	59 435
12622054	4 x 35		26,0	59 435
12622064	5 G 35		31,5	71 505

12623044	4 G 50		32,5	81 801
12623054	4 x 50		29,4	81 801
12623064	5 G 50		36,5	101 353

12624104	4 x 70		34,6	116 858
----------	---------------	--	------	---------

12625054	4 x 95		38,7	157 845
12625074	5 G 95		49,2	188 454



code	section mm ²		Ø mm	prix
12621014	1 x 25		10,5	11 352
12622004	1 x 35		11,6	17 044
12623004	1 x 50		13,0	20 948
12624004	1 x 70		14,8	28 855
12625004	1 x 95		16,7	38 840
12626004	1 x 120		18,4	50 837
12627004	1 x 150		20,3	60 578
12628004	1 x 185		22,4	77 248
12629004	1 x 240		25,2	95 465
12629304	1 x 300		31,7	123 876
12629334	1 x 400		34,1	155 669

FR-N1 X1G1-U-AR Cca

Câbles rigides à comportement
au feu amélioré et sans halogène.
NF C 32-323 et NF C 32-070 2.2
catégorie C1.

Réglementation des produits de
construction 505/11.

Euroclasse : Cca - s1, d1, a1.

Âme aluminium câblé,
classe 2
Isolation polyoléfine réticulé
Gaine polyoléfine
sans halogène, vert
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)



code	section mm ²		Ø mm	prix
12640174	1 x 70		14,5	7 476
12640214	1 x 95		16,4	9 257
12640254	1 x 120		18,2	11 220
12640294	1 x 150		19,9	13 748
12640334	1 x 185		22,2	16 960
12640374	1 x 240		25,0	21 133
12640414	1 x 300		27,5	25 240

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

FR-N1 X1G1-U B2ca FR-N1 X1G1-R B2ca

Câbles rigides à comportement
au feu amélioré et sans halogène.
NF C 32-323 et NF C 32-070 2.2
catégorie C1.

Réglementation des produits de
construction 305/2011.

Euroclasse : B2ca - s1a, d1, a1.

Âme cuivre nu
- massif (U) classe 1,
pour sections ≤ 4 mm²
- câblé (R) classe 2,
pour sections ≥ 6 mm²
Isolation polyoléfine réticulé
Gaine polyoléfine
sans halogène, noir
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC
(900 / 1500 V DC)

Remarques : Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/code_article



code	section mm ²	Ø mm	prix
12701014	2 x 1,5	9,5	2 688
12701025	3 G 1,5	10	3 304
12701044	4 G 1,5	10,7	4 398
12701054	4 x 1,5	10,7	4 397
12701065	5 G 1,5	11,4	4 967
12703014	2 x 2,5	10,3	3 823
12703025	3 G 2,5	10,8	4 742
12703044	4 G 2,5	11,6	6 135
12703054	4 x 2,5	11,6	6 135
12703065	5 G 2,5	12,5	7 437
12705014	2 x 4	11,2	5 005
12705024	3 G 4	11,8	6 561
12705044	4 G 4	12,7	8 729
12705064	5 G 4	13,7	10 415
12712014	2 x 6	12,2	7 263
12715025	3 G 6	12,8	9 707
12715034	3 x 6	12,8	9 707
12715044	4 G 6	13,9	12 657
12715054	4 x 6	13,9	12 657
12715065	5 G 6	15	15 193
12715204	2 x 10	14,3	11 385
12716024	3 G 10	15,1	15 281
12716034	3 x 10	15,1	15 281
12716044	4 G 10	16,5	20 396
12716054	4 x 10	16,5	20 396
12716064	5 G 10	17,9	24 708
12717014	2 x 16	16,1	17 054
12717024	3 G 16	17,1	23 208
12717034	3 x 16	17,1	23 208
12717044	4 G 16	18,7	30 899
12717054	4 x 16	18,7	30 899
12717064	5 G 16	20,4	36 981



code	section mm ²	Ø mm	prix
12721014	1 x 25	10,1	12 948
12721024	2 x 25	19,4	25 499
12721034	3 G 25	20,7	36 375
12721044	4 G 25	22,7	46 772
12721054	4 x 25	22,7	46 772
12721064	5 G 25	24,8	57 510
12721074	3 x 25	20,7	49 434
12722014	2 x 35	21,6	32 718
12722034	3 G 35	23,1	47 217
12722044	4 G 35	25,3	62 464
12722054	4 x 35	25,3	62 464
12723004	1 x 50	12,6	21 999
12723044	4 G 50	28,9	85 871
12723054	4 x 50	28,9	85 871
12724004	1 x 70	14,3	30 140
12725004	1 x 95	16,3	40 788
12726004	1 x 120	17,9	53 420
12727004	1 x 150	20,1	64 390
12728004	1 x 185	22,1	81 308
12729004	1 x 240	24,4	103 477
12729304	1 x 300	27,5	134 437

NOUVEAUTÉ

Ø diamètre extérieur approximatif (mm) NC = Nous Consulter	couronnes	tourets	bobines
	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

H05 Z-K H07 Z-K

Fils de câblage souple à
comportement au feu amélioré
et sans halogène.

CENELEC HD 22.9.S2 / A1.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation élastomère
sans halogène (90 °C)
Tension Uo/U 300 / 500 V
450 / 750 V AC

NOUS CONSULTER



code	section mm ²		Ø mm	prix
11361961	0,75	●	2,8	361
11362161	1	●	2,9	445




code	section mm ²		Ø mm	prix
11371161	1,5	●	2,95	677
11372161	2,5	●	3,6	972
11373161	4	●	4,25	1 477
11384161	6	●	4,75	2 113
11385161	10	●	6,26	3 597
11386161	16	■	7,27	6 229
11387161	25	■	9,19	9 575
11388161	35	● ■	10,10	12 015

H07 ZZ-F

Câbles industriels souples non
propagateur de l'incendie et
sans halogène.

NF C 32-131 / HD 22 - IEC 60245.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation élastomère
sans halogène
Gaine élastomère
sans halogène
Tension Uo/U 450 / 750 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
13411364	3 G 1,5		9,2	2 287
13411464	4 G 1,5		10,2	2 733
13412164	7 G 1,5		17,0	6 535
13412264	12 G 1,5		17,6	11 124
13412464	19 G 1,5		24,0	16 502

code	section mm ²		Ø mm	prix
13413364	3 G 2,5		10,9	3 947
13413464	4 G 2,5		12,1	5 071
13413564	5 G 2,5		13,3	5 234

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

SYT1+ numérique

Câbles téléphoniques avec écran.
NF C 93-529.

Âme	cuivre nu massif AWG24 ou AWG20
Isolation	polyéthylène
Écran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine	PVC gris
Tension Uo/U	80 V AC / 110 V DC



code	section mm ²		Ø mm	prix
1429000.	1 P. AWG 24	● ■ ■	3,6	387
1429002.	2 P. AWG 24	● ■ ■	4,6	516
1429003.	3 P. AWG 24	● ■ ■	5,1	717
1429005.	5 P. AWG 24	● ■ ■	6,3	1 175
1429007.	7 P. AWG 24	● ■ ■	6,7	1 713
1429008.	10 P. AWG 24	● ■ ■	7,7	2 294
1429009.	15 P. AWG 24	● ■ ■	8,5	3 272
1429014.	21 P. AWG 24	■ ■ ■	10,3	4 727
1429010.	30 P. AWG 24	■ ■ ■	11,8	6 734
1429011.	56 P. AWG 24	■ ■ ■	15,0	11 928
1429012.	112 P. AWG 24	■ ■ ■	20,6	23 105

code	section mm ²		Ø mm	prix
1429100.	1 P. AWG 20	● ■ ■	4,3	636
1429102.	2 P. AWG 20	● ■ ■	6,0	1 067
1429103.	3 P. AWG 20	● ■ ■	6,8	1 485
1429105.	5 P. AWG 20	● ■ ■	7,9	2 400
1429107.	7 P. AWG 20	● ■ ■	8,9	3 677
1429108.	10 P. AWG 20	● ■ ■	10,3	5 233
1429109.	15 P. AWG 20	● ■ ■	11,0	7 627
1429111.	21 P. AWG 20	■ ■ ■	13,6	10 743
1429120.	30 P. AWG 20	● ■ ■	16,1	15 054
1429122.	56 P. AWG 20	■ ■ ■	20,7	27 198
14291...	112 P. AWG 20		28,0	56 066

SYT1+ numérique blindé AI

Câbles téléphoniques blindés
par paire, anti-inductif.
NF C 93-529.

Âme	cuivre nu massif ø 0,8 mm
Isolation	polyéthylène
Écran individuel	ruban aluminium/ polyester
Écran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine	PVC gris
Tension Uo/U	80 V AC / 110 V DC



code	section mm ²		Ø mm	prix
1427103.	2 P. AWG 20	■ ■	8,6	1 370
1427104.	3 P. AWG 20	■ ■	8,9	1 877
1427106.	5 P. AWG 20	● ■ ■	10,3	2 862

SYT2+ armé numérique

Câbles téléphoniques avec
armure acier.
NF C 93-529.

Âme	cuivre nu massif AWG24 ou AWG20
Isolation	polyéthylène
Écran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine interne	PVC gris
Armure	2 feuillards en acier
Gaine	PVC gris
Tension	80 V AC / 110 V DC



code	section mm ²		Ø mm	prix
14280054	5 P. 0,5 AWG 24		8,9	2 171
14280064	7 P. 0,5 AWG 24		10,1	2 540
14280084	10 P. 0,5 AWG 24		11,0	3 700
14280094	15 P. 0,5 AWG 24		12,8	4 723
14280104	30 P. 0,5 AWG 24		15,8	8 055
14280114	56 P. 0,5 AWG 24		21,3	13 242
14280124	112 P. 0,5 AWG 24		25,0	24 060



code	section mm ²		Ø mm	prix
14281024	2 P. 0,8 AWG 20		8,6	2 085
14281034	3 P. 0,8 AWG 20		9,5	2 653
14281054	5 P. 0,8 AWG 20		10,5	3 689
14281074	7 P. 0,8 AWG 20		11,9	5 267
14281084	10 P. 0,8 AWG 20		13,0	6 517
14281094	15 P. 0,8 AWG 20		15,8	9 192
14281104	21 P. 0,8 AWG 20		17,8	13 507
14281204	30 P. 0,8 AWG 20		20,2	17 340
14281224	56 P. 0,8 AWG 20		26,6	30 088

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

SYT2+ armé numérique B2ca sla, dl, al

Câbles téléphoniques avec armure acier.
NF C 93-529.

Âme	cuivre nu massif AWG20
Isolation	polyéthylène
Ecran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine interne	thermoplastique LSZH
Armure	2 feuillets en acier
Gaine	thermoplastique LSZH
	noir
Tension	300 V




code	section mm²	Ø mm	prix
14281714	1 P. 0,8 AWG 20	8,1	3 376
14281724	2 P. 0,8 AWG 20	9,9	4 432
14281734	3 P. 0,8 AWG 20	10,2	5 268
14281744	5 P. 0,8 AWG 20	11,7	7 226
14281774	7 P. 0,8 AWG 20	12,4	8 909
14281784	10 P. 0,8 AWG 20	15,0	12 452
14281794	15 P. 0,8 AWG 20	17,0	16 720
14281804	21 P. 0,8 AWG 20	18,5	22 088
14281814	30 P. 0,8 AWG 20	21,3	30 558
14281824	56 P. 0,8 AWG 20	27,5	52 572

PTT 298

Câbles téléphoniques FT de transmissions ADSL + Ethernet à haut débit jusqu'à 100 Mbits/s «Grade 1».

NF EN 50288-2-1 et 3-1.
NF EN 50290-2-22 et 2-27.

Âme	cuivre nu ø 0,5 mm
Isolation	polyéthylène
Gaine	PVC ivoire
Tension	180 V à 50 Hz



code	section mm²	Ø mm	prix
142560..	4 P. 0,5 SE	4,9	842



PTT 278

Câbles téléphoniques FT de rocade avec écran.

NF C 93-527-8.

Spécification France Télécom L121.

Âme	cuivre nu massif ø 0,5 mm
Isolation	polyéthylène
Ecran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine	PVC gris
Tension	180 V à 50 Hz



code	section mm²	Ø mm	prix
14253874	8 P. 0,5 AE	9,8	2 890
14254274	14 P. 0,5 AE	11,3	4 518
14254874	28 P. 0,5 AE	14	8 487
14255374	56 P. 0,5 AE	19	16 086
14255474	112 P. 0,5 AE	24,6	26 105



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25 ● 50 ● 100 ● 500	■ 500 ■ 1 000	▲ 100 ▲ 1 000 ▲ 1 500

PTT 288 C1 LSZH

Câbles téléphoniques FT de rocade avec écran pour liaisons intérieures et extérieures.

UTE C 93-512 et UTE C 93-526.

XP C 93-503 et XP C 93-504.

Âme	cuivre nu massif ø 0,51 mm
Isolation	polyoléfine
Écran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine	thermoplastique sans halogène LSZH, beige RAL 1011
Tension	180 V à 50 Hz
Non propagateur de l'incendie	NF C 32-070 2.2 C1
Sans halogène	IEC 60754-1



code	section mm²	Ø mm	prix
14255604	8 P. 0,5	8,0	3 170
14255614	14 P. 0,5	10,0	5 075
14255624	28 P. 0,5	13,0	8 605
14255634	56 P. 0,5	16,0	18 555
14255644	112 P. 0,5	22,0	34 635

REMPLACE LE PTT 278



PTT 88

Câbles téléphoniques FT pour liaisons souterraines en canalisation.

NF C 93-526.

Âme	cuivre nu massif ø 0,6 mm
Isolation	polyéthylène
Assemblage	ruban synthétique hydrofuge
Écran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine	polyéthylène noir selon EN 50290-2-24
Tension	180 V à 50 Hz



code	section mm²	Ø mm	prix
14263874	8 P. 0,6	9,2	2 544
14264274	14 P. 0,6	10,7	4 180
14264284	28 P. 0,6	13,4	7 538
14265374	56 P. 0,6	18,0	14 300
14265384	112 P. 0,6	23,2	28 188
14265394	224 P. 0,6	31,2	50 017



PTT 89

Câbles téléphoniques FT pour liaisons souterraines en canalisation.

NF C 93-526.

Âme	cuivre nu massif ø 0,8 mm
Isolation	polyéthylène
Assemblage	ruban synthétique hydrofuge
Écran général	ruban aluminium/ polyester avec fil de continuité
Gaine	polyéthylène noir selon EN 50290-2-24
Tension	180 V à 50 Hz



code	section mm²	Ø mm	prix
14265464	8 P. 0,8	10,2	5 046
14265484	14 P. 0,8	13,0	8 298
14266004	28 P. 0,8	17,1	16 184



PTT 92

Câbles téléphoniques FT pour liaisons souterraines étanches.

NF C 93-527-9.

Âme	cuivre nu massif ø 0,6 mm
Isolation	polyéthylène ruban synthétique hydrofuge + gel de pétrole
Gaine	polyéthylène noir selon EN 50290-2-24
Tension	180 V à 50 Hz



code	section mm²	Ø mm	prix
142654..	2 P. 0,6	6,3	1 930



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25 ● 50 ● 100 ● 500	■ 500 ■ 1 000	▲ 100 ▲ 1 000 ▲ 1 500

CÂBLES RÉSEAUX INFORMATIQUES

Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.

Gaine thermoplastique sans halogène (LSZH)



F/UTP Cat. 5E 100 MHz ivoire "grade 1"

code	section mm ²	Ø mm	prix
14201004	4 P. AWG24/1 LSZH	5,9	1 169
14201024	2 x 4 P. AWG24/1 LSZH	5,9 x 12,8	3 088



U/UTP Cat. 6 250 MHz

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200764	1 P. AWG23 LSZH	7	1 783
14200774	2 x 4 P. AWG23 LSZH	7,0 x 14,5	3 506



F/UTP Cat. 6 250 MHz ivoire "grade 2"

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200804	4 P. AWG23/1 LSZH	7	1 359
14200824	2 x 4 P. AWG23/1 LSZH	7,0 x 14,5	2 868



F/FTP Cat. 6A 500 MHz ivoire

code	section mm ²	Ø mm	prix
14201034	4 P. AWG23/1 LSZH	7,4	1 643
14201044	2 x 4 P. AWG23/1 LSZH	7,4 x 14,9	3 084



S/FTP Cat. 7 600 MHz blanc "grade 3"

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200904	4 P. AWG23/1 LSZH	7,7	2 600
14200914	2x4 P. LSZH gr 2	7,4 x 15,0	5 223



S/FTP OUTDOOR Cat. 7 1000 MHz (pose extérieure)

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200964	4 P. AWG23/1	9,5	2 074

Gaine polyéthylène (PE) noir (LSZH)



SF/UTP Cat. 5E 100 MHz ivoire "grade 1"

code	section mm ²	Ø mm	prix
14201104	4 P. AWG24/1 LSZH	5,9	1 707
14201114	2 x 4 P. AWG24/1 LSZH	6,0 x 13,1	4 619



U/FTP Cat. 6A 500 MHz

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200784	1 P. AWG23 LSZH	7	1 963
14200794	2 x 4 P. AWG23 LSZH	7,0 x 14,5	3 957



F/UTP Cat. 6A 500 MHz violet "grade 2"

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200854	4 P. AWG23/1 LSZH	7,4	1 389
14200874	2 x 4 P. AWG23/1 LSZH	7,4 x 14,9	2 510



F/FTP Cat. 7 600 MHz ivoire "grade 2"

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200944	4 P. AWG23/1 LSZH	7,8	2 764



F/FTP grade 3SAT ivoire 10GB

code	section mm ²	Ø mm	prix
14201154	4 P. AWG23/1 LSZH	7,8	3 222



S/FTP OUTDOOR Cat. 7 1000 MHz étanche (pose extérieure)

code	section mm ²	Ø mm	prix
14200974	4 P. AWG23/1 étanche	9,9	3 235

BUS EIB/KNX

Câbles pour la domotique et la Gestion Technique des Bâtiments (GTB).

Conforme KNX selon association KONNEX.

Gaine cuivre nu massif
Ø 0,8 mm

Isolation PVC semi rigide

Écran général ruban aluminium/
polyester

Gaine avec fil de continuité
(selon version) PVC ou
LSZH mélange sans
halogène, vert

Tension 300 V



code	section mm ²	Ø mm	prix
15090320	UNITRONIC-BUS EIB (KNX) 2 x 2 x 0,8 gaine PVC vert	6,3	956
15090323	UNITRONIC-BUS EIB-H (KNX) 2 x 2 x 0,8 gaine LSZH vert	6,4	1 143



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25 ● 50 ● 100 ● 500	■ 500 ■ 1 000	▲ 100 ▲ 1 000 ▲ 1 500

17 VAtCA / 17 PAtCA 17 VAtCA A+ (4G) 19 VAtCA / 19 PAtCA

Câble coaxial 75 ohms pour
réception TV, terrestre et satellite.
NF C 90-131.

Câble «Grade 1 et 2» selon guide
UTE C 90-483.

Gaine PVC blanc (VAtCA)
polyéthylène noir
(PAtCA)



code	section mm ²	Ø mm	prix
14191621	17 VAtCA - PH blanc grade 1 et 2	6,7	774



code	section mm ²	Ø mm	prix
14191725	17 PAtCA - PH noir grade 1 et 2	6,7	853



code	section mm ²	Ø mm	prix
14191821	17 VAtCA A+ (4G)	7,0	763



code	section mm ²	Ø mm	prix
14191325	19 VAtCA - PH blanc grade 1 et 2	6,8	630



code	section mm ²	Ø mm	prix
14191425	19 PAtCA - PH noir grade 1 et 2	6,8	661

KX6A - KX8 KX110

Câble coaxial 75 ohms
de transmission vidéo.
NF C 90-550.

Gaine PVC vert ou
thermoplastique LSZH



code	section mm ²	Ø mm	prix
14170264	KX6A vert	6,2	873



code	section mm ²	Ø mm	prix
14170364	KX8 vert	10,3	1 978

code	section mm ²	Ø mm	prix
14171304	KX 110-HD SDI BLEU	6,0	1 355

RG PROFESSIONNEL

Câble coaxial 50 ohms de
transmission haute fréquence.
Mil. C17 F / NF C 93-550.

Gaine PVC noir



code	section mm ²	Ø mm	prix
14172154	RG 58 C/U	5,0	1 598



code	section mm ²	Ø mm	prix
14172164	RG 59 B/U	6,2	1 429



code	section mm ²	Ø mm	prix
14178164	RG 213/U	10,3	5 805



code	section mm ²	Ø mm	prix
14179164	RG 214/U	10,8	12 783

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

YSLY-JZ (avec vert-jaune) YSLY-OZ (sans vert-jaune)

Câbles souples numérotés


à gaine PVC gris.

DIN VDE 0250 / DIN VDE 0207.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Gaine PVC gris RAL 7001
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm²		Ø mm	prix
14130104	2 x 0,5	● ■	4,8	358
14130124	3 G 0,5	● ● ■	5,1	493
14130114	3 x 0,5	■	5,1	494
14130134	4 G 0,5	● ■	5,7	657
14130174	4 x 0,5	● ■ ■	5,7	658
14130144	5 G 0,5	● ■	6,2	824
14130154	7 G 0,5	● ● ■	6,7	1 056
14130164	7 x 0,5		6,7	1 056
14130204	2 x 0,75	● ■ ■	5,4	482
14130224	3 G 0,75	● ● ■	5,7	651
14130214	3 x 0,75	■	5,7	651
14130234	4 G 0,75	● ■	6,2	858
14130264	4 x 0,75	● ■ ■	6,2	858
14130244	5 G 0,75	● ■	6,7	1 046
14130254	7 G 0,75	● ● ■	7,3	1 450
14130284	7 x 0,75		7,3	1 450
14130294	12 G 0,75	● ■	9,6	2 535
14130304	19 G 0,75		12,5	4 179
14130274	27 G 0,75		15,3	5 959
14130884	37 G 0,75		16,8	7 466
14130314	2 x 1	● ■	5,7	602
14130324	3 G 1	● ● ■	6,0	837
14130414	3 x 1	■	6,0	859
14130334	4 G 1	● ■	6,5	1 084
14130444	4 x 1	■	6,5	1 101
14130344	5 G 1	● ● ■	7,1	1 350
14130354	7 G 1	● ● ■ ■	8,0	1 930
14130474	7 x 1		8,0	1 939
14130374	12 G 1		10,5	3 221
14130404	19 G 1		14,4	5 304
14130494	27 G 1		16,6	7 698
14130894	37 G 1		18,2	10 386
14130514	2 x 1,5	● ■	6,3	835
14130524	3 G 1,5	● ● ■	6,7	1 171
14130694	3 x 1,5	■	6,7	1 209
14130534	4 G 1,5	● ● ■	7,2	1 535
14130704	4 x 1,5	■	7,2	1 586
14130544	5 G 1,5	● ■	8,1	1 908
14130554	7 G 1,5	●	8,9	2 782
14130904	7 x 1,5		8,9	2 745
14130564	12 G 1,5		12,0	4 587
14130624	19 G 1,5		16,2	7 669
14130664	27 G 1,5		19,0	10 320



code	section mm²		Ø mm	prix
14130714	2 x 2,5		7,5	1 393
14130724	3 G 2,5		8,1	1 927
14130734	4 G 2,5	●	8,9	2 534
14130744	5 G 2,5		10,0	3 235
14130754	7 G 2,5		11,1	4 590
14130764	12 G 2,5		14,8	7 938
14130774	19 G 2,5		17,8	12 464
14131024	3 G 4		9,9	3 131
14131044	4 G 4		10,8	4 126
14131064	5 G 4		12,1	5 167
14131084	7 G 4		13,4	7 135
14131124	3 G 6		11,7	4 668
14131144	4 G 6		13,0	6 162
14131164	5 G 6		14,5	7 710
14131204	4 G 10		16,2	10 621
14131214	5 G 10		18,1	13 226
14131304	4 G 16		18,8	16 646
14131314	5 G 16		21,2	20 883
14131404	4 G 25		23,5	26 048

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter


couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

H05 VV5-F HAR


Câbles souples harmonisés à gaine PVC gris résistant aux huiles de coupe.

NF C 32-206 / HD 21.13 S1.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Gaine PVC spécial résistant aux huiles, gris RAL 7001
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm²	Ø mm	prix
14140204	2 x 0,75	7,2	685
14140304	3 G 0,75	7,6	857
14140404	4 G 0,75	8,3	1 092
14140504	5 G 0,75	9,3	1 361
14140704	7 G 0,75	11,3	1 872
14140754	12 G 0,75	13,7	3 156
14141024	2 x 1	7,5	815
14141034	3 G 1	8,0	1 021
14141044	4 G 1	9,0	1 296
14141054	5 G 1	9,8	1 634
14141074	7 G 1	11,8	2 300
14141104	12 G 1	14,6	3 886
14141144	19 G 1	17,0	6 146
14141174	27 G 1	21,0	8 639



code	section mm²	Ø mm	prix
14142024	2 x 1,5	8,6	1 151
14142034	3 G 1,5	9,4	1 370
14142044	4 G 1,5	10,2	1 835
14142054	5 G 1,5	11,4	2 204
14142074	7 G 1,5	14,1	3 142
14142084	12 G 1,5	17,0	5 445
14142094	18 G 1,5	20,3	8 038
14142104	19 G 1,5	19,5	8 682
14142124	27 G 1,5	24,9	12 398
14142154	37 G 1,5	27,0	18 165
14142214	3 G 2,5	11,2	2 278
14142234	4 G 2,5	12,5	2 951
14142254	5 G 2,5	13,7	3 622
14142274	7 G 2,5	16,8	5 198

YSLY-CY-JZ

blindé numéroté

Câbles souples à gaine PVC transparent.

VDE 0281 / VDE 0293.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Gaine interne PVC gris RAL 7001
Blindage tresse en cuivre étamé
Gaine PVC transparent
Tension Uo/U - de 0,5 à 1 mm² :
300 / 500 V AC
- de 1,5 à 35 mm² :
450 / 750 V AC



code	section mm²	Ø mm	prix
14151244	3 x 0,5	7,3	1 200
14151224	4 G 0,5	7,9	1 360
14151234	4 x 0,5	7,9	1 358
14151254	5 G 0,5	8,4	1 570
14151274	7 G 0,5	8,9	2 007
14151354	2 x 0,75	7,4	1 157
14151364	3 G 0,75	7,9	1 437
14151374	3 x 0,75	7,9	1 439
14151384	4 G 0,75	8,4	1 693
14151394	4 x 0,75	8,4	1 693
14151404	5 G 0,75	8,9	1 986
14151424	7 G 0,75	9,7	2 508
14151444	12 G 0,75	12,3	3 946
14151494	18 G 0,75	14,5	5 860
14151524	3 G 1	8,2	1 629
14151554	4 G 1	8,7	1 974
14151574	5 G 1	9,5	2 362
14151594	7 G 1	10,2	2 987
14151614	12 G 1	13,3	5 013



code	section mm²	Ø mm	prix
14151684	3 G 1,5	8,9	2 080
14151704	4 G 1,5	9,6	2 555
14151724	5 G 1,5	10,3	3 083
14151744	7 G 1,5	11,3	3 919
14151764	12 G 1,5	14,8	6 794
14151844	3 G 2,5	10,3	3 257
14151864	4 G 2,5	11,3	3 805
14151884	5 G 2,5	12,6	4 684
14151904	7 G 2,5	13,9	6 332
14152014	4 G 4	13,4	5 652
14152084	4 G 6	15,8	7 210
14152094	4 G 10	19,0	13 357
14152104	4 G 16	22,2	19 431
14152224	4 G 25	29,4	28 553
14153234	4 G 35	32,4	40 093

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

LiYCY-JZ blindé

Câbles souples numérotés
à gaine PVC gris.
VDE 0281 / VDE 0293.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Blindage tresse en cuivre étamé
Gaine PVC gris RAL 7001
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²	Ø mm	prix
14128314	3 G 0,75	6,5	1 195
14128324	4 G 0,75	7,0	1 475
14128334	5 G 0,75	7,7	1 779
14128344	7 G 0,75	8,3	2 404
14128354	12 G 0,75	10,9	3 895
14128374	19 G 0,75	12,8	5 680
14128394	27 G 0,75	15,4	8 006
14128414	37 G 0,75	17,8	10 534
14128514	3 G 1	6,8	1 413
14128524	4 G 1	7,3	1 769
14128534	5 G 1	8,1	2 112
14128544	7 G 1	8,8	2 879
14128554	12 G 1	11,5	4 574
14128574	19 G 1	13,8	7 210
14128594	27 G 1	16,8	9 887
14128604	37 G 1	19,6	13 307
14128614	3 G 1,5	7,5	1 868
14128624	4 G 1,5	8,2	2 511
14128634	5 G 1,5	8,9	3 049

code	section mm ²	Ø mm	prix
14128644	7 G 1,5	9,9	3 949
14128654	12 G 1,5	13,0	6 412
14128674	19 G 1,5	16,8	9 879
14128694	27 G 1,5	19,6	14 305
14128724	37 G 1,5	23,0	19 959
14128814	3 G 2,5	8,9	2 887
14128824	4 G 2,5	9,9	3 716
14128834	5 G 2,5	11,0	4 522
14128864	3 G 4	12,7	4 201
14128874	4 G 4	11,6	5 598
14128884	5 G 4	15,3	6 769
14128914	3 G 6	14,0	5 994
14128924	4 G 6	14,2	7 978
14128934	5 G 6	17,1	9 784

LiYCY-JB 1 000 V blindé

Câbles souples à repérage
couleurs à gaine PVC gris.
VDE 0281 / VDE 0293.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC (70 °C)
Blindage tresse en cuivre étamé
Gaine PVC gris RAL 7001
Tension Uo/U 600 / 1000 V AC



code	section mm ²	Ø mm	prix
14160124	3 G 1,5	10,5	2 164
14160134	4 G 1,5	11,3	2 754
14160154	5 G 1,5	12,2	3 362
14160214	2 x 2,5	10,8	2 359
14160224	3 G 2,5	11,4	3 165
14160234	4 G 2,5	12,6	4 110
14160244	5 G 2,5	13,6	4 952
14160754	7 G 2,5	14,3	6 597
14160334	4 G 4	15,0	6 013
14160354	5 G 4	16,2	6 891

code	section mm ²	Ø mm	prix
14160414	2 x 6	14,0	5 011
14160424	3 G 6	15,1	6 513
14160434	4 G 6	16,4	8 258
14160444	5 G 6	17,9	10 186
14160454	4 G 10	18,6	13 038
14160464	4 G 16	21,4	20 226
14160474	4 G 25	25,7	30 737

LiYCY-OB 1 000 V blindé (noir)

Câbles souples à repérage
couleurs à gaine PVC noir.
VDE 0281 / VDE 0293.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC (70 °C)
Blindage tresse en cuivre étamé
Gaine PVC noir
Tension Uo/U 600 / 1 000 V AC



code	section mm ²	Ø mm	prix
14160304	2 x 4	13,0	3 450
14160404	2 x 6	14,0	5 011

code	section mm ²	Ø mm	prix
14160364	2 x 10	16,1	8 683
14160374	2 x 16	17,6	12 536

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25 ● 50 ● 100 ● 500	■ 500 ■ 1 000	▲ 100 ▲ 1 000 ▲ 1 500

Li2XCY 1 000 V blindé

Câbles souples unipolaires isolés
XLPE 90 °C à gaine PVC noir.
IEC 60502-2.

Âme	cuivre nu souple, classe 5
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Blindage	tresse en cuivre nu
Gaine	PVC spécial noir
Tension Uo/U	600 / 1 000 V AC



code	section mm²	Ø mm	prix
14162634	1 x 50	16,7	17 716
14162654	1 x 70	18,7	21 885
14162674	1 x 95	20,6	27 944
14162684	1 x 120	23,8	35 486

code	section mm²	Ø mm	prix
14162704	1 x 150	26,0	41 601
14162724	1 x 185	28,4	53 058
14162744	1 x 240	31,7	69 443
14162764	1 x 300	32,2	72 511



2XSLCY 1 000 V blindé

Câbles souples à repérage
couleurs isolés XLPE 90 °C,
faiblement capacitif à double
blindage alu + tresse cuivre et
gaine PVC noir UV.
VDE 0207 / 0250 / 0295.

Âme	cuivre nu souple, classe 5
Isolation	polyéthylène réticulé (XLPE)
Écran général	ruban aluminium/ polyester
Blindage général	tresse en cuivre étamé
Gaine	PVC noir renforcé, résistant aux UV
Tension Uo/U	600 / 1 000 V AC (900 / 1 800 V DC)



code	section mm²	Ø mm	prix
Construction standard			
14162804	4 G 1,5	10,8	3 134
14162814	4 G 2,5	12,1	4 429
14162824	4 G 4	14,8	6 529
14162834	4 G 6	16,6	8 774
14162844	4 G 10	19,5	12 970
14162854	4 G 16	21,7	20 053
14162864	4 G 25	26,5	29 608
14162874	4 G 35	30,0	40 590
14162884	4 G 50	34,0	55 824
14162894	4 G 70	39,2	78 972
14162904	4 G 95	45,0	102 472
1416....	4 G 120	50,5	
1416....	4 G 150	56,0	nous
1416....	4 G 185	61,0	consulter
1416....	4 G 240	69,0	



code	section mm²	Ø mm	prix
Construction symétrique à conducteur de terre éclatée pour une meilleure flexibilité et rayon de courbure			
14163404	3 x 4 + 3 G 0,75	13,2	6 244
14163414	3 x 6 + 3 G 1	14,9	8 368
14163424	3 x 10 + 3 G 1,5	17,9	11 885
14163434	3 x 16 + 3 G 2,5	20,3	18 048
14163444	3 x 25 + 3 G 4	24,2	27 364
14163454	3 x 35 + 3 G 6	27,2	36 208
14163464	3 x 50 + 3 G 10	31,5	53 446
14163474	3 x 70 + 3 G 16	37,9	67 524
14163484	3 x 95 + 3 G 25	42,2	90 191
14163494	3 x 120 + 3 G 35	46,1	116 198
14163504	3 x 150 + 3 G 50	51,7	145 606
14163514	3 x 185 + 3 G 70	56,5	184 132
14163524	3 x 240 + 3 G 95	66,8	244 051



	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

LiYY

Câbles souples à repérage
couleurs DIN 47100.
VDE 0812.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Gaine PVC gris RAL 7001
Tension Uo/U 300 / 500 V AC




code	section mm²	Ø mm	prix
14101024	2 x 0,25	3,8	234
14101034	3 x 0,25	4,0	309
14101044	4 x 0,25	4,3	400
14101054	5 x 0,25	4,7	496
14101064	6 x 0,25	5,1	595
14101074	7 x 0,25	5,1	669
14101104	12 x 0,25	7,0	1 141
14102024	2 x 0,34	4,2	316
14102034	3 x 0,34	4,4	412
14102044	4 x 0,34	4,8	534
14102054	5 x 0,34	5,5	674
14102074	7 x 0,34	5,9	911
14102104	12 x 0,34	7,8	1 551
14103024	2 x 0,5	4,7	356
14103034	3 x 0,5	5,0	503
14103044	4 x 0,5	5,6	660
14103054	5 x 0,5	6,1	822
14103064	6 x 0,5	6,9	983
14103074	7 x 0,5	6,9	1 111
14103084	8 x 0,5	7,9	1 291
14103104	12 x 0,5	8,9	1 896

code	section mm²	Ø mm	prix
14104024	2 x 0,75	5,1	478
14104034	3 x 0,75	5,6	698
14104044	4 x 0,75	6,1	901
14104054	5 x 0,75	6,9	1 127
14104074	7 x 0,75	7,5	1 539
14104084	8 x 0,75	8,5	1 780
14104104	12 x 0,75	10,1	2 662
14105024	2 x 1	5,7	610
14105034	3 x 1	5,9	872
14105044	4 x 1	6,7	1 142
14106034	3 x 1,5	7,2	1 214
14106044	4 x 1,5	7,8	1 593

LiYCY blindé

Câbles souples à repérage
couleurs DIN 47100.
VDE 0812.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Blindage tresse en cuivre étamé
Gaine PVC gris RAL 7001
Tension Uo/U - pour 0,14 mm² :
300 / 300 V AC
- de 0,25 à 1,5 mm² :
300 / 500 V AC



code	section mm²	Ø mm	prix
14121174	2 x 0,25	4,5	510
14121274	3 x 0,25	4,7	659
14121374	4 x 0,25	5,0	785
14121474	5 x 0,25	5,3	949
14121574	7 x 0,25	5,7	1 204
14121684	12 x 0,25	7,7	1 894
14121694	19 x 0,25	9,2	2 933
14121804	27 x 0,25	10,6	4 004
14121904	37 x 0,25	11,8	5 140
14122174	2 x 0,34	4,9	622
14122274	3 x 0,34	5,1	790
14122374	4 x 0,34	5,7	981
14122474	5 x 0,34	6,2	1 095
14122574	7 x 0,34	6,8	1 427
14122674	8 x 0,34	7,8	1 657
14122684	10 x 0,34	8,4	2 121
14122774	12 x 0,34	8,5	2 459
14122874	19 x 0,34	10,8	3 666
14122974	27 x 0,34	12,3	4 844
14123124	37 x 0,34	14,0	6 301


code	section mm²	Ø mm	prix
14123174	2 x 0,5	5,5	752
14123274	3 x 0,5	5,8	934
14123374	4 x 0,5	6,5	1 120
14123474	5 x 0,5	7,0	1 353
14123574	7 x 0,5	7,6	1 726
14123674	8 x 0,5	8,7	1 977
14123774	10 x 0,5	9,3	2 387
14123874	12 x 0,5	9,6	2 720
14123974	19 x 0,5	11,8	4 170
14124074	27 x 0,5	13,7	5 957
14124094	37 x 0,5	16,0	8 346
14124174	2 x 0,75	6,0	935
14124274	3 x 0,75	6,3	1 207
14124374	4 x 0,75	7,0	1 489
14124474	5 x 0,75	7,6	1 762
14124574	7 x 0,75	8,2	2 398
14124584	8 x 0,75	8,9	2 855
14124874	12 x 0,75	10,8	3 912
14124974	19 x 0,75	12,8	5 682
14125084	27 x 0,75	15,4	7 953
14125104	37 x 0,75	17,8	10 372

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

LiYCY blindé

Suite



code	section mm ²		Ø mm	prix
14125174	2 x 1	● ■ ■	6,3	1 078
14125274	3 x 1	● ■ ■	6,8	1 425
14125374	4 x 1	● ■	7,3	1 780
14125474	5 x 1	● ■	8,0	2 098
14125484	7 x 1	● ■	8,6	2 886
14125774	12 x 1	■	11,4	4 530
14125494	19 x 1		13,8	7 078
14125764	27 x 1		16,8	9 827
14125504	37 x 1		19,6	13 088
14125524	42 x 1		20,0	14 575

code	section mm ²		Ø mm	prix
14125784	2 x 1,5	● ■ ■	7,5	1 425
14125794	3 x 1,5	●	7,9	1 794
14125874	4 x 1,5	■	8,5	2 497
14125974	5 x 1,5		9,3	3 031
14126074	7 x 1,5		10,5	3 964
14126104	12 x 1,5		13,7	6 336
14126124	19 x 1,5		16,8	9 693

LiYCY P blindé

Câbles souples multipaires
torsadées à repérage couleurs
DIN 47100.

VDE 0812 / VDE 0814.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC
Blindage tresse en cuivre étamé
Gaine PVC gris RAL 7001
Tension U₀/U 300 / 500 V AC



code	section mm ²		Ø mm	prix
14126134	2 x 2 x 0,25		7,0	939
14126144	3 x 2 x 0,25	■	7,1	1 252
14126154	4 x 2 x 0,25		7,6	1 504
14126164	6 x 2 x 0,25		8,5	2 183
14126504	2 x 2 x 0,34		6,8	1 158
14126514	3 x 2 x 0,34		7,8	1 496
14126524	4 x 2 x 0,34		8,1	1 899
14126534	5 x 2 x 0,34		8,8	2 147
14126544	6 x 2 x 0,34		9,8	2 695
14126174	2 x 2 x 0,5		8,6	1 345
14126274	3 x 2 x 0,5		8,7	1 856
14126374	4 x 2 x 0,5		9,4	2 230
14126474	6 x 2 x 0,5		11,1	3 168

code	section mm ²		Ø mm	prix
14127274	2 x 2 x 0,75		8,5	1 612
14127374	3 x 2 x 0,75		9,4	2 134
14127474	4 x 2 x 0,75		10,7	2 723
14127484	5 x 2 x 0,75		11,6	3 343
14127574	6 x 2 x 0,75		12,1	3 931
14127594	2 x 2 x 1		10,3	2 068
14127604	3 x 2 x 1		10,4	2 622
14127614	4 x 2 x 1		11,3	3 364
14127624	6 x 2 x 1		13,6	5 006
14127654	12 x 2 x 1		18,6	9 065
14127734	2 x 2 x 1,5		11,5	2 731
14127744	3 x 2 x 1,5		11,8	3 596

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

LiYCY BP blindé

Câbles souples multipaires
torsadées à repérage couleurs
DIN 47100 et avec blindage
individuel des paires.
VDE 0812 / VDE 0814.

Âme	cuivre nu souple, classe 5
Isolation	PVC
Blindage	
individuel	tresse en cuivre étamé
Gaine	PVC gris RAL 7001
Tension Uo/U	300 / 500 V AC



code	section mm²	Ø mm	prix
14129004	2 x 2 x 0,25	6,1	1 160
14129014	3 x 2 x 0,25	6,4	1 689
14129024	4 x 2 x 0,25	6,9	2 263
14129034	5 x 2 x 0,25	12,0	3 046
14129104	2 x 2 x 0,34	6,9	1 467
14129114	3 x 2 x 0,34	7,4	2 138
14129124	4 x 2 x 0,34	8,1	2 811

code	section mm²	Ø mm	prix
14129204	2 x 2 x 0,5	8,5	1 648
14129214	3 x 2 x 0,5	9,0	2 415
14129224	4 x 2 x 0,5	9,4	3 221
14129234	5 x 2 x 0,5	11,0	4 028
14129304	2 x 2 x 0,75	9,5	2 118
14129314	3 x 2 x 0,75	9,5	3 155
14129324	4 x 2 x 0,75	9,8	4 169



CÂBLES ALARMES

Câbles souples avec écran
IEC 60332-1 ou
NF C 32-070 cat C2.

Âme	cuivre nu souple, classe 2
Isolation	PVC
Ecran	feuillard aluminium + drain de continuité
Gaine	PVC blanc
Tension de service	200 V AC
Tension d'essai	1200 V
Plage de température	de -10 °C à +70 °C
Rayon de courbure mini	10 x ø



SOUPLE AVEC ÉCRAN

code	section mm²	Ø mm	prix
142201..	2 x 0,22	3,3	397
142201..	4 x 0,22	4,2	842
142201..	6 x 0,22	4,4	1 118
142201..	8 x 0,22	4,7	1 400
142201..	10 x 0,22	4,9	1 694
142201..	12 x 0,22	5,9	1 586



SOUPLE AVEC ÉCRAN + ALIMENTATION

code	section mm²	Ø mm	prix
142204..	2 x 0,75 + 4 x 0,22	4,9	1 865
142204..	2 x 0,75 + 6 x 0,22	5,6	2 152
142204..	2 x 0,75 + 8 x 0,22	5,8	2 471
142204..	2 x 0,75 + 10 x 0,22	6,5	2 773
142204..	2 x 0,75 + 12 x 0,22	6,7	2 412



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

EGSF

Câbles d'instrumentation avec écran général.
AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Âme	05 = cuivre nu massif 1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm ²) 09 = cuivre nu câblé 7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm ²) 15 = cuivre nu câblé 7 x Ø 0,52 mm (1,5 mm ²)
Isolation	PVC mélange R2
Assemblage	paire, tierce ou quarte
Écran général	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité
Gaine	PVC bleu ou gris, résistant aux hydrocarbures aliphatiques
Tension Uo/U	250 V AC



code	section mm ²	Ø mm	prix
14482004	01IP09EGSF BLEU	7,2	1 361
14482014	01IT09EGSF BLEU	7,5	1 829
14482024	01IQ09EGSF BLEU	8,2	2 353
14482034	03IP09EGSF BLEU	10,3	3 506
14481994	03IT09EGSF BLEU	11,0	5 271
14482044	07IP09EGSF BLEU	14,1	7 331
14482084	07IT09EGSF BLEU	16,0	11 016
14482054	12IP09EGSF BLEU	17,9	12 638
14482094	12IT09EGSF BLEU	20,2	18 299
14482064	19IP09EGSF BLEU	22,0	19 409
14482074	27IP09EGSF BLEU	25,8	27 519
14488404	01IP15EGSF BLEU	7,7	2 397
14488414	01IT15EGSF BLEU	8,1	3 265



code	section mm ²	Ø mm	prix
14482104	01IP09EGSF GRIS	7,2	1 361
14482114	01IT09EGSF GRIS	7,5	1 829
14482124	01IQ09EGSF GRIS	8,2	2 353
14482134	03IP09EGSF GRIS	11,0	3 506
14482154	07IP09EGSF GRIS	14,0	7 331
14482174	12IP09EGSF GRIS	18,0	12 638
14482194	19IP09EGSF GRIS	22,0	19 409

EGSF CR1-C1

Câbles d'instrumentation résistants au feu avec écran général.

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Âme	09 = cuivre nu câblé 7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm ²) 15 = cuivre nu câblé 7 x Ø 0,52 mm (1,5 mm ²)
Isolation	mélange spécial en caoutchouc de silicone
Assemblage	ruban synthétique hydrofuge
Écran général	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité
Gaine	polyoléfine orange
Tension Uo/U	300/500 V AC



code	section mm ²	Ø mm	prix
14482214	01IP09EGSF ORANGE	6,9	2 699
14482234	01IQ09EGSF ORANGE	7,7	4 872
14482224	01IT09EGSF ORANGE	7,3	3 771
14482244	03IP09EGSF ORANGE	10,0	7 101
14482254	03IT09EGSF ORANGE	12,1	10 382
14482264	07IP09EGSF ORANGE	13,3	15 907

NOUVEAUTÉ

code	section mm ²	Ø mm	prix
14482274	07IT09EGSF ORANGE	16,6	23 488
14482284	12IP09EGSF ORANGE	18,5	27 206
14482294	12IT09EGSF ORANGE	22,9	40 512
14482304	19IP09EGSF ORANGE	21,8	42 525
14482324	27IP09EGSF ORANGE	26,6	59 785
14488604	01IP15EGSF ORANGE	7,8	4 093
14488614	01IT15EGSF ORANGE	8,3	5 835

EGSF sans halogène

Câbles d'instrumentation à comportement au feu amélioré avec écran général

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Âme	09 = cuivre nu câblé 7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm ²)
Isolation	polyoléfine XLPO
Assemblage	ruban synthétique hydrofuge
Écran général	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité
Gaine	polyoléfine bleu, résistant aux hydrocarbures aliphatiques
Tension	Uo/U 300/500 V AC



code	section mm ²	Ø mm	prix
14482334	01IP09EGSF BLEU	5,7	1 915
14482354	01IQ09EGSF BLEU	6,5	3 345
14482344	01IT09EGSF BLEU	6,0	2 623
14482364	03IP09EGSF BLEU	8,3	4 888
14482374	03IT09EGSF BLEU	9,7	7 022
14482384	07IP09EGSF BLEU	10,8	10 592

NOUVEAUTÉ

code	section mm ²	Ø mm	prix
14482394	07IT09EGSF BLEU	12,8	15 513
14482404	12IP09EGSF BLEU	14,7	18 049
14482414	12IT09EGSF BLEU	17,4	26 482
14482424	19IP09EGSF BLEU	17,2	28 241
14482434	27IP09EGSF BLEU	21,1	39 656

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

EISF

Câbles d'instrumentation avec écran individuel par paires et général.
AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EGSF avec écran individuel par paires



code	section mm ²	Ø mm	prix
14487014	03IP09EISF BLEU	17,0	5 597
14487024	07IP09EISF BLEU	20,8	11 726
14487034	07IT09EISF BLEU	23,6	15 544
14487044	12IP09EISF BLEU	29,8	19 301
14487054	19IT09EISF BLEU	34,0	25 275
14487064	19IP09EISF BLEU	33,3	30 436



code	section mm ²	Ø mm	prix
14487544	03IP09EISF - GRIS	17,0	5 597

EISF CR1-C1

Câbles d'instrumentation résistants au feu avec écran individuel par paires et général.
AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EGSF CR1-C1 avec écran individuel par paires et général



code	section mm ²	Ø mm	prix
14487134	03IP09EISF ORANGE	15,2	9 581
14487154	07IP09EISF ORANGE	20,8	21 185
14487164	07IT09EISF ORANGE	22,0	29 484
14487174	12IP09EISF ORANGE	28,3	36 087
14487194	19IP09EISF ORANGE	33,4	55 614

NOUVEAUTÉ

EGSF sans halogène

Câbles d'instrumentation au comportement au feu amélioré avec écran individuel par paires et général
AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EGSF sans halogène avec écran individuel par paires et général



code	section mm ²	Ø mm	prix
14487254	03IP09EISF BLEU	12,3	6 773
14487274	07IP09EISF BLEU	16,8	14 971
14487284	07IT09EISF BLEU	17,7	20 543
14487314	19IP09EISF BLEU	27,4	39 602

NOUVEAUTÉ

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

EGFA armé

Câbles d'instrumentation avec écran général et armure feuillards acier.

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EGSF avec feuillards acier



code	section mm ²	Ø mm	prix
14483004	01IP09EGFA BLEU	10,0	3 097
14483014	01IT09EGFA BLEU	10,8	3 861
14483024	01IQ09EGFA BLEU	11,8	4 424
14483034	03IP09EGFA BLEU	13,2	6 310
14482944	03IT09EGFA BLEU	14,0	8 539
14483044	07IP09EGFA BLEU	17,2	12 043
14482954	07IT09EGFA BLEU	16,0	16 364
14483054	12IP09EGFA BLEU	21,1	18 039
14482964	12IT09EGFA BLEU	26,0	25 367
14483064	19IP09EGFA BLEU	27,2	27 536
14483074	27IP09EGFA BLEU	30,6	37 339
14488004	01IP15EGFA BLEU	10,0	4 459
14488014	01IT15EGFA BLEU	10,0	5 907




code	section mm ²	Ø mm	prix
14482994	01IP09EGFA GRIS	10,0	3 097
14483214	01IT09EGFA GRIS	10,8	3 861
14483224	01IQ09EGFA GRIS	11,8	4 424
14483244	03IP09EGFA GRIS	13,2	6 310
14483264	07IP09EGFA GRIS	17,2	12 043
14483274	07IT09EGFA GRIS	16,0	16 364
14483294	12IP09EGFA GRIS	21,1	18 039
14483134	19IP09EGFA GRIS	27,2	27 536
14483094	27IP09EGFA GRIS	30,6	37 339

EGFA CR1-C1

Câbles d'instrumentation résistants au feu avec écran général, armure feuillards acier. AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EGSF CR1-C1 avec écran général, armure feuillards acier



code	section mm ²	Ø mm	prix
14483304	01IP09EGFA ORANGE	10,1	5 076
14483324	01IQ09EGFA ORANGE	11,0	7 635
14483314	01IT09EGFA ORANGE	10,5	6 320
14483334	03IP09EGFA ORANGE	13,2	10 398
14483344	03IT09EGFA ORANGE	15,3	14 617

NOUVEAUTÉ

code	section mm ²	Ø mm	prix
14483354	07IP09EGFA ORANGE	16,9	20 953
14483364	07IT09EGFA ORANGE	20,1	29 879
14483374	12IP09EGFA ORANGE	22,1	34 238
14483384	12IT09EGFA ORANGE	26,5	49 652
14483414	27IP09EGFA ORANGE	30,6	72 253
14488194	01IP15EGFA ORANGE	11,0	6 507

EGFA sans halogène

Câbles d'instrumentation à comportement au feu amélioré avec écran général, armure feuillards acier. AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EGSF sans halogène avec écran général, armure feuillards acier



code	section mm ²	Ø mm	prix
14483424	01IP09EGFA BLEU	8,9	4 073
14483444	01IQ09EGFA BLEU	9,7	5 766
14483434	01IT09EGFA BLEU	9,2	4 899
14483454	03IP09EGFA BLEU	11,5	7 771
14483464	03IT09EGFA BLEU	12,9	10 274
14483474	07IP09EGFA BLEU	14,0	14 493

NOUVEAUTÉ

code	section mm ²	Ø mm	prix
14483484	07IT09EGFA BLEU	16,4	20 490
14483494	12IP09EGFA BLEU	18,3	23 638
14483504	12IT09EGFA BLEU	21,0	33 352
14483514	19IP09EGFA BLEU	20,8	23 638
14483534	27IP09EGFA BLEU	24,7	48 658

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

EIFA armé

Câbles d'instrumentation avec écran individuel par paires et général et armure feuillards acier.

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EISF avec feuillards acier



code	section mm²	Ø mm	prix
14483084	03IP09EIFA BLEU	18,5	9 440
14484004	07IP09EIFA BLEU	23,5	17 876
14484014	07IT09EIFA BLEU	26,0	22 952
14484034	12IP09EIFA BLEU	31,5	28 303
14484044	19IP09EIFA BLEU	37,5	41 519



code	section mm²	Ø mm	prix
14484054	19IP09EIFA GRIS	37,5	41 519



EIFA CR1-C1

Câbles d'instrumentation résistants au feu avec écran général, armure feuillards acier. AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EISF CR1-C1 avec écran individuel par paires et général, armure feuillards acier



code	section mm²	Ø mm	prix
14484134	03IP09EIFA ORANGE	18,8	13 408
14484154	07IP09EIFA ORANGE	24,4	26 150
14484164	07IT09EIFA ORANGE	25,6	35 032
14484174	12IP09EIFA ORANGE	32,3	43 208
14484194	19IP09EIFA ORANGE	37,4	64 171

NOUVEAUTÉ

EIFA sans halogène

Câbles d'instrumentation au comportement au feu amélioré avec écran individuel par paires et général armure feuillards acier.

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

Construction idem EISF sans halogène avec écran individuel par paires et général armure feuillards acier



code	section mm²	Ø mm	prix
14484244	03IP09EIFA BLEU	15,9	10 872
14484274	07IT09EIFA BLEU	21,3	26 779
14484032	12IP09EIFA BLEU	28,3	33 671
14484304	19IP09EIFA BLEU	31,4	49 884

NOUVEAUTÉ

	couronnes	tourets	bobines
Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	● 25	■ 500	▲ 100
NC = Nous Consulter	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

CÂBLE HP

Câble de sonorisation.

Âme cuivre nu souple, classe 5
Isolation PVC rouge/noir
Conducteurs jumelés



code	section mm²	Ø mm	prix
14351001	2 x 0,75 noir/rouge	2,3 x 4,8	1 167

ÖLFLEX® 150

Câbles souples numérotés pour machines outils, multinormes.

AWM/STYLE 21098 ou 2587/FT1/90°.

HAR/UL/CSA.


EN 50525-2-51.

EN 50363-4-1 TM5.

Âme cuivre souple, classe 5
Isolation PVC spécial
Gaine PVC gris spécial tenue aux huiles TM5

Tension Uo/U - selon HAR : 300 / 500 V
- selon UL/CSA : 600 V

Plage de température - selon HAR : de -5 °C à +70 °C
- selon UL/CSA : de -5 °C à +90 °C



code	section mm²	Ø mm	prix
15534103	3 G 0,5	6,2	2 568
15534104	4 G 0,5	6,8	3 382
15534105	5 G 0,5	7,4	3 839
15534107	7 G 0,5	9,0	6 074
15534112	12 G 0,5	11,1	8 949
15534118	18 G 0,5	13,2	13 470
15534125	25 G 0,5	16,0	20 102
15534134	34 G 0,5	18,1	24 621
15534141	41 G 0,5	19,7	28 909

15534402	2 x 0,75	6,3	2 455
15534303	3 G 0,75	6,7	2 896
15534304	4 G 0,75	7,2	3 862
15534305	5 G 0,75	8,1	4 350
15534307	7 G 0,75	9,9	6 884
15534312	12 G 0,75	12,0	11 027
15534318	18 G 0,75	14,4	16 481
15534325	25 G 0,75	17,1	23 275
15534334	34 G 0,75	19,7	29 053
15534341	41 G 0,75	21,6	38 473

15534602	2 x 1	6,6	2 670
15534503	3 G 1	7,0	3 227
15534504	4 G 1	7,8	4 269
15534505	5 G 1	8,6	5 787
15534507	7 G 1	10,4	8 437
15534512	12 G 1	12,8	13 297
15534518	18 G 1	15,1	18 259
15534525	25 G 1	18,0	27 381
15534534	34 G 1	20,9	37 585
15534541	41 G 1	22,8	42 320
15534550	50 G 1	25,0	55 845

code	section mm²	Ø mm	prix
15534802	2 x 1,5	7,6	3 454
15534703	3 G 1,5	8,3	4 070
15534704	4 G 1,5	9,0	5 590
15534705	5 G 1,5	10,1	7 176
15534707	7 G 1,5	12,5	10 509
15534712	12 G 1,5	15,1	17 880
15534718	18 G 1,5	18,0	26 222
15534725	25 G 1,5	21,4	36 214
15534734	34 G 1,5	25,0	53 472
15534741	41 G 1,5	27,2	60 275

15535002	2 x 2,5	9,2	5 640
15534903	3 G 2,5	9,9	6 915
15534904	4 G 2,5	10,8	9 539
15534905	5 G 2,5	12,1	11 210
15534907	7 G 2,5	14,7	17 413
15534912	12 G 2,5	17,9	27 670
15534918	18 G 2,5	21,6	42 936
15534925	25 G 2,5	25,6	56 145



Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

ÖLFLEX® 150 CYCâbles souples numérotés
blindés pour machines outils,
multinormes.

AWM/STYLE 21098 ou 2587/

FT1/90°.

HAR/UL/CSA.

EN 50525-2-51.

EN 50363-4-1 TM5.

Âme	cuivre souple, classe 5
Isolation	PVC spécial
Gaine interne	PVC
Blindage	tresse en cuivre étamé
Gaine	PVC gris spécial tenue aux huiles TM5
Tension Uo/U	- selon HAR : 300 / 500 V - selon UL/CSA : 600 V
Plage de température	- selon HAR : de -5 °C à +70 °C - selon UL/CSA : de -5 °C à +90 °C



code	section mm²	Ø mm	prix
15538302	2 x 0,75	8,5	7 467
15538303	3 G 0,75	8,9	9 063
15538304	4 G 0,75	9,6	10 914
15538305	5 G 0,75	10,3	12 377
15538307	7 G 0,75	12,3	14 736
15538312	12 G 0,75	14,8	22 278

15538502	2 x 1	8,8	9 524
15538503	3 G 1	9,4	11 083
15538504	4 G 1	10,0	12 117
15538505	5 G 1	11,0	14 105
15538507	7 G 1	13,0	18 171
15538512	12 G 1	15,6	27 439

code	section mm²	Ø mm	prix
15538702	2 x 1,5	10,0	10 074
15538703	3 G 1,5	10,5	12 182
15538704	4 G 1,5	11,4	13 240
15538705	5 G 1,5	12,7	16 197
15538707	7 G 1,5	15,1	22 352
15538712	12 G 1,5	17,8	29 676

15538903	3 G 2,5	11,9	15 199
15538904	4 G 2,5	13,2	20 127
15538905	5 G 2,5	14,7	21 813
15538907	7 G 2,5	17,5	26 336

**ÖLFLEX® CLASSIC
FD810**Câbles extra-souples numérotés
pour chaînes porte-câbles.
VDE 0245/0285.

Âme	cuivre à brins extra souples, classe 6
Isolation	PVC spécial
Rubanage	textile
Gaine	PVC gris spécial RAL 7001
Tension Uo/U	300 / 500 V
Température*	de 0 °C à +70 °C
Rayon de courbure*	7,5 x Ø
Longueur de course	jusqu'à 10 mètres

* utilisation mobile



code	section mm²	Ø mm	prix
15137102	2 x 0,5 SV/J	5,3	2 460
15137103	3 G 0,5	5,7	3 090
15137104	4 G 0,5	6,3	4 112
15137105	5 G 0,5	6,8	4 898
15137107	7 G 0,5	8,0	6 512
15137112	12 G 0,5	9,5	10 861
15137118	18 G 0,5	11,4	15 487
15137125	25 G 0,5	13,7	21 361
15137130	30 G 0,5	14,3	25 396
15137134	34 G 0,5	15,6	29 389
15137150	50 G 0,5	18,5	40 633

15137302	2 x 0,75 SV/J	5,7	3 080
15137303	3 G 0,75	6,2	3 942
15137304	4 G 0,75	6,8	5 175
15137305	5 G 0,75	7,4	6 261
15137307	7 G 0,75	8,9	8 424
15137312	12 G 0,75	10,6	13 990
15137316	16 G 0,75	12,0	17 659
15137318	18 G 0,75	12,7	20 229
15137325	25 G 0,75	15,2	27 238

15137502	2 x 1 SV/J	6,1	3 899
15137503	3 G 1	6,6	4 876
15137504	4 G 1	7,3	6 100
15137505	5 G 1	8,0	6 927
15137507	7 G 1	9,6	10 220
15137512	12 G 1	11,4	16 062
15137514	14 G 1	12,3	18 989
15137516	16 G 1	13,0	21 681
15137518	18 G 1	13,9	22 390
15137525	25 G 1	16,4	29 908
15137526	26 G 1	16,4	34 645
15137534	34 G 1	18,9	45 337
15137541	41 G 1	20,6	58 261
15137550	50 G 1	22,3	69 544
15137565	65 G 1	25,4	88 656

code	section mm²	Ø mm	prix
15137702	2 x 1,5 SV/J	6,8	4 621
15137703	3 G 1,5	7,4	6 158
15137704	4 G 1,5	8,1	7 876
15137705	5 G 1,5	9,1	9 375
15137707	7 G 1,5	10,9	13 006
15137712	12 G 1,5	12,9	21 790
15137718	18 G 1,5	15,6	30 298
15137725	25 G 1,5	18,6	40 463
15137726	26 G 1,5	18,6	42 082
15137734	34 G 1,5	21,1	65 686
15137741	41 G 1,5	23,0	78 815
15137742	42 G 1,5	23,0	80 774
15137750	50 G 1,5	25,0	90 076

15138103	3 G 2,5	9,0	9 254
15138104	4 G 2,5	10,0	11 742
15138105	5 G 2,5	11,2	14 701
15138107	7 G 2,5	13,6	19 562
15138112	12 G 2,5	16,0	34 808
15138114	14 G 2,5	17,2	41 940

15138303	3 G 4	10,6	15 669
15138304	4 G 4	11,7	19 044
15138305	5 G 4	13,1	22 838

15138504	4 G 6	13,9	25 990
15138505	5 G 6	15,5	32 272

15138704	4 G 10	17,6	47 049
15138705	5 G 10	19,6	55 460

15139104	4 G 16	21,0	68 593
15139105	5 G 16	23,6	84 130

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

ÖLFLEX® CLASSIC FD810 CY

Câbles extra-souples
numérotés blindés
pour chaînes porte-câbles.
VDE 0245/0285.

Âme cuivre à brins
extrasouples,
classe 6
Isolation PVC spécial
Rubanage textile
Gaine interne PVC
Blindage tresse cuivre étamé
Gaine PVC gris spécial
RAL 7001
Tension Uo/U 300 / 500 V
Température* de 0 °C à +70 °C
Rayon de courbure* 7,5 x ø
Longueur de course jusqu'à 10 mètres

* utilisation mobile



code	section mm²	Ø mm	prix
15657102	2 x 0,5 S V/J	6,9	6 739
15657103	3 G 0,5	7,3	7 729
15657104	4 G 0,5	7,9	8 671
15657105	5 G 0,5	8,4	10 143
15657107	7 G 0,5	9,8	12 898
15657112	12 G 0,5	11,3	17 865
15657118	18 G 0,5	13,4	24 520
15657125	25 G 0,5	15,9	35 916
15657130	30 G 0,5	16,5	37 056
15657302	2 x 0,75 S V/J	7,3	7 701
15657303	3 G 0,75	7,8	8 722
15657304	4 G 0,75	8,4	10 098
15657305	5 G 0,75	9,0	11 427
15657307	7 G 0,75	10,7	15 343
15657312	12 G 0,75	12,4	21 236
15657318	18 G 0,75	14,9	31 683
15657325	25 G 0,75	17,4	42 581
15657330	30 G 0,75	18,0	44 555
15657502	2 x 1 S V/J	7,7	8 996
15657503	3 G 1	8,2	10 706
15657504	4 G 1	8,9	11 904
15657505	5 G 1	9,8	15 324
15657507	7 G 1	11,4	18 715
15657512	12 G 1	13,4	24 712
15657518	18 G 1	16,1	34 822
15657525	25 G 1	18,8	49 354
15657534	34 G 1	21,5	71 388
15657541	41 G 1	23,2	75 418
15657550	50 G 1	25,3	94 628

code	section mm²	Ø mm	prix
15657702	2 x 1,5 S V/J	8,4	10 786
15657703	3 G 1,5	9,0	12 297
15657704	4 G 1,5	9,9	13 009
15657705	5 G 1,5	10,9	17 651
15657707	7 G 1,5	12,7	20 805
15657712	12 G 1,5	15,1	32 963
15657716	16 G 1,5	16,8	43 868
15657718	18 G 1,5	17,8	49 169
15657725	25 G 1,5	21,2	56 801
15657734	34 G 1,5	23,9	83 885
15657903	3 G 2,5	10,8	17 014
15657904	4 G 2,5	11,8	19 677
15657905	5 G 2,5	13,2	23 980
15657907	7 G 2,5	15,8	33 857
15658104	4 G 4	13,7	30 319
15658105	5 G 4	15,3	35 467
15658304	4 G 6	16,1	36 182
15658504	4 G 10	20,2	62 722
15658704	4 G 16	23,6	84 370

LIFYY

Câbles extra-souples pour
chaînes porte-câbles.

Âme cuivre nu souple,
classe 6
Isolation PVC
Rubanage textile
Gaine PVC gris RAL 7001
Tension Uo/U 300 / 500 V AC



code	section mm²	Ø mm	prix
14531074	7 G 0,75	9,70	1 302
14531084	12 G 0,75	11,80	2 092
14531134	3 G 1	7,40	736
14531144	4 G 1	8,00	893
14531154	5 G 1	8,60	1 175

code	section mm²	Ø mm	prix
14531254	5 G 1,5	11,90	1 707
14531284	12 G 1,5	14,50	3 882
14531444	4 G 2,5	10,50	2 177
14531454	5 G 2,5	11,70	2 802

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

ETHERNET INDUSTRIEL

Câbles pour systèmes de communication Ethernet.
Protocole TCP/IP.

FAST ETHERNET 10/100/1 000 Mbits/s
pour Ethernet industriel
2 et 4 paires en Cat5 / Cat5E / Cat6 /
Cat6A / Cat7
Impédance : 100 ± 15 Ω




code	section mm²	Ø mm	prix
Unitronic etherline 2p			
15462151	H CAT.5E 2 x 2 x AWG24/1	5,8	3 623
15462152	P CAT.5E 2 x 2 x AWG24/1	5,8	5 142
15462154	H FLEX CAT.5 2 x 2 x AWG26/7	5,4	4 425
15462155	P FLEX CAT.5 2 x 2 x AWG26/7	5,8	4 927
Unitronic etherline 4p			
15462161	H CAT.5 4 x 2 x AWG24/1	6,3	5 127
15462162	P CAT.5 4 x 2 x AWG24/1	6,3	6 255
15462163	H-H CAT.5 4 x 2 x AWG24/1	7,5	5 710
15462164	H FLEX CAT.5 4 x 2 x AWG26/7	6,1	4 555
15462165	P FLEX CAT.5 4 x 2 x AWG26/7	6,1	6 174

PROFIBUS et WORLDFIP

Câbles pour systèmes d'automates
SIEMENS SINEC L2/DP
et F.I.P. Schneider Automation.
EN 50170 / IEC 61158-2 /
DIN 19245.

UNITRONIC BUS DP/FMS
et UNITRONIC BUS FIP
Impédance : 150 ± 15 Ω

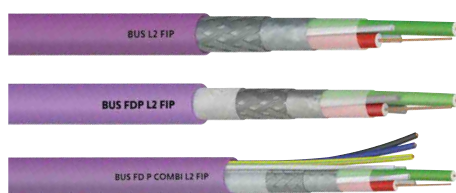

code	section mm²	Ø mm	prix
15461940	L2/FIP 1 x 2 x 0,64 (Rigide PVC)	8,0	4 255
15461947	L2/FIP UL/CSA 1 x 2 x 0,64	8,0	5 857
15461939	L2/FIP PE 1 x 2 x 0,64	8,0	5 985
15461990	L2/FIP 7-wire 1 x 2 x 0,64 PE/PVC	8,0	5 555
15461949	L2/FIP 7-wire sans halo. 1 x 2 x 0,64	8,0	8 854
15461950	COMBI L2/FIP 7-WIRE 1 x 2 x 0,64 + 3 x 1	9,8	10 227
15461943	FD P L2/FIP 1 x 2 x 0,64	8,0	8 308
15461987	FD P COMBI L2/FIP 1 x 2 x 0,64 + 3 x 1	10,1	21 883
15461942	YY L2/FIP 1 x 2 x 0,64 PVC NOIR	9,4	5 932
15461938	YY L2/FIP 1 x 2 x 0,64	9,5	5 553
15461995	FAST CONNECT L2/FIP FC 1 x 2 x 0,64	8,0	4 746

PROFIBUS PA

Câbles pour systèmes
d'automates SIEMENS PA
(Process Automation).
EN 50170 / IEC 61158-2 /
DIN 19245.

UNITRONIC BUS PA
Impédance : 100 ± 20 Ω



code	section mm²	Ø mm	prix
15461981	PA bleu 1 x 2 x 1	8,0	8 856
15461982	PA noir 1 x 2 x 1	8,0	8 867

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

ASI

Câbles pour systèmes
AS-interface (capteurs et
actionneurs binaires).
EN 50295 et IEC 62026-2.

UNITRONIC BUS ASI



code	section mm²	prix
15461957	AS-I (caoutchouc) jaune 2 x 1,5	6 159
15461956	AS-I (caoutchouc) noir 2 x 1,5	6 161
15461951	AS-I (TPE) jaune 2 x 1,5	6 486
15461952	AS-I (TPE) noir 2 x 1,5	6 438
15461958	AS-I (TPE) jaune UL/CSA 2 x 1,5	8 988
15461960	AS-I (TPE) noir UL/CSA 2 x 1,5	9 014

DEVICE NET

Câbles pour systèmes
d'automates ALLEN BRADLEY/
ROCKWELL AUTOMATION.
Homologations CMG UL/CSA
(CMX).

UNITRONIC DeviceNet THICK et THIN
Impédance : 120 Ω



code	section mm²	Ø mm	prix
pour installations fixes			
15462301	Câble Trunk 1x2x18AWG+1x2x15 AWG 0-hal	12,2	18 644
15462302	Câble Drop 1x2x24AWG+1x2x22 AWG 0-hal	6,9	10 561
pour installations mobiles			
15462311	FD P câble Trunk 1x2x18AWG+1x2x15 AWG 0-hal	12,2	23 098
15462312	FD P câble Drop 1x2x24AWG+1x2x22 AWG 0-hal	6,9	9 623

INTERBUS

Câbles pour systèmes
d'automates Phoenix Contact.
DIN 19258 et IEC 50254.

UNITRONIC BUS IBS
Impédance : 100 Ω



code	section mm²	Ø mm	prix
15461919	IBS PE/PVC RBC 3 x 2 x 0,22	7,2	NC
15461920	Yv IBS PE/PVC RBC 3 x 2 x 0,22	9,3	6 190
15461921	P COMBI IBS INBC 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1	7,9	10 174
15461922	IBS UL/CSA RBC 3 x 2 x 0,22	7,2	5 124
15461935	FD P IBS RBC 3 x 2 x 0,25	7,9	9 153
15461936	Yv COMBI IBS INBC 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1	9,4	9 328
15461937	FD P COMBI IBS INBC 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1	7,9	NC

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

Tubulaires cuivre

Conforme NF C 20-130.



Etamage électrolytique.
Entrée tulipée.
Température de fonctionnement :
-50 °C +150 °C.
Autres sections et trous de bornage
sur demande.

code	section mm ²	Ø borne	CDT (pce)	prix (100/pces)
10010207	6	6	100	57,46
10010209	10	6	100	47,49
10010210	10	8	100	52,83
10010211	10	10	100	59,54
10010212	16	6	100	65,77
10010213	16	8	100	65,77
10010214	16	10	100	75,77
10010216	25	6	100	84,00
10010217	25	8	100	84,00
10010218	25	10	100	84,00
10010219	25	12	50	105,60
10010220	35	6	50	110,06
10010221	35	8	50	110,06
10010222	35	10	50	110,06
10010223	35	12	50	129,60
10010224	50	6	25	136,11
10010225	50	8	25	143,66
10010226	50	10	25	153,60

code	section mm ²	Ø borne	CDT (pce)	prix (100/pces)
10010229	70	8	25	227,66
10010230	70	10	25	239,66
10010231	70	12	25	265,71
10010233	95	8	20	303,77
10010234	95	10	20	320,57
10010235	95	12	20	351,77
10010236	95	14	20	379,20
10010239	120	10	25	410,06
10010240	120	14	25	493,71
10010243	150	10	10	645,26
10010244	150	12	10	645,26
10010245	150	14	10	729,57
10010247	185	10	10	714,57
10010248	185	12	10	756,31
10010249	185	14	10	807,06
10010252	240	12	10	1034,06
10010253	240	14	10	1095,09
10010258	300	14	5	1216,46
10010262	400	16	5	1756,09
10010394	400-500	16	1	4865,14
10010395	400-500	20	1	5150,57

Bi-métal Fût court

Conforme NF C 63-061 classe B.



Application sur réseaux industriels.
Cosses aluminium-cuivre soudées
par friction.
Mise en oeuvre par treint hexagonal.
Idéal pour les raccordements dans les
armoires, les disjoncteurs, ou les boîtes
à bornes des moteurs.
Température de fonctionnement :
-50 °C +150 °C
Autres sections et trous de bornage
sur demande.

code	section mm ²	Ø borne	CDT (pce)	prix (à la pces)
10020101	35	8	3	8,06
10020102	50	8	3	8,06
10020103	70	10	3	8,42
10020104	95	10	3	8,42
10020105	120	10	3	9,23

code	section mm ²	Ø borne	CDT (pce)	prix (à la pces)
10020106	150	12	3	10,17
10020107	185	12	3	11,78
10020108	240	12	3	11,86
10020109	300	14	3	20,23

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)	couronnes	tourets	bobines
NC = Nous Consulter	● 25	■ 500	▲ 100
	● 50	■ 1 000	▲ 1 000
	● 100		▲ 1 500
	● 500		

Bi-métal Fût long

Conforme NF C 33-090-4

Cosses aluminium-cuivre soudées par friction.

Une graisse est déposée à l'intérieur du fût, afin d'éviter les éventuelles oxydations de l'aluminium. Un mastic est fourni pour combler l'empreinte des poinçons, dans le cas d'une "post-isolation" de la cosse, afin d'éliminer toute poche d'air sous l'isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.

Mise en œuvre par poinçonnage étagé.

Température de fonctionnement :

-50 °C +150 °C

Autres sections et trous de bornage sur demande.



code	section mm ²	Ø borne	CDT (pce)	prix (à la pces)
10030107	70	12	3	9,01
10030109	95	12	3	9,35
10030110	120	12	3	10,05
10030111	150	12	3	10,54
10030112	185	12	3	13,13
10030113	240	12	3	14,45
10030114	300	12	3	22,15
10030119	400	16	3	29,56
10030120	500	16	3	44,00
10030121	630	8	3	113,17

Raccord en C étamé pour conducteurs cuivre

Raccords en cuivre électrolytique en forme de « C » permettant d'effectuer des dérivations sans coupure du câble principal.

Autres sections sur demande.



code	section mm ²	CDT (pce)	prix (à la pces)
10100001	25	50	2,36
10100003	35	50	2,46
10100005	50	50	3,76

Ø diamètre extérieur approximatif (mm)
NC = Nous Consulter

couronnes	tourets	bobines
● 25	■ 500	▲ 100
● 50	■ 1 000	▲ 1 000
● 100		▲ 1 500
● 500		

Gaine statique en polyamide noire

Caractéristiques :

- Auto extingible, à très bas dégagement de fumée
- Flexible
- Résistance aux températures élevées et aux rayons UV
- A l'épreuve de l'effet corrosif des huiles et solvants
- Résistance mécanique



code	ø métrique	correspondance ø intérieur du raccord	CDT (mètre)	prix (€/mètre)
47501221	10	7	50	1,3
47501224	12	10	50	1,4
47501227	16	12	50	1,6
47501230	20	17	50	2,5
47501233	25	23	50	3,9
47501236	32	29	50	5,1
47501239	40	36	30	6,9
47501242	50	48	30	9,6
47501245	68	56	30	19,5
47501247	80	70	10	23,5
47501250	106	95	10	32,1



gaine fendue				
code	ø métrique	correspondance ø intérieur du raccord	CDT (mètre)	prix (€/mètre)
47501222	10	7	50	1,5
47501225	12	10	50	1,5
47501228	16	12	50	1,8
47501231	20	17	50	2,7
47501234	25	23	50	4,5
47501237	32	29	50	5,5
47501240	40	36	30	7,6
47501243	50	48	30	11,2
47505610	68	56	30	23,0
47501248	80	70	10	27,1
47501252	106	95	10	36,9

Raccords droits IP 68 - 69K (système jaw-fit)

Contactez-nous pour les modèles en PG, NPT et Gaz ainsi que pour les modèles IP 68 - 69K



Mâle				
code	filetage iso métrique	correspondance gaine	CDT (pce)	prix (€)
47504989	M12X1,5	7	100	3,9
47504990	M16X1,5	7	100	3,9
47504997	M12X1,5	10	100	3,7
47504998	M16X1,5	10	100	3,7
47504999	M20X1,5	10	100	3,7
47505006	M16X1,5	12	50	3,9
47505007	M20X1,5	12	50	3,9
47505014	M20X1,5	17	30	4,2
47505015	M25X1,5	17	30	4,2
47505021	M25X1,5	23	30	7,2
47505022	M32X1,5	23	30	7,2
47505027	M32X1,5	29	20	9,7
47505028	M40X1,5	29	20	9,7
47505032	M40X1,5	36	20	18,3
47505033	M50X1,5	36	20	18,3
47505039	M50X1,5	48	10	21,9
47505040	M63X1,5	48	10	21,9



Femelle				
code	filetage iso métrique	correspondance gaine	CDT (pce)	prix (€)
47504974	7	7	100	5,5
47504976	7	10	50	5,5
47504977	9	10	50	5,5
47504978	11	12	50	5,8
47504979	13,5	12	50	5,8
47504981	13,5	17	50	6,2
47504982	16	17	50	6,2
47504983	21	23	30	9,3
47504984	29	23	30	11,2
47504985	29	29	20	11,8
47504986	36	36	20	22,6
47504987	48	48	10	28,7

Pour connaître votre niveau de remise,
consultez votre commercial.

Tubes en acier

Caractéristiques :

- Résistance à l'écrasement
- Résistance aux flammes
- Résistance aux agents atmosphériques



Zinc			
code	diamètre (mm)	CDT (mètre)	prix (€/3 mètres)
47504084	16	3	5,2
47504086	20	3	6,4
47504088	25	3	9,6
47504090	32	3	12,3
47504092	40	3	16,2
47504094	50	3	22,4

4 mètres			
code	diamètre (mm)	CDT (mètre)	prix (€/4 mètres)
47504085	16	40	5,0
47504087	20	40	6,4
47504089	25	20	9,6
47504091	32	20	12,2
47504093	40	12	16,2
47504095	50	8	21,8
47504096	60	8	42,3

Inox AISI 304			
code	diamètre (mm)	CDT	prix
47504077	16	4	18,1
47504078	20	4	23,0
47504079	25	4	29,2
47504080	32	4	43,5
47504081	40	4	49,7
47504082	50	4	74,1
47504083	60	4	88,3

AISI 316L			
code	diamètre (mm)	CDT	prix
47505600	16	4	25,5
47505601	20	4	30,3
47505602	25	4	43,8
47505603	32	4	56,4
47505604	40	4	73,1
47505605	50	4	85,9

Raccords de jonction rapide en laiton IP67



code	correspondance ø tube en acier	CDT	prix (€)
47500086	16	10	14,1
47500087	20	10	15,9
47500088	25	5	20,0
47500089	32	5	27,5
47500090	40	5	40,6
47500091	50	2	57,5

Raccords avec filetage et jonction rapide en laiton IP67



Femelle				
code	filetage iso métrique	correspondance ø tube en acier	CDT	prix (€)
47500074	M16X1,5	16	20	9,8
47500076	M20X1,5	20	20	11,4
47500078	M25X1,5	25	10	15,6
47500080	M32X1,5	32	10	19,3
47500082	M40X1,5	40	5	34,0
47500085	M50X1,5	50	2	46,1

Mâle				
code	filetage iso métrique	correspondance ø tube en acier	CDT	prix (€)
47500093	M16X1,5	16	20	8,9
47500096	M20X1,5	20	20	11,4
47500099	M25X1,5	25	10	15,6
47500101	M32X1,5	32	10	20,5
47500103	M40X1,5	40	5	29,5
47500106	M50X1,5	50	5	39,9

Pour connaître votre niveau de remise, consultez votre commercial.

1. OPPOSABILITÉ

1.1. Les présentes conditions de SERMES sont communiquées à chaque Client professionnel pour lui permettre de passer commande. Elles figurent aussi dans les tarifs de SERMES en sa possession.

1.2. Toute commande passée implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions, aux conditions particulières mentionnées dans l'offre de SERMES ou au contrat correspondant à l'exclusion de tous autres documents. Le Client renonce à ses propres conditions générales et aucune condition particulière de ce dernier ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de SERMES, prévaloir sur les présentes conditions.

1.3. Les présentes conditions pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de commande.

1.4. Le fait que SERMES ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. FORMATION DU CONTRAT

2.1. Offres et commandes

Les offres de SERMES sont fermes et valables pendant un (1) mois sauf spécifications particulières.

Les commandes ne sont définitivement acceptées que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par SERMES et, le cas échéant, après règlement de l'acompte convenu. Les offres ou acceptations des représentants ou salariés de SERMES ne l'engagent qu'après confirmation écrite du siège. L'acceptation peut néanmoins résulter de l'expédition du matériel. Une commande devenue définitive ne peut être annulée faute de quoi l'intégralité du prix des matériels sera facturée au Client et immédiatement exigible.

2.2. Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit de SERMES.

3. OBJET DE LA LIVRAISON

3.1. Les renseignements, figurant sur les catalogues, prospectus et notices sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. SERMES est en droit d'apporter toutes modifications notamment de disposition, forme, poids, dimensions ou matière aux matériels, produits et éléments de systèmes.

En cas de modification des normes ou d'amélioration des matériels commandés, SERMES se réserve le droit de leur apporter les modifications techniques qui s'imposent, sans pour autant que l'objet de la commande ne soit modifié. SERMES pourra remplacer le matériel commandé par un matériel équivalent, de marque différente.

3.2. Le Client définit en tout état de cause ses propres besoins, ainsi que la destination du matériel commandé. Le cas échéant, il rédige le cahier des charges correspondant, en répondant strictement aux renseignements sollicités. Cette obligation du Client est déterminante de la bonne exécution par SERMES de la commande. Le Client transmet des données complètes, vérifiées et définitives, SERMES n'ayant aucune obligation de prendre des renseignements supplémentaires ou de les contrôler.

3.3. Les conditions stipulées au § 3.2 ci-dessus sont à fortiori applicables lorsque le matériel est spécialement fabriqué pour le Client, suivant ses indications. Dans ce cas, le contrat d'entreprise à la charge de SERMES consiste exclusivement à réaliser ou faire réaliser le matériel tel que défini par le Client, compte tenu de sa destination et de ses contraintes techniques, à condition qu'elles aient été préalablement acceptées par SERMES, tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.

4. MODALITÉS DE LA LIVRAISON

4.1. Délivrance

Les livraisons peuvent être globales ou partielles et sont effectuées soit par la remise directe du matériel, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux de SERMES. Le Client s'engage à prendre livraison du matériel dans les huit (8) jours francs qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré SERMES sommera le Client de prendre possession du matériel et pourra décompter des frais de garde (0,5 % du montant HT de la commande par jour) ou annuler la commande. Si le matériel a été payé par le Client, SERMES organisera le remboursement de la commande.

4.2. Transfert des risques

Le transfert des risques sur le matériel commandé a lieu au jour de la livraison, tel que prévu au §4.1 ci-dessus, ou au plus tard au jour où ce dernier aurait dû prendre livraison du matériel.

5. FRAIS ET RISQUES DE LA LIVRAISON

5.1. Les matériels sont livrables à l'usine, conformément à l'Incoterm CCI 2020 EXW départ usine. Si, à titre exceptionnel, le transporteur est désigné par SERMES, celui-ci agit pour le compte, aux frais et risques du Client.

Lorsque le matériel voyage aux risques et périls du Client, sauf instructions préalables et écrites de sa part, renouvelées lors de chaque expédition et dont la réception est confirmée par SERMES, cette dernière n'est tenue de souscrire ni assurance, ni déclaration de valeur ou déclaration d'intérêt à la livraison pour le compte du Client, quelle que soit la valeur des matériels expédiés.

5.2. Avaries, manquants et non-conformité

Il appartient au Client, en cas d'avarie, non-conformité ou de manquant, de refuser le colis, d'inscrire des réserves claires, précises et complètes sur le bon de livraison et de les confirmer au transporteur par acte extrajudiciaire ou lettre RAR dans les 2 (deux) jours qui suivent la réception des matériels. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les manquants, vices apparents ou la non-conformité des matériels livrés par rapport aux matériels commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les 2 (deux) jours qui suivent leur livraison. Passé ce délai, aucune réclamation à ce titre ne sera admise. Le point de départ du délai est la date de livraison, qu'un procès-verbal de livraison soit ou non signé.

5.3. Frais

A titre exceptionnel, la livraison a lieu franco.

a) Une participation aux frais de port et d'emballage sera facturée suivant la clé de répartition ci-après : 50 euros net H.T. pour toute commande inférieure à 1.800 euros net H.T. avec une seule livraison, en transport normal, en France métropolitaine hors îles ;

b) Le franco par transport normal est accordé pour toute commande d'un montant supérieur à 1.800 euros net H.T. avec une seule livraison, en France métropolitaine hors îles.

c) Pour toute commande inférieure à 150 euros net H.T., une majoration forfaitaire de 15 euros net H.T. sera appliquée à titre de participation forfaitaire aux frais administratifs. Les frais afférents aux prestations engagées par SERMES pour le compte du Client, par exemple en cas de demande particulière concernant les conditions d'emballages ou de transport des matériels, dûment acceptés par écrit par SERMES seront intégralement facturés à ce dernier sur devis préalablement accepté par écrit par le Client. En aucun cas SERMES ne peut être tenu pour responsable du mode de transport choisi et du tarif appliqué par le transporteur. Le principe de la livraison dans les usines, dépôts ou magasins de SERMES ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quel, à domicile, ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels qui ne doivent être considérés que comme concessions sur les prix sans déplacements de responsabilité.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraisons n'ont qu'une valeur indicative. En conséquence, tout retard raisonnable ne pourra pas donner lieu à des pénalités, des dommages et intérêts, des retenues, ou à l'annulation des commandes.

La responsabilité de SERMES ne pourra être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de force majeure.

En cas de vente de matériel renseigné disponible, celui-ci s'entend toujours "sauf vente entre-temps".

Tout report de délai de livraison par le Client doit être expressément accepté par SERMES. Dans cette hypothèse, SERMES se réserve le droit de disposer du matériel, sans que la commande du Client ne soit pour autant annulée ou résiliée.

7. INSTALLATION – MISE EN ROUTE – SERVICE APRÈS-VENTE

Sauf convention contraire, le Client procède à l'installation et à la mise en route des matériels, en se conformant strictement aux règles de l'art et aux spécifications du fabricant. Toute demande d'intervention ou d'assistance faite à cette fin à SERMES devra être précédée d'un accord sur ses conditions de prix et de délai. L'installation est réalisée dans des conditions normales et conformes aux normes existantes.

8. GARANTIES ET RESPONSABILITÉ

8.1. En cas de vice apparent ou de manquant des matériels livrés dûment constatés par SERMES, ou de non-conformité, le Client pourra obtenir la réparation ou le remplacement gratuit, à l'exclusion de toute pénalité et indemnisation. Le Client devra laisser toute facilité à SERMES pour procéder à la constatation des vices apparents ou des manquants et pour y porter remède. Il s'abstient d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Tout retour de marchandises nécessite l'accord formel, écrit et préalable de SERMES. Le matériel devra être restitué en parfait état, dans son emballage d'origine. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Si par contre les réclamations formulées par le Client sont injustifiées, SERMES sera en droit de lui facturer tous les frais de déplacement, de contrôle des matériels, de transport injustifiés. Le port retour et une participation aux frais de 30 % de la valeur de la marchandise (avec un minimum de 35 euros H.T.) seront déduits du remboursement des matériels retournés. L'avis ainsi établi s'entend valeur en marchandises. Les garanties sur les matériels vendus par SERMES sont celles données par les fabricants à l'exclusion de toute autre garantie. Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale du matériel et du respect des recommandations du fabricant. SERMES ne pourra pas être tenu à plus que ce qu'il aura pu obtenir de ses fournisseurs au titre de la garantie. Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le matériel défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.

8.2. Garantie fabricant des pièces et limites

La garantie est accordée dans les conditions suivantes. Les défauts cachés sont garantis par le fabricant des pièces pendant la période précisée sur l'offre et commençant à courir à compter de la livraison. Sauf indication contraire dans l'offre, la garantie des pièces livrées ou entrant dans l'exécution des contrats d'entreprise est de 12 (douze) mois contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. Si le matériel est utilisé jour et nuit, la garantie est réduite à 6 (six) mois à compter de la livraison.

Toute demande tendant à la mise en œuvre de cette garantie n'est recevable que si elle est formulée par écrit dans les 15 (quinze) jours de la découverte du défaut et si le Client est à jour de ses obligations financières envers SERMES. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à SERMES sera la réparation ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par son service après-vente, à l'exclusion de tous dommages et intérêts à quelque titre que ce soit comme indiqué ci-dessus. Le Client laissera à SERMES toute latitude pour examiner les pièces qu'il indique défectueuses et s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers. Les défauts et détériorations provoqués par l'usage normale, par un accident extérieur, une utilisation non conforme aux règles de l'art, un montage contraire aux normes de protection et de sécurité, aux règlements en vigueur, par un montage erroné ou toute modification du matériel ou des pièces, par des interventions de tiers, un entretien défectueux, ou encore par une utilisation du matériel non prévue ni spécifiée par SERMES sont exclus de la garantie. De même, la garantie ne pourra pas être sollicitée pour les défauts apparents, les manquants et les non conformités.

La présentation de la facture et le cas échéant du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée. Les frais éventuels de port, d'emballage et de déplacement restent à la charge du Client. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet d'en prolonger la durée. La présente garantie ne s'applique pas aux pièces ou matériels remplacés.

8.3. Responsabilités

Lorsque le matériel est spécialement fabriqué par SERMES pour le Client, suivant ses indications, SERMES exécute la commande en conformité avec les ordres du Client en vue d'une livraison du matériel en bon état de fonctionnement.

SERMES n'encourt aucune responsabilité en cas de manquement ou d'erreur du Client dans la définition du matériel, ses performances, sa destination, et en général tout manquement lié aux informations nécessaires à SERMES pour la bonne exécution de la commande. Il en sera de même en cas de force majeure ou de cas fortuit, en cas d'intervention d'un tiers ou du Client, en cas d'utilisation erronée ou non conforme aux règles de l'art, d'accident, en cas d'entretien défectueux ou de modification du matériel ou de sa destination.

La mise en œuvre de la responsabilité de SERMES est subordonnée à une sommation d'exécuter adressée à SERMES par lettre RAR de constater et remédier aux inéxécutions alléguées. SERMES indiquera le délai qui lui sera nécessaire à cette fin.

La responsabilité contractuelle de SERMES pourra être engagée s'il est démontré que le matériel n'est pas conforme à la commande du Client, laquelle doit être exacte et complète. Si la responsabilité contractuelle de SERMES devait être engagée, quel que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder la valeur de la commande en HT, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature que ce soit. Sont exclus tous les dommages indirects et/ou immatériels : les pertes de production et d'exploitation, perte d'image, perte de marchés, perte de données, manque à gagner, frais de démontage et de remontage, de transport, d'immobilisation. Toute demande de dommages et intérêts devra être formée dans un délai d'1 (un) an à compter de la date de livraison du matériel sous réserve des prescriptions légales impératives.

9. FORCE MAJEURE

SERMES ne pourra être tenu pour responsable si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil. Tel sera notamment le cas, sans que cette liste soit limitative, lors de crise politique, économique ou financière, guerres, émeutes, grèves ou actions concertées du personnel de SERMES, de ses fournisseurs ou prestataires de nature à entraîner une désorganisation interne ou externe, bris de machine, intervention législative ou réglementaire, toute difficulté d'approvisionnement, inondations, incendies, tremblements de terre, tempêtes, arrêts des réseaux de télécommunication épidémies, maladies. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, SERMES aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d'indemnité au Client.

10. PRIX

10.1. Les matériels sont fournis au prix mentionnés au barème de SERMES en vigueur au jour de l'achat immédiat ou de la commande et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée par écrit au Client.

Tout contrat d'entreprise fait l'objet d'un devis. Le prix fixé par devis est susceptible de réajustement en fonction des modifications exigées par le Client, de contraintes techniques, dont le coût supplémentaire sera spécifié au Client, etc. Les prix sont exprimés en Euros, HT, TTC et tiennent compte des éco-contributions le cas échéant. Les prix s'entendent nets, départ d'usine, emballages spéciaux (envois maritimes, câbles en longueur exigés sur touret, etc) en sus. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la réglementation française ou d'un pays importateur ou de transit en vigueur au jour de la facturation sont à la charge du Client. Les prix sont susceptibles d'être ceux du jour de la livraison, en cas de variation du prix imposée par le fabricant ou un tiers ou résultant d'une modification des cours des devises. Seules ces variations seront répercutées au Client.

10.2. La facture est émise à la date de mise à disposition du matériel.

11. MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements sont constitués par l'encaissement effectif des fonds sur le compte de SERMES.

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au siège de SERMES à 30 jours fin de mois le 15, soit 45 (quarante-cinq) jours fin de mois, à compter de la date d'émission de la facture, en euros, par chèque, virement, billet à ordre, traite signée et acceptée avec dispense de dresser profit, ou par tout autre mode de paiement convenu autorisant une mobilisation immédiate. La date de l'échéance figure au recto de la facture. Une livraison intervenant après le 25 du mois n'autorise pas le paiement un mois plus tard.

En cas de paiement par traites, le Client est tenu de les retourner acceptées dans un délai maximum de 7 (sept) jours.

Tout dépassement d'encours, toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traites payables à vue ou chèque de banque, avant l'exécution des commandes, au besoin avant l'échéance des factures émises. SERMES se réserve le droit à tout moment, en fonction des risques encourus, des renseignements commerciaux ou de l'assurance-crédit, de fixer un plafond au découvert de chaque Client, étant précisé que ces modalités s'appliquent

immédiatement à toute commande en cours. Le refus du Client de satisfaire à ces conditions ouvre droit à SERMES, soit d'annuler tout ou partie des commandes, soit de prononcer l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

12. RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture ou tout prélèvement rejeté entraîne l'application de pénalités de retard d'un taux égal à 10 fois le taux de l'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s'élève à 40 euros, soit dues de plein droit, sans qu'aucune formalité ou mise en demeure ne soit nécessaire.

Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, ainsi qu'une indemnité de 15 % du montant impayé, à titre de clause pénale.

En cas de retard de paiement ou de paiement partiel, SERMES pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action, jusqu'au paiement intégral des sommes dues augmentées des pénalités échues.

Le non-paiement d'une seule échéance ou d'une seule facture entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des factures ouvertes, échues ou non, sans mise en demeure. Il en est de même pour tout changement affectant la personnalité du Client ou le crédit de celui-ci, notamment en cas de vente, cession, mise en nantissement ou apport en société de son fonds de commerce, et nantissement ou mise en gage de son matériel. En cas de paiement par traite, le défaut de retour sera considéré comme un refus d'acceptation assimilé à un défaut de paiement.

En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si semblerait à SERMES, qui pourra demander la restitution des matériels, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais également toutes les commandes qu'elles soient livrées ou non et que leur paiement soit échu ou non, si bon semble à SERMES.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans l'accord écrit et préalable de SERMES.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les frais, la clause pénale et les pénalités, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Aucun retard ou défaut de paiement ne pourra être justifié a posteriori par une réclamation sauf en cas de justifications légales.

13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

SERMES se réserve la propriété des matériels livrés jusqu'au paiement intégral du prix. L'acceptation des livraisons ou des documents afférents à une livraison vaut acceptation de la présente clause. SERMES se réserve la possibilité d'exercer un contrôle sur l'état des stocks des matériels livrés. Le Client ne devra pas altérer ou supprimer les signes d'identification des matériels livrés et de leurs emballages. Il est tenu de les conserver en parfait état et de les assurer pour le compte du propriétaire contre les risques habituels, dont notamment la perte, la destruction ou le vol, avec délégation de l'indemnité, en cas de sinistre, au bénéfice de SERMES. Tout sinistre doit être immédiatement signalé à SERMES. Le Client s'oblige à informer sans délai SERMES en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, en cas de saisie ou d'autre mesures émanant de tiers, et à lui indiquer les lieux exacts où sont entreposés les matériels livrés et non encore payés. Il s'interdit de constituer toute sûreté sur le matériel livré et impayé, et de manière générale d'effectuer toute opération susceptible de porter préjudice au droit de propriété de SERMES.

En cas de revente des matériels livrés, que le Client y soit ou non autorisé, ce dernier déclare d'ores et déjà céder à SERMES la créance née de la vente à un sous-acquéreur et autoriser SERMES à percevoir le prix dû par le sous-acquéreur à due concurrence de sa créance sur le Client. Le Client s'oblige à informer sans délai SERMES de l'identité exacte et complète du sous-acquéreur, auquel il fera connaître la réserve de propriété de SERMES au plus tard au moment de la conclusion du contrat.

Toute violation par le Client des obligations stipulées dans la présente clause ou dans les présentes conditions générales de vente sera sanctionnée de plein droit par la déchéance du terme. La revendication par SERMES des matériels dont la propriété lui est réservée s'effectue par lettre RAR adressée au Client, l'enjoignant de remettre SERMES en possession.

La revendication des matériels vendus sous réserve de propriété ne constitue ni résolution, ni résiliation du contrat de vente. La revendication peut être exercée par SERMES en cas de non-respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations, et notamment en cas de non-acceptation d'une traite, et au cas où SERMES aurait des raisons légitimes de penser que le Client ne sera pas à même de respecter les échéances convenues.

Tous les frais entraînés par la revendication des matériels ou de leur prix sont à la charge exclusive du Client.

14. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

Les coûts et l'organisation de l'enlèvement et du traitement de ces déchets supportés par SERMES sont répercutés à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

Il appartient aux Clients successeurs de transmettre les obligations suivies jusqu'à l'utilisateur final.


Les identifiants uniques FR001147_05XXAF et FR233965_04RMVJ, attestant de l'enregistrement au registre des producteurs des filières EEE et PMCB, en application de l'article L541-10-13 du code de l'Environnement, ont été attribués par l'ADEME à SERMES. Ces identifiants attestent de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment, et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ECOSYSTEM et de VALOBAT.

15. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Le traitement informatisé des données personnelles recueillies (prénom, nom, adresse, mail, téléphone) a pour finalité la gestion et le suivi des commandes, des livraisons et des facturations du Client. Nous conservons ces données trois ans après la fin de la relation commerciale sauf si une disposition légale, un intérêt administratif notamment en cas de contentieux, impose une conservation plus longue. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de SERMES, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à SERMES par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la commande, sans qu'une autorisation du Client ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, SERMES s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contraints en raison d'une obligation légale. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et, sous réserves des dispositions légales, de limitation et suppression des données vous concernant. Pour les exercer, adressez un mail à l'adresse suivante : rgpd@sermes.fr ou envoyez un courrier à l'adresse suivante : SERMES - 6 rue Pierre Clostermann - 67120 DACHSTEIN. Chaque demande doit être accompagnée des éléments nécessaires à l'identification du Client ; nom, prénom, mail et éventuellement adresse postale. Pour toute information complémentaire, le Client peut contacter la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (cnll.fr).

16. TRIBUNAUX COMPÉTENTS – LOI APPLICABLE

Le droit applicable est le droit français. Seuls les Tribunaux de Saverne, sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quel que soit le mode de paiement.



Florent LEGOY
03 88 40 72 14
florent-legoy@sermes.fr



Sandra LOTZ
03 69 22 85 27
sandra-lotz@sermes.fr



Geoffrey HOCKMANN
03 69 22 85 19
geoffrey-hockmann@sermes.fr



Christine SPIES
03 88 40 73 96
christine-spies@sermes.fr



Valentin WOLFF
03 69 22 85 23
valentin-wolff@sermes.fr



Christophe DHELEMMÉ
03 88 40 72 13
christophe-dhelemme@sermes.fr



Coralie SOARES
03 88 40 73 21
coralie-soares@sermes.fr


**secteur
NORD OUEST**
cables-ouest@sermes.fr

Région parisienne

**secteur
NORD EST**
cables-est@sermes.fr



Céline OTT
03 88 40 72 17
celine-ott@sermes.fr

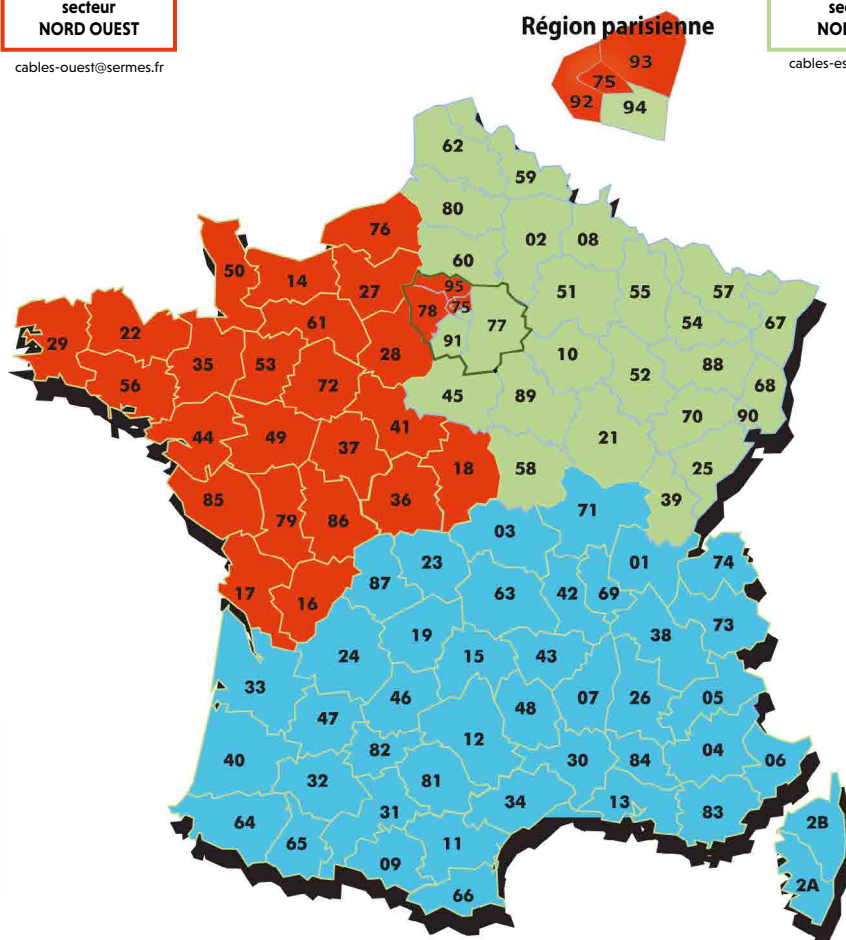

**secteur
SUD**
cables-sud@sermes.fr



Yannick FALCHER
03 88 40 72 15
yannick-falcher@sermes.fr



Coralie SALA
03 88 40 56 14
coralie-sala@sermes.fr



Nathan BUFFET
03 88 40 73 91
nathan-buffet@sermes.fr



Jacques DIHANG
03 88 40 73 84
jacques-dihang@sermes.fr



Kevin BODEMER
03 88 40 72 69
kevin-bodemer@sermes.fr

PLUS DE 7000 RÉFÉRENCES EN STOCK

- Le conseil
- La disponibilité
- La coupe
- Le respect des délais
- Livraison France et export





6 rue Pierre Clostermann - Z.A. Activeum - 67120 DACHSTEIN
03 88 40 72 68 - cables@sermes.fr - sermes.fr

contatcts par secteurs

sud : 03 88 40 72 - cables-sud@sermes.fr
nord/est : 03 88 40 72 11 - cables-est@sermes.fr
nord/ouest : 03 88 40 72 12 - cables-ouest@sermes.fr