

DOJO IV

le +

- Résistant aux chocs de ballons
- Modules LED et driver remplaçables
- Efficacité lumineuse jusqu'à 188 lm/W
- Design extra fin 42 mm



Luminaire LED dédié aux salles de sport.

Corps en aluminium moulé peint par poudrage coloris blanc, avec embouts et boîtier driver en acier.

Modés de pose :

- saillie
- suspendu (accessoire à commander séparément)
- applique murale (accessoire à commander séparément)

Température de couleur : 4000K

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10


Tension : 220-240 V Fréquence : 50 Hz

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- double allumage
- 3 000K
- optique 90° ou asymétrique
- coloris noir

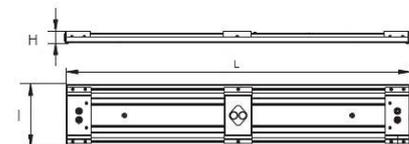

DOJO IV

Flux émis (Lm)	Rapport (lm/W)	Puissances (W)	Dimensions L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
7800	173	45	585/213/42	3,5	DOJO IV 7800 ON/OFF	31136301
16000	188	85	1165/213/42	5,2	DOJO IV 16000 ON/OFF	31136303
19800	180	110	1450/213/42	6,3	DOJO IV 19800 ON/OFF	31136305
26000	179	145	1450/213/42	6,3	DOJO IV 26000 ON/OFF	31136307
29500	168	176	1735/213/42	7,5	DOJO IV 29500 ON/OFF	31136309
7800	173	45	585/213/42	3,5	DOJO IV 7800 DALI	31136310
16000	188	85	1165/213/42	5,2	DOJO IV 16000 DALI	31136312
19800	180	110	1450/213/42	6,3	DOJO IV 19800 DALI	31136314
26000	179	145	1450/213/42	6,3	DOJO IV 26000 DALI	31136316
29500	168	176	1735/213/42	7,5	DOJO IV 29500 DALI	31136318

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
1- Kit étriers orientables pose en applique murale ou plafonnier	31136390
2- Kit étrier pose en suspension pour version 7800 (filins non fournis)	31136392
2- Kit étriers pose en suspension pour versions 16000, 19800, 26000 et 29500 (filins non fournis)	31136394



1-



2-