


ANO



Applique murale en fonderie d'aluminium.
Orientation multidirectionnelle par cardan.
Versions mono ou duo.
Livré avec sources halogènes GU10 50W.
Source LED 6W GU10 à commander séparément :
- code lampe : 32 24 8231 en 3000 K
- code lampe : 32 24 8233 en 4000 K.

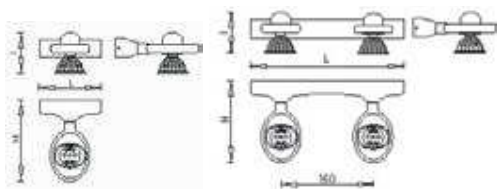


références	codes	puissances W	culots	dimensions L/l/h/ mm	poids kg
ANO mono	31 10 6331	50	GU10	100/66/133	0,1
ANO duo	31 10 6333	2x50	2xGU10	250/66/133	0,2

TUB



Applique murale à émission bilatérale.
Finition aluminium brossé.
2x35 Watt max.
Livré avec 2 sources halogènes GU10 35W.
Alimentation 230V - 50Hz.
Sources LED 6W GU10 à commander séparément
- code lampe : 32 24 8231 en 3000 K
- code lampe : 32 24 8233 en 4000 K.



référence	code	puissance W	culot	poids kg
TUB	31 10 0121	2x35	2xGU10	0,5