


Fils et câbles > Industrie > Instrumentation pétrochimie > Câbles d'instrumentation > EISF SANS HALOGENE

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [07IT09EISF - BLEU SANS HALOGENE](#)

### PHOTOS ET SCHÉMAS

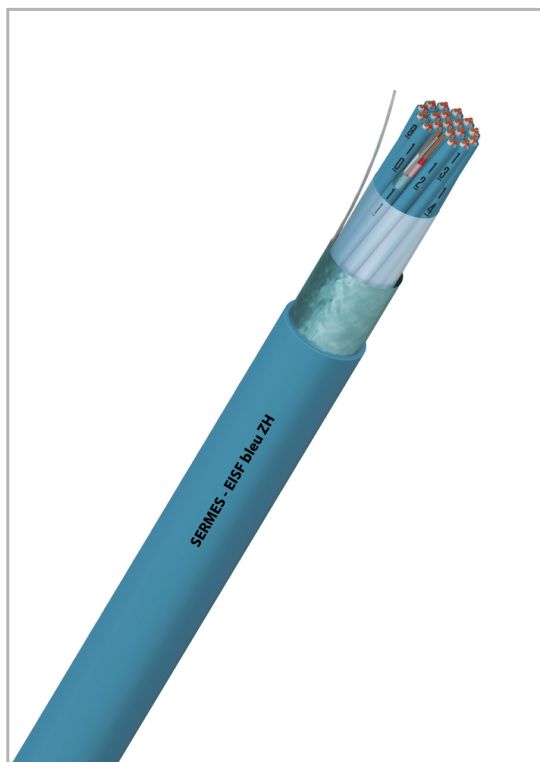

### CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	<b>14487284</b>
Couleur	<b>bleu</b>
Âme	<b>09 = cuivre nu câblé 7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm<sup>2</sup>)</b>
Isolation	<b>mélange spécial silicone</b>
Assemblage	<b>ruban synthétique hydrofuge</b>
Gaine par paire ou tierce	<b>polyoléfine</b>
Écran général	<b>ruban polyester d'assemblage + ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,20 mm) en cuivre étamé</b>

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### APPLICATIONS

Industries pétrolières et chimiques.

Transmissions des signaux analogiques en courant continu ou alternatif.

#### INSTALLATION

En locaux secs et humides pour pose fixe.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux hydrocarbures aliphatiques (90 % heptane / 10 % benzène) et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie pétrolière.

Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque selon EN 50039.

#### REMARQUE / NOTA

Article sur demande, consultez-nous.

#### NORME

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Écran individuel par paire ou tierce	<b>ruban aluminium/ polyester a vec fil de continuité multibrins (7 x 0 , 2 mm) en cuivre étamé</b>
Gaine externe	<b>polyoléfine bleu, résistant aux hydrocarbures aliphatiques</b>
Tension de service	<b>300/500 V AC</b>
Tension d'essai	<b>entre conducteurs : 2000 V AC pendant 1 mn entre conducteurs et écran : 2000 V AC pendant 1 mn</b>
Résistance d'isolement min. à +20°C	<b>&gt; 250 M?.km</b>
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz	<b>&lt; 250 nF/km</b>
Self induction	<b>&lt; 1 mH/km</b>
Plage de température	<b>fixe : de - 30 °C à + 75 °C</b>
Rayon de courbure	<b>fixe: 8 x Ø</b>
Traction statique	<b>15 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre</b>
Traction dynamique	<b>50 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre</b>
Repérage conducteurs	<b>1 paire : blanc / rouge 1 tierce : blanc / rouge / bleu Pour les câbles multipaires et les multitierces, le repérage des paires et tierces est obtenu par une numérotation, soit sur le conducteur blanc ou sur la gaine de chaque élément.</b>
Marquage	<b>Exemple : 03 IP 09 EISF</b>
Section	<b>0,88 mm<sup>2</sup></b>
Section complète	<b>7 x 3 x 0,88 mm<sup>2</sup></b>
Ø gaine externe ap prox. (2)	<b>17,7 mm</b>
Conditionnement	<b>TGL</b>
Poids article	<b>528 Kg/Km</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**NORMES**

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.  
 Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2.  
 Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-24.  
 Essais : NF C 32-020.  
 RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

**ROHS**

1

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Poids cuivre **209,78 kg/km**

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.47 MO\)](#) 

↓ [VISUEL \(0.143 MO\)](#) 