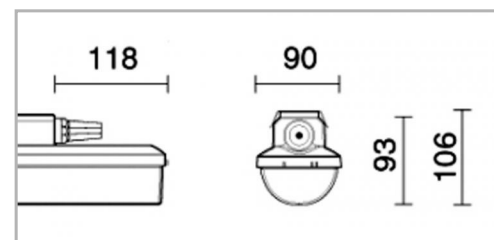


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO WB 1455MM 54W 7170LM 4000K ON/OFF TRA](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112844
EAN 13	3262571164872
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	54 W
Flux lumineux	6960 Lm
Température de fonctionnement	-25° + 50° °C
Température de couleur	4000 K
Distribution	direct
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI, paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

REMARQUE / NOTA

TRA : avec câblage traversant 1,5mm² et livré avec bouchon de fermeture

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L90 B10
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	1,8 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.378 MO\)](#)