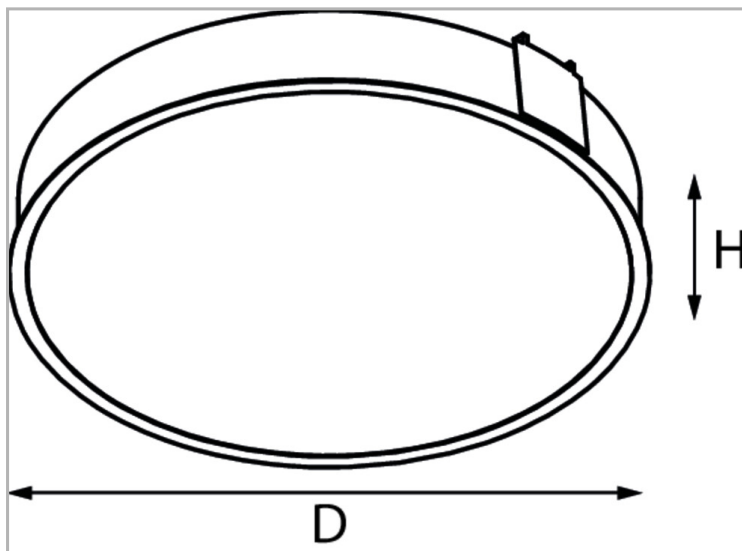


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31282902**

EAN 13 **3262571120991**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **05**

Tension **230 V**

Puissance **25 W**

Flux lumineux **2700 Lm**

Température de couleur **4000 K**

MacAdam **3**

IRC **>80**

IP **43**

Groupe de risque **0**

Durée de vie **50000 h**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **0**

Gradation **On / off**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **2,1 Kg**

Diamètre **408 mm**

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.066 MO\)](#)

