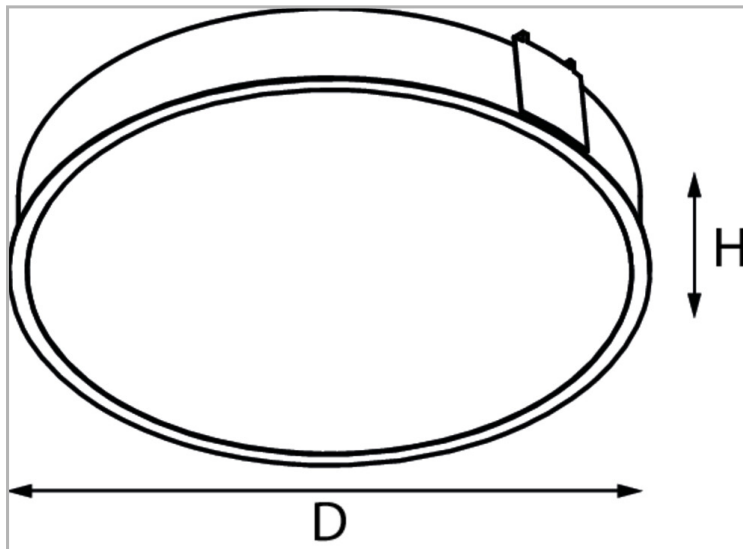


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31282909**

 EAN 13 **3262571166548**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **05**

 Tension **230 V**

 Puissance **41 W**

 Flux lumineux **4200 Lm**

 Température de couleur **4000 K**

 MacAdam **3**

 Durée de vie **50000 h**

 Indicateur L & B **L80 B10**

 Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)

- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.
- versions 2700K et 3000K (pour les versions non codifiées).
- corps en aluminium laqué noir.
- DALI (pour les versions non codifiées).
- CASAMBI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|------------------------|------------------|
| Détecteur | NON |
| Gradation | ON/OFF |
| Intérieur ou extérieur | intérieur |
| Poids article | 5,000 Kg |
| Diamètre | 638 mm |

TÉLÉCHARGEMENT[VISUELS \(0.066 MO\)](#)