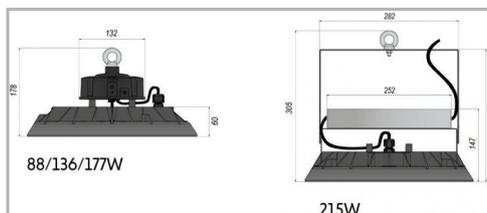


Eclairage > Luminaires > Armature industrielle > Pendu > HALL

DÉSIGNATION ARTICLE : [ARMATURE INDUS HALL 29000LM 4000K DALI 60](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31345883
EAN 13	3262571190437
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	07
Tension	230 V
Flux lumineux	29000 Lm
Température de couleur	ASUPPMG K
Distribution	ASUPPMG
IP	65
Détecteur	0
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livrée avec étrier pour montage direct au plafond

ou suspension.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉESPoids article **4,2 Kg****TÉLÉCHARGEMENT**[↓ PAGE CATALOGUE \(3.69 MO\)](#) [↓ VISUELS \(2.14 MO\)](#) 